



Uusi maailma kaikille maalareille

SAUMAUKSEN JA TIIVISTYKSEN UUSI SUKUPOLVI

Yhteensopiva sauma- ja värijärjestelmä

Bostik tekee jatkuvasti pintamaalaustestejä eri saumamassoillamme ja värijärjestelmillämme. Kokemuksestamme on tehty yhteenveto seuraavaan taulukkoon. Tee aina koemaalaus, jos olet epävarma lopputuloksesta tai vaihtaessasi värijärjestelmää tai tuotteen valmistajaa. Maalattulle pinnalle voi ilmestyä halkeilua, jos alustan liikkuminen ylittää saumamassan tai maalin murtolujuuskeston.

VÄRIJÄRJESTELMÄ	Acryl Deco Express	Acryl Deco Surface+	Acryl Deco	Light Filler+	Flex'N'Paint	Acryl Power Seal
Vesiohenteinen dispersio	●	●	●	●	●	●
Akrylaattimaali	●	●	●	●	●	●
Alkydiöljyväri (vesiohenteinen)	●	●	●	●	●	●
Alkydiöljyväri (liuotinhenteinen)	●	●	Tee koemaalaus	●	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus
Pellavaöljyväri	●	●	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus
Remonttimaali + Remonttipohjamaali	Tee koemaalaus	●	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus	Tee koemaalaus

Smart help
010 843 88 00

Päällemaalattavat saumat ilman kuivumisaikaa
Ei läpivärjäydy
Ei halkeamia maalissa



Bostik OY
Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema company
www.bostik.fi

Älykkäitä ratkaisuja ammattimaalareille

Bostik Paint Professional on uusi saumaustuotesarja, joka on kehitetty tekemään ammattimaalareiden työstä helpompaa ja tuottamaan sataprosenttisen luotettavan tuloksen. Tuotteet ovat päällemaalattavia, ja ne tuottavat kestävä ja joustavan sauman, joka on yhteensopiva erilaisten maalityyppien kanssa. Uuden tuotesarjan ansiosta häviää perinteiset ongelmat ja haasteet, kuten halkeilu, läpivärjättyminen, kupliminen ja likaantuminen.



HALKEILU

Maalin halkeilu on tavallinen ongelma, joka tapahtuu yleensä kovettumisprosessin aikana. Maalin halkeilu aiheutuu väärästä saumamateriaaleista, maalin sideaineiden huonosta yhteensopivuudesta tai liian aikaisesta päällemaalauksesta.

Bostik Acryl Deco Surface+ ja SPO-teknologia on kehitetty monilla eri maaleilla päällemaalattavaksi, ja se kovettuu nopeasti laajentumatta tai kutistumatta.



AIKATAULU

Maalarin työ on usein remontoinnin ja uudisrakennuksen viimeisiä töitä, mikä aiheuttaa usein kovia aikapaineita. Pitkät kuivumisajat saattavat olla turhauttavia.

Bostik Acryl Deco Express ja SPO-teknologia sallivat märkää märälle -maalauksen, jonka ansiosta sauma ja maalaus voidaan tehdä samalla kerralla. Maalarin ei enää tarvitse odottaa seuraavaan päivään päästäkseen jatkamaan töitä.



SPO - Sealant Paint Optimization

Bostikin SPO-teknologia on perusta seuraavan sukupolven saumauksen ja tiivistyksen ammattilaisille. Kaikki tuotteet on kehitetty yhteistyössä ammattimaalaraiden ja loppukäyttäjien kanssa. SPO-teknologia takaavat tehokkaamman työskentelyn ja niiden lopputuloksen laatu on paras mahdollinen:


- Halkeilematon pinta!
- Lyhyempi aika saumauksen ja päällemaalauksen välillä!
- Paras mahdollinen tarttuvuus maalin ja saumapinnan välillä!
- Minimaalinen läpivärjätymisen, likaantumisen ja maalatun pinnan värimuutosten riski!

SPO on lyhenne sanoista "Sealant Paint Optimization". Tuotteet, joissa on SPO-logo, tarjoavat parhaan mahdollisen yhteensopivuuden maalien kanssa, johtuen ainutlaatuisen kemiallisen kaavan ansiosta huolella valituilla ainesosilla, korkean teknologian valmistuksella ja innovaatiolla. Bostik European Application Center on vahvistanut lopullisen tuloksen.

LÄPIVÄRJÄTYMINEN JA LEVIÄMINEN

Värivirheitä ja tummia pilkkuja päällemaalatussa pinnassa kutsutaan läpivärjätymiseksi. Läpivärjätymisen korjaaminen jälkikäteen voi olla sekä aikaa että materiaaleja vievää. Ongelma ilmenee ennen kaikkea akryylipohjaisissa saumajäätävissä, jotka eivät ole maalin kanssa yhteensopivia.

Bostik Acryl Deco Surface+ hyödyntää SPO-teknologiaa, se on kehitetty estämään värin ja sauman materiaalien leviämistä, mikä takaa laadukkaan työn jäljen.

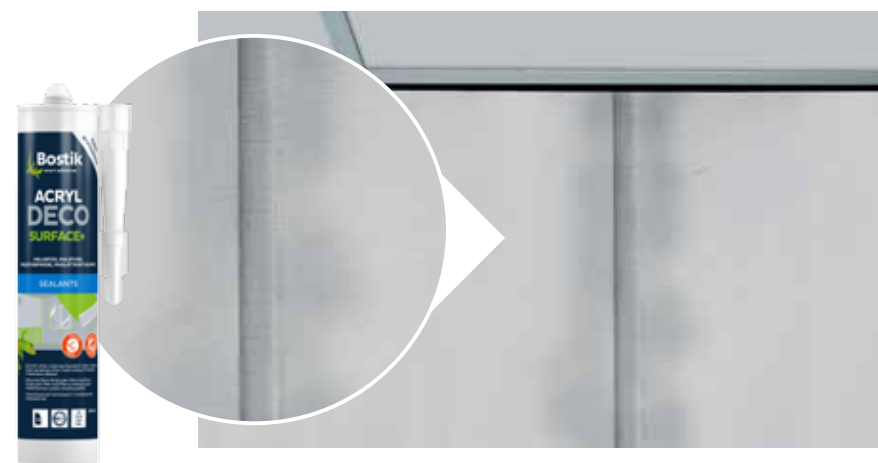

VIIVÄSTYNYT MAALIN KOVETTUMINEN - LIAN TARTTUVUUS

Värikkovettumisen viivästyminen sauman pintaan tapahtuu pääasiassa kiinteistä materiaaleista, kuten puu, metalli, sementti, kipsi ja tiili. Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä. Vesiliukoiset maalit / dispersiomaalit - yleensä 15 - 20 minuutin kuluessa. Rajallinen murtojuuskesto.

Bostik Flex'N' Paint ja SPO-teknologia on on yhteensopiva maalin kuiva-aineiden kanssa, mikä tuottaa lyhyen kovettumisprosessin.

KUPLIMINEN JA MAALIN VALUMINEN

Saumatuotteet ja ennen kaikkea silikonisaumamassat, jotka eivät ole päällemaalattavissa, on tavallinen ongelma. Saumojen päällemaalaukset ovat yleensä yllättäviä maalinvalmistajien muuttaessa maalien koostumuksia. Kupliminen ja maalin valuminen ovat tavallisia ongelmia.

Bostik Flex'N' Paint ja SPO-teknologia on all-in-one-saumamassa, joka korvaa perinteiset silikonisaumamassat ja jonka päällemaalattavuus on erinomainen.



PREMIUM MAALARINSAUMA

ACRYL DECO EXPRESS

Heti päällemaalattava, halkeilematon vesiliukoinen maalarinsaumamassa.

Välittömästi päällemaalattava, Bostikin SPO-teknologiaa hyödyntävä maalarinakryyli. Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä ilman värin pirstoutumisriskiä kapeissa saumoissa. Käytetään sisämaalaustöissä katon/seinän, ikkunoiden/ovien ympärillä, halkeamissa ja muissa tiivistykseen käytettävissä saumoissa tavanomaisissa rakennusmateriaaleissa. Kestää jopa 10% sauman liikkeitä.

TUOTEN-RO.	KPL/LKT	EAN-KOODI
7770	12	7311020077709

LIGHT FILLER+

Päällemaalattava ja kutistumaton kevyttasoite

Kutistumaton ja hiottava, Bostik SPO-teknologiaa hyödyntävä kevyttasoite, joka ei uppaa. Säröjen ja halkeamien tasoitukseen sisätiloissa kiinteissä materiaaleissa, kuten puu, metalli, sementti, kipsi ja tiili. Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä. Vesiliukoiset maalit / dispersiomaalit - yleensä 15 - 20 minuutin kuluessa. Rajallinen murtojuuskesto.

TUOTEN-RO.	KPL/LKT	EAN-KOODI
7773	12	7311020077730

ACRYL POWER SEAL

Ensiluokkainen saumamassa, joka kestää kylmää, ei halkeile ja on päällemaalattava.

SPO-teknologiaa hyödyntävä akryylisau-
mamassa moniin käyttökohteisiin. Erittäin ympäristöystävällinen ja hyvät sisäilmaominaisuudet. Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä ilman pirstoutumisriskiä. Voidaan käyttää useimpien rakennusmateriaalien tiivistykseen ja sisä-
rakennusosiin. Toimii myös akustiikkamassana. Ulkokäyttöä vaatii päällemaalauksen sauman täydellisen kuivumisen jälkeen. Kestää jopa 15% sauman liikkeitä.

TUOTEN-RO.	KPL/LKT	EAN-KOODI
7774	12	7311020077747

ACRYL DECO SURFACE+

Halkeilematon, vesiohenteinen maalarinsaumamassa useille maalityypeille.

Korkealaatuinen, Bostikin SPO-teknologiaa hyödyntävä maalarinakryyli. Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä ilman värin pirstoutumisriskiä 24 tunnin kuivumisen jälkeen. Maalattua pinnasta tulee sileä, pirstoutumaton, läpivärjätymätön ja värivirheetön. Tämä koskee myös mattasävyjä ja pohjamaaleja. Käytetään sisätiloissa. Kestää jopa 10% sauman liikkeitä.

TUOTEN-RO.	KPL/LKT	EAN-KOODI
7771	12	7311020077716

FLEX'N'PAINT

Päällemaalattava, kutistumaton ja joustava SMP-rakennussaumamassa

Joustava ja kutistumaton MS-pohjainen tiivistys- ja saumamassa sisä- ja ulkokäyttöön. Perustuu Bostikin SPO-teknologiaan. Tuottaa pysyvästi joustavan sauman. Käytetään liitos-
saumoissa ja erilaisten rakenneseinien välissä tai säänkestävää saumaa vaativissa tiivistyksissä. Päällemaalattavissa useilla erilaisilla maalityypeillä ilman pirstoutumisriskiä. Kestää jopa 25% sauman liikkeitä.

TUOTEN-RO.	KPL/LKT	EAN-KOODI
7772	12	7311020077723

CLASSIC

ACRYL DECO

Perinteinen maalarinakryyli sisätiloihin
Vesiohenteinen, hiottava maalarinakryyli puun, betonin, kiven ja kipsilevyjen halkeamien tiivistykseen. Kuivunut sauma muodostaa kovan ja maalattavan pinnan. Sopii päällemaalattavaksi täyskiiltävillä maaleilla. Kestää jopa n. 8% sauman liikkeitä.

TUOTEN-RO.	KPL/LKT	EAN-KOODI
2502	12	7311020025021

Paint Professional

