



En ny värld för alla målare

NÄSTA GENERATION FOG OCH TÄTNING



Smart hjälp
042 19 50 00

Matchning mellan fogtyp & färgsystem

Bostik genomför löpande prover med övermålning av våra olika fogmassor och färgsystem. Våra erfarenheter finns sammanfattade i tabellen nedan. Genomför alltid ett test med övermålning om det finns någon osäkerhet om resultatet eller vid byte av färgsystem och fabrikat. Sprickbildning kan uppstå i den målade ytan om rörelser i underlaget överstiger fogmassans eller färgens rörelseupptagande förmåga.

FÄRGSYSTEM	Acryl Deco Express	Acryl Deco Surface+	Acryl Deco	Light Filler+	Flex'N'Paint	Acryl Power Seal
Vattenbaserad dispersion	●	●	●	●	●	●
Akrylatfärg	●	●	●	●	●	●
Alkydoljefärg (vattenbaserad)	●	●	●	●	●	●
Alkydoljefärg (lösningsmedelbaserad)	●	●	Genomför test	●	Genomför test	Genomför test
Linoljefärg	●	●	Genomför test	Genomför test	Genomför test	Genomför test
Snickerifärg + Snickerigrund	Genomför test	●	Genomför test	Genomför test	Genomför test	Genomför test

Övermålningsbara fogar utan torktid
Ingen genomblödning
Inga färgsprickor



Bostik AB
Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Art.nr 9824/171218

Smarta lösningar för målarproffs

Bostik Paint Professional är en ny serie fogningsprodukter utvecklade för att göra målarproffsens arbete smidigare med ett 100% tillförlitligt resultat. Produkterna är övermålningsbara och ger en tålig, flexibel fog som är kompatibel med olika färgtyper. Tack vare den nya produktserien försvinner klassiska problem och utmaningar såsom sprickbildning, blödning, blåsbildning och smutsvidhäftning.



TIDSPRESS


Målarjobb är ofta det sista arbetet vid renovering och nybyggnation och kantas ofta av hård tidspress. Långa torktider kan vara frustrerande.

Bostik Acryl Deco Express med SPO-teknologi tillåter våt-på-våt-målning vilket gör att fognings och målning kan utföras samtidigt. Ingen målare behöver längre vänta med att måla till dagen efter.

SPRICKBILDNING

Sprickor i färg är ett vanligt förekommande problem som ofta sker i härdningsprocessen. Sprickbildningen av färg beror på fel fogmaterial, fel sammansättning av bindemedel i färgen eller för tidig övermålning.

Bostik Acryl Deco Surface+ med SPO-teknologi är utvecklad för övermålning av många olika färger och hårdar snabbt utan expansion eller krympning.

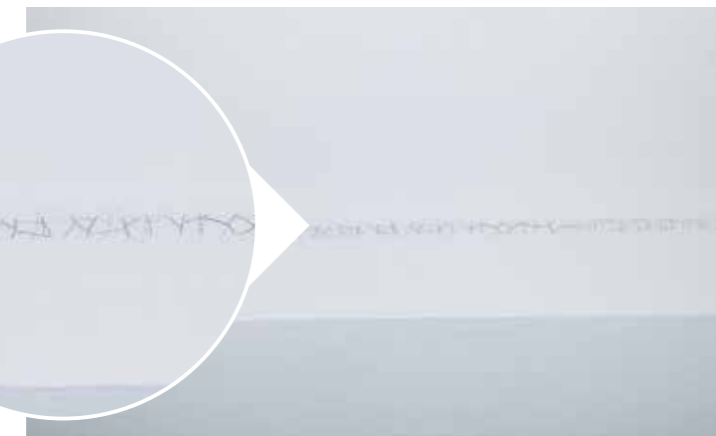

SPO – Sealant Paint Optimization

Bostik SPO-teknologi är grunden för nästa generation fog och tätning för målarproffs. Alla produkter är utvecklade i samarbete med professionella målare och slutanvändare. SPO-teknologi garanterar ett effektivare arbetsflöde och ger slutfinish med högsta kvalitet:

- Sprickfri yta!
- Förkortad tid mellan fognings och övermålning!
- Bästa möjliga vidhäftning mellan färg och fogyta!
- Minimerad risk för genomblödning, nersmutsnings och missfärgning av målade fogyta!

SPO står för "Sealant Paint Optimization". Produkter med SPO-logotypen erbjuder bästa möjliga kompatibilitet med färg tack vare en unik kemisk formel med noggrant utvalda ingredienser, högteknologisk tillverkning och dedikerat innovationsarbete. Slutresultatet har verifierats av Bostik European Application Center.

BLÖDNING OCH MIGRERING

Missfärgning och mörka fläckar vid övermålad fog kallas blödning. Att rätta till blödning i efterhand kan vara både tids- och materialkrävande. Problemet uppstår framförallt med akrylbaserade fog- och tätningsmedel som inte är kompatibla med färgen.

Bostik Acryl Deco Surface+ med SPO-teknologi är utvecklad för att förhindra migrering mellan färg och fog vilket garanterar ett kvalitetsäktrat jobb



FÖDRÖJNING AV FÄRGHÄRDNING – VIDHÄFTNING AV SMUTS

Födröjning av färghärdning på fogytan sker huvudsakligen med syntetiska färger och orsakas genom en reaktion mellan tätningsmassan och färgens torktillsatser. Klibbig ytfärg drar till sig damm och smuts.

Bostik Flex'N' Paint med SPO-teknologi är kompatibelt med torktillsatser i färg vilket resulterar i en kort härdningsprocess.

BLÅSBILDNING OCH UTRINNING AV FÄRGER

Fogprodukter, framförallt silikonfogmassor, som inte fungerar för övermålning är ett vanligt problem. I samband med att färgtillverkare ändrar sina recept, så förekommer överraskande resultat vid övermålning av fogar. Blåsbildning och uttrinring är ett vanligt problem.

Bostik Flex'N' Paint med SPO-teknologi är en all-in-one fogmassa som ersätter traditionella silikonfogmassor och har en överlägsen övermålningsbarhet.



PREMIUM MÅLARFOG

ACRYL DECO EXPRESS

Direkt övermålningsbar sprickfri vattenbaserad målarfog för flera färgtyper

Omgående övermålningsbar målarakryl med Bostik SPO-teknologi. Övermålningsbar med de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning i färgen på smala fogar. Använd för tätning i samband med inomhusmålningsarbete mellan vägg/tak, runt fönster/dörr, sprickor och andra anslutningsfogar mot vanligt förekommande byggmaterial. Klarar fogrörelser upp till 10%

ART.NR.	ST/KARTONG	EAN-KOD
7770	12	7311020077709

LIGHT FILLER+

Övermålningsbar krympfri lättfiller

Krympfri och slipbar lättfiller med Bostik SPO-teknologi som inte sjunker. För spackling och utjämning av sprickor inomhus av skruvhål i solida material trä, metall, cement och tegel. Övermålningsbar med de flesta färgtyper. Vattenbaserade färger/dispersionsfärger – ofta inom 15–20 minuter. Begränsad rörelseupptagande förmåga.

ART.NR.	ST/KARTONG	EAN-KOD
7773	12	7311020077730

ACRYL POWER SEAL

Premiumfog som är frosttålig, sprickfri och övermålningsbar

Akrylfogmassa med SPO-teknologi för flera användningsområden. Hög miljöprofil och bra egenskaper för innemiljö. Övermålningsbar med de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning. Används för tätning av de flesta byggmaterial och interiöra byggnadsdelar. Fungerar också som akustikfog. Uteanvändning kräver övermålning av helt genomtorkad fog. Klarar fogrörelser upp till 15%.

ART.NR.	ST/KARTONG	EAN-KOD
7774	12	7311020077747

ACRYL DECO SURFACE+

Sprickfri vattenbaserad målarfog för flera färgtyper

Högkvalitets målarakryl med Bostik SPO-teknologi. Övermålningsbar med de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning i färgen efter 24 timmars torkning. Den målade ytan blir slät, fri från sprickor, genomblödningar eller missfärgningar. Gäller även matta färger och snickerigrund. Använd inomhus. Klarar fogrörelser upp till 10%.

ART.NR.	ST/KARTONG	EAN-KOD
7771	12	7311020077716

FLEX'N' PAINT

Övermålningsbar, krympfri och flexibel SMP byggfogmassa

Flexibel och krympfri MS-baserad tätnings- och fogmassa för inne/utemiljö. Baserad på Bostik SPO-teknologi. Ger en permanent elastisk fog. Använd för rörelse- och anslutningsfogar mellan olika byggnadsdelar eller tätningar som kräver en väderbeständig fog. Övermålningsbar med flera olika färgtyper utan risk för sprickbildning. Klarar fogrörelser upp till 25%.

ART.NR.	ST/KARTONG	EAN-KOD
7772	12	7311020077723

CLASSIC

ACRYL DECO

Klassisk målarakryl för inomhusmålning

Vattenbaserad, slipbar målarakryl för tätning av sprickor i trä, betong, sten, gipsplattor. Torkad fog bildar ett en hård och målningsbar yta. Lämplig för övermålning med färger med högt glanstal. Klarar fogrörelser upp till ca 8%.

ART.NR.	ST/KARTONG	EAN-KOD
2502	12	7311020025021

Paint Professional

