



Smarta monteringslim och fogmassor

LIM- & FOGGUIDE





Välkommen till vår smarta värld!

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggt en enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.

FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.

SYMBOLGUIDE



Monteringshugg



Slutlig styrka



Fungerar inne /ute



ALLROUND

Universal användning



Låga emissioner /
innemiljöcertifiering



Monteringslim och fog för framtiden

Bostik har ett av marknadens bästa utbud av smarta monteringslim och fogmassor. Maxi Bond Xtrem har en exceptionell styrka på hela 210 ton per kvadratmeter, Maxi Bond Xpress har supersnabbt monteringshugg och slutstyrka på 190 ton per kvadratmeter. Maxi Bond Seal är proffsens bästa vän och fungerar både som fog och lim till nästintill alla material! Maxi Crystal sätter en ny standard för genomskinlig fog och lim. En kristallklar sensation! Maxi Bond är vår klassiker som limmar det mesta och ett bra substitut för många andra limtyper.



EGENSKAPER	Maxi Bond Xtrem	Maxi Bond Xpress	Maxi Bond Seal	Maxi Bond	Maxi Crystal
Drag slutstyrka (ton/m ²)	295	280	280	280	210
Drag Initialstyrka (kg/m ²)	200	200	50	50	50
Skjuvstyrka slutstyrka (ton/m ²)	210	190	160	160	145
Monteringshugg/vägghängd (kg/m ²)	100	100	50	50	50
Påbörja belastning inom	6-12 tim	15 min	6-12 tim	6-12 tim	6-12 tim
Full härdning	4-7 dygn	3-5 dygn	4-7 dygn	4-7 dygn	4-7 dygn
Yta	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät
Typ av lim	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP
Typ av limfog	Flexibel	Flexibel	Elastisk	Elastisk	Elastisk
Färg	Off white	Vit	7 färger	Off white	Transparent
Användning	Inne/ute/ under vatten	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute

MAXI BOND XTREM

VÅRT STARKASTE
MONTERINGSLIM NÅGONSIN!



210 TON PER M²

OMEDELBART
MONTERINGSHUGG

LIMMAR UNDER VATTEN

• Omedelbart/umiddelbart monteringshugg, umiddelbart hugg, tarttuu väktoimia
• Limmar under vatten, limmer under vand, limmer under vana, siimaa veden alla
• Käytetään kylmässä, kältereis ilmastossa, kylmässä ilmastossa



290 ml

Maxi Bond Xtrem limmar allt överallt! Med 210 ton per kvm i styrka och supersnabbt monteringshugg ger Maxi Bond Xtrem tusentals möjligheter för både proffs och hemmafixare.

STYRKA

Drag slutstyrka: 295 ton/m²

Drag Initalstyrka: 200 kg/m²

Skjuvstyrka slutstyrka: 210 ton/m²

Monteringshugg/

vägghängd: 100 kg/m²

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

Maxi Bond Xtrem monteringslim är ett snabbhärdande lösningsmedelsfritt och miljövänligt SMP-polymerbaserat monteringslim, som genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en flexibel, relativt hård limfog.

UNDERLAG

Fäster mot i princip alla material som exempelvis: trä, betong, metall, plast, cellplast, frigolit och hårda gummiytor.

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Arbetstemperatur: 5°C till 35°C

Limtåg: Limsträng \varnothing 5mm 15 lpm/l

Brandfarligt: Nej

Applicering: Handspruta

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Hållfasthetstillväxt:

Full hållfasthet erhålls efter 4–7 dygn, beroende på konstruktion, temperatur och luftfuktighet

Temperaturbeständighet:

–40°C till 120°C

Fuktbeständighet:

Mycket god på uttorkad limfog

Åldringsbeständighet: Mycket god

Kemikaliebeständighet:

God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel

Övermålningsbar:

Ja, med dispersionsfärger. Vid målning med alkyd- och lösningsmedelsbaserade färger kan torkningen störas och förlängas. Provmålning rekommenderas.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provlimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE). Vid limning av täta material kan fukt tillföras för att påskynda härdning. Exempelvis genom försiktig vattenspraying.



FÖRPACKNING

0,29 l

ART.NR.

4899

FRP/TFP

12

FRP/PALL


1152

EAN-KOD

7311020048990

MAXI BOND XPRESS

SUPERSTARKT & SUPERSNABBT MONTERINGSLIM

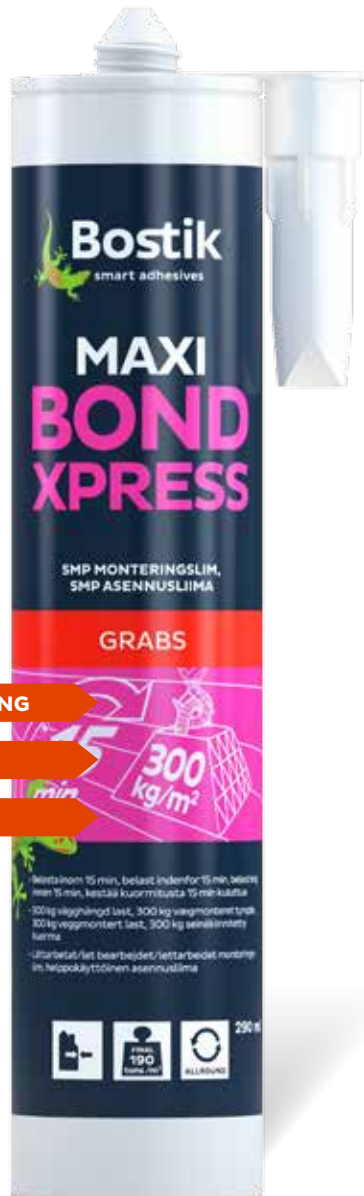

DIREKT BELASTNING

LÄTTARBETAD

HÖG SLUTSTYRKA

Maxi Bond Xpress är monteringslimmet för dig som jagar tid! Montera och belasta inom 15 minuter. Maxi Bond Xpress tar upp ojämnheter i underlaget så att hela limytan hjälper till att bära. Maxi Bond Xpress ger prestandan av ett superlim eller tvåkomponentslim, men är både mer lättapplicerat och miljövänligare utan lösningsmedel.

STYRKA

Drag slutstyrka: 280 ton/m²

Drag Initalstyrka: 200 kg/m²

Skjuvstyrka slutstyrka: 190 ton/m²

Monteringshugg/vägghängd: 100 kg/m²

STYRKEUPPBYGGNAD

Vägghängd efter 15 min.: 300 kg/m²

Vägghängd efter 30 min.: över 600 kg/m²

600 kg/m² efter 30 minuter motsvarar en vikt av två stora V8-bilmotorer!

ANVÄNDNINGSMÅN

Maxi Bond Xpress är ett snabbhärdande lösningsmedelsfritt och miljövänligt SMP-polymer baserat monteringslim, som genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en flexibel limfog.

UNDERLAG

Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, betong, metall, glas, plast, cellplast och frigolit.

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Arbets temperatur: 5°C till 35°C

Limåtgång: Limsträng \varnothing 5mm 15 lpm/l

Brandfarligt: Nej

Applicering: Handspruta

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Hållfasthetstillväxt:

Full hållfasthet erhålls efter 3-5 dygn, beroende på konstruktion, temperatur och luftfuktighet

Temperaturbeständighet:

Permanent elastisk -40°C till 100°C

Fuktbeständighet:

Mycket god på uttorkad limfog

Åldringsbeständighet: Mycket god

Kemikaliebeständighet: God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel

Övermålningsbar:

Ja, med dispersionsfärger. Vid målning med alkyd och lösningsmedelsbaserade färger kan torkningen störas och förlängas. Provmålning rekommenderas.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provlomma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE). Vid limning av täta material kan fukt tillföras för att påskynda härdning. Exempelvis genom försiktig vattenspraying.



FÖRPACKNING

ART.NR.

FRP/TFP

FRP/PALL

EAN-KOD

0,29 l

7028

12

1152

7311020070281

MAXI BOND SEAL

FOGAR OCH LIMMAR



UNIVERSALPRODUKT
FÖR BYGGPROFFSEN

FÖR HÖGA MILJÖKRAV

FINNS I 7 FÄRGER!

FOGMASSA OCH MONTERINGSGLIM,
FUGEMASSE OG MONTERINGSGLIM,
SAUMAMASSA JA ASENHÜSLIMI

GRABS & SEALANTS

Fogfärg/limma allt, fuger/tätningslim,
fuger/tätningslim överallt, sauma/sivall,
limma kaikkien
-Inne/ute/under vatten, inne/ute/under vatt,
-Inne/ute/under varmt, skåp/ukona/vederall,
-Frysälig massa, fugemassen täler frost,
-Frysäker fugemassa, pakkaasen kestää



2014



Maxi Bond Seal är proffsens ultimata lim- och fog i en och samma produkt! Limma, foga och täta både inne och ute - i vått och torrt!
Miljöklassad enligt M1 och BREEAM och helt utan skadliga ämnen.

STYRKA

Drag slutstyrka: 280 ton/m²
Drag Initalstyrka: 50 kg/m²
Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m²
Monteringshugg/
vägghängd: 50 kg/m²

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maxi Bond Seal är ett elastiskt monteringslim och fogmassa (±20% rörlighet) med brett användningsområde och goda miljöegenskaper. Maxi Bond Seal används för att foga, fylla, täta och limma de allra flesta materialtyper på både torra och fuktiga underlag, inomhus så väl som utomhus. Maxi Bond Seal fungerar även utmärkt till att foga, kitta och limma glasyltor/fönster samt för fogning i våtutrymmen.

UNDERLAG

Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall, keramiska material, glas, sten, marmor samt plast (ej PE/PP/PFTE).

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING
Arbets temperatur: 5°C till 35°C
Limåtgång: Limsträng \varnothing 5mm 15 lpm/l
Brandfarligt: Nej
Applicering: Handpruta

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Hållfasthetstillväxt:
Full hållfasthet erhålls efter 4-7 dygn, beroende på konstruktion, temperatur och luftfuktighet
Hårdhet: ca 40 Shore A
Temperaturbeständighet:
-30°C till 80°C, temporärt 90°C
Fuktbeständighet:
Mycket god på uttorkad limfog
Åldringsbeständighet: Mycket god
Kemikaliebeständighet: God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel
Övermålningsbar: Ja, med vattenbaserade färger dispersionsfärger. För övriga färgtyper gör ett prov.

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
■ 0,29 l, grå	7021	12	864	7311020070212
■ 0,29 l, ek	7022	12	864	7311020070229
■ 0,29 l, ljusgrå	7023	12	864	7311020070236
■ 0,29 l, tegelbrun	7024	12	864	7311020070243
■ 0,29 l, svart	7025	12	864	7311020070250
■ 0,29 l, tegelröd	7026	12	864	7311020070267



MAXI CRYSTAL

TÄTANDE MONTERINGSLIM MED REVOLUTIONERANDE KLARHET!

Nu kan du limma glas, borstad metall och andra synliga ytor med klara färger helt utan gulnande limfogar eller synliga limrester. Maxi Crystal är ett ovanligt starkt och revolutionerande transparent lim som samtidigt ger en tätande fog.

STYRKA

Drag slutstyrka: 210 ton/m²

Drag initialstyrka: 50 kg/m²

Skjuvstyrka slutstyrka: 145 ton/m²

Monteringshugg/
vägghängd: 50 kg/m²

Härdningshastighet: efter 24 tim.

ca 2,0 mm vid 23°C

Lagringstid: 1 år i obruten
förpackning, lagras +5°C

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Färg: Transparent

Hållfasthetstillväxt:

Full hållfasthet efter 4-7 dygn.

Beroende på luftens fuktighet.

Hårdhet: ca 45 Shore A

Rörelseupptagning: +-5%

Temperaturbeständighet:

-40°C till +80°C

Övermålningsbar:

Med dispersionsfärger. Vid alkyd
och lösningsmedelsfärger re-
kommenderas övermålningstest

UV och väderbeständighet: God

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Foga och limma inne och ute och
möt alla typer av material: glas,
metall, trä, betong eller speglar.
Maxi Crystal är en ny transparent
SMP-produkt med en teknisk finish
i toppklass när det kommer till
styrkeuppbyggnad. Med Maxi Crystal
utmanas dina erfarenheter av att
använda transparenta fogmassor
och monteringslim.

FÖRDELAR

- Kristallklar limfog
- Förblir genomskinligt klar
- Styrkeuppbyggnad i toppklass
- Fri från lösningsmedel
- Låga VOC-emissioner
- Hög direkt vidhäftning

TEKNISK DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Härdningssätt: Fukt från luften
och det limmade materialet

Arbetstemperatur: +5°C till +35°C

Skinnbildningstid: ca 15 minuter
vid 23°C och 50% R

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Styrkan i en limfog blir aldrig högre
än bärigheten av underlaget. Prov-
limma alltid plaster eller gummi.
Limmet fäster ej mot feta plaster
(PP/PE/PTFE). Vid limning av täta
material kan fukt tillföras för att på-
skynda härdning. Exempelvis genom
försiktig vattensprayning.



KRISTALLKLAR LIMFOG

LIMMA SYNLIGA YTOR!

STYRKEUPPBYGGNAD
I TOPPKLASS!

• 30yt crystal clear
• High visible surfaces!
• Glass and mirrors



FÖRPACKNING

0,29 l

ART.NR.

6012

FRP/TFP

12

FRP/PALL

864

EAN-KOD

7311020060121

MAXI BOND

UNIVERSALT OCH MILJÖSMART MONTERINGSLIM



INNE/UTE

EXTREMT LÄTTARBETAD

BRA INNEMILJÖ

Maxi Bond monteringslim är ett snabbhärdande lösningsmedelsfritt och miljövänligt SMP-polymerbaserat monteringslim, som genom luftens fuktighet härdar utan krympning till en elastisk, relativt hård limfog.

STYRKA

Drag slutstyrka: 280 ton/m²
Drag Initialstyrka: 50 kg/m²
Skjuvstyrka slutstyrka: 160 ton/m²
Monteringshugg/
vägghängd: 50 kg/m²

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Produkten kan i många fall ersätta traditionella lösningsmedelsbaserade monteringslim; För monteringslimning av gips- och spånskivor, isolermaterial, lister, inredningsdetaljer, speglar. Limning av plåt och plastdetaljer mot trä eller betong.

UNDERLAG

Trä, betong, metall, plast (ej PE eller PP), gummi (fäster även på många kvaliteter av EPDM) och cellplast (provlimning rekommenderas)

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING
Arbetstemperatur: 5°C till 35°C
Limåtgång: Limsträng \varnothing 5mm 15 lpm/l
Brandfarligt: Nej
Applicering: Handspruta

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Hållfasthetstillväxt: Full hållfasthet erhålls efter 4-7 dygn, beroende på konstruktion, temperatur och luftfuktighet
Temperaturbeständighet: -30°C till 80°C. Temporärt 90°C
Fuktbeständighet: Mycket god på uttorkad limfog
Åldringsbeständighet: Mycket god
Kemikaliebeständighet: God vid kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel
Övermålningsbar: Ja, med dispersionsfärger. Vid målning med alkyd- och lösningsmedelsbaserade färger kan torkningen störas och förlängas. Provmålning rekommenderas.
Förvaras: I rumstemperatur

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provlimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE). Vid limning av täta material kan fukt tillföras för att påskynda härdning. Exempelvis genom försiktig vattenspraying.



FÖRPACKNING

0,29 l

ART.NR.

2650

FRP/TFP

12

FRP/PALL

864

EAN-KOD

7311020026509

Översikt användningsområden


Vår Maxi-range täcker många användningsområden inom limning och fogning. I tabellerna nedan kan du snabbt se skillnader och fördelar hos de olika produkterna och hitta rätt produkt för ditt projekt. På respektive produktsida hittar du mer information användning och egenskaper.

Foga

Fogyta	MAXI BOND SEAL	MAXI CRYSTAL
Marmor	x	
Granit	x	
Metall	x	x
Glas	x	x
PVC	x	x
Keramiska plattor	x	x
Betong	x	x
Gips	x	x
Trä	x	x
Tegel	x	x
Klimat		
Ute	x	
Inne	x	x
Under vatten som tätning	x	
Fuktigt	x	x
Tillåten fogrörelse		
± 20%	x	
± 5-10%		x
Fönsterfogning		
Kitta trä- och metallfönster	x	
Fixera glas i fönsterramar	x	
Toppförsegla fönster	x	x
Miljöegenskaper		
Fri från lösningsmedel	x	x
Luktfri och låga emissioner	x	x
Innemiljöklassad M1	x	

Limning

Yta	MAXI BOND XTREM	MAXI BOND XPRESS	MAXI BOND SEAL	MAXI CRYSTAL	MAXI BOND
Gummi - fast yta	x				
Glas	x	x	x	x	x
PVC	x	x	x	x	x
Betong/cement	x	x	x	x	x
Gips	x	x	x	x	x
Trä	x	x	x	x	x
Metall	x	x	x	x	x
Cellplast	x	x	x		x
Keramiska plattor	x	x	x	x	x
Porösa ytor	x	x	x	x	x
Två täta ytor mot varandra	x	x	x	x	x
Temperatur					
Hög värme	x				
Sträng kyla	x				
Ute	x	x	x	x	x
Inne	x	x	x	x	x
Klimat					
Under vatten	x		x		
Blöt	x	x	x	x	x
Fuktigt	x	x	x	x	x
Rumsklimat	x	x	x	x	x
Tillåten fogrörelse					
Rörelseupptagande			x		x
Elastisitet	x	x	x	x	x
Monteringsstyrka					
Hög	x	x			
Måttlig			x		x
Begränsad				x	
Styrkeuppbyggnad					
Direkt		x			
4-7 dygn	x		x	x	x
Slutstyrka					
Extrem	x				
Mycket hög		x	x		x
Hög				x	
Miljöegenskaper					
Fri från lösningsmedel	x	x	x	x	x
Luktfri och låga emissioner	x	x	x	x	x
Innemiljöklassad M1			x		x

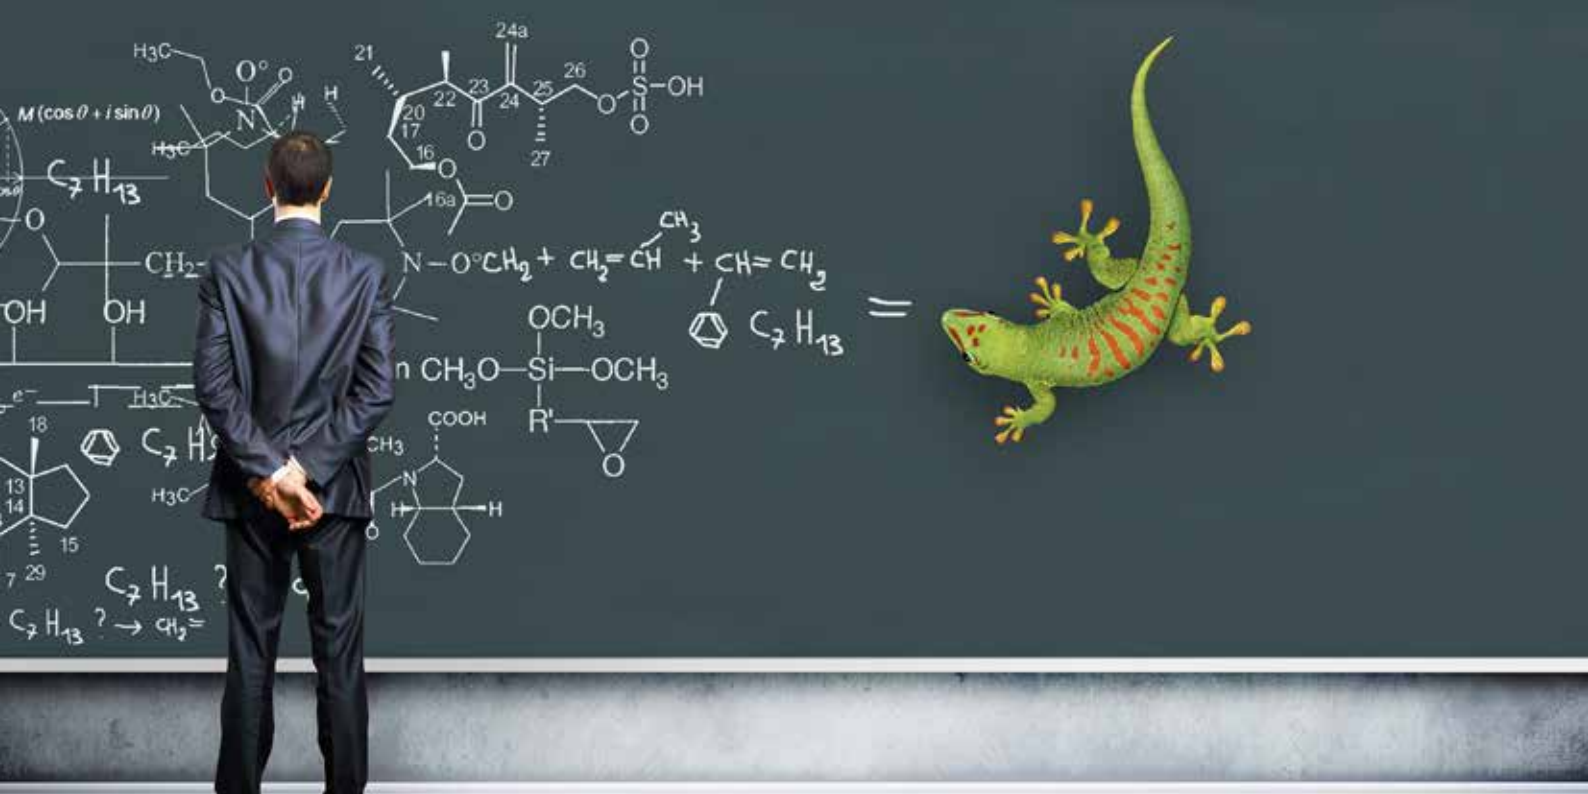

Vi hjälper dig!

TEKNISKT STÖD

Våra produkter är en del av byggprojekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de branschregler som gäller.

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På **bostik.se** hittar du återförsäljare och kan spåra dina order. Det finns också massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder



SKANNA QR-KODEN på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!

KONTAKTA OSS

042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se





Bostik AB

Strandbadsvägen 22, 251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Art. nr. 9585/1512