



Vägglim för alla

**BOSTIK UNIVERSAL
ETT KOMPLETT SORTIMENT FÖR DIG**





INNEHÅLL

Välkommen till vår smarta värld!	4
Innan du väljer vägglim	6
Lätt att applicera	7
Limtyper och STB-koder	7
Wall Strong	8
Wall Combi	9
Non Woven	10
Wall Super	11
Wall Adhesive	12
Wall Standard	13
Wet Room	14
Powder Adhesive	15
Remover	16
Tillbehör Cellulosasvamp	17
Vi hjälper dig!	18



Välkommen till vår smarta värld!

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggt enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.

FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.



Vår definition av perfektion

Bostik har fokus på ett så perfekt slutresultat som möjligt och är klar marknadsledare på vägglim av en anledning – vi har i utvecklingen av våra produkter lyssnat på vad användaren tycker om konsistens, torktid och slutresultat. Vårt vägglim är lättflytande, men samtidigt drygt, vilket gör det lättare att applicera i rätt mängd – såväl med roller som med tapetmaskin. I vårt breda sortiment av vägglim täcks de vanligast förekommande limningarna av tapeter, väv av glasfiber, textil och papper samt för våtrum.

Innan du väljer vägglim

Börja med att titta efter tapetrullens STB-kod. Matcha sedan koden från tapeten med koden på vägglimet. STB-koder återfinns på både tapetförpackningar och vägglim, för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

LIMTYPER OCH STB-KODER

STB står för Sveriges Tapetindustriers Branschråd, som märker sina produkter för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Stärkelsebaserat



Metylcellulosa



Metylcellulosa med PVAC



FÄRDIGBLANDAT LIM

Stärkelsebaserat med eller utan PVAC-förstärkning



Vävlim, maskinanpassat



Vävlim med <20% torrhalt




Vävlim med >20% torrhalt



Lim för dimensionsstabilatapeter



Våtrumslim

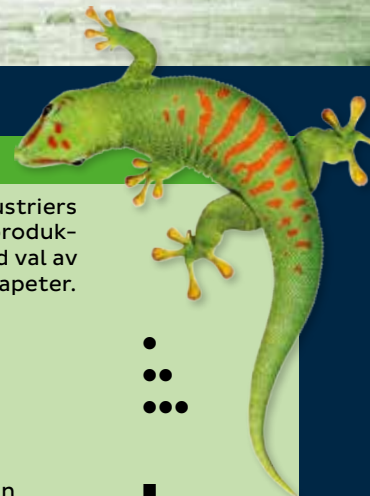

WALL STRONG

FÖR GROVA STRUKTURTAPETER



Wall Strong är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim med hög torrhalt baserat på stärkelse och PVAc.

ANVÄNDNINGSMÅL

Wall Strong är avsett för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Arbets temperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5 l	4044	1	90	7311020040444
15 l	4043	1	36	7311020040437

WALL COMBI

KOMBINATIONSLIM
FÖR MÅNGA TAPETTYPER



Wall Kombi är ett färdigblandat, vattenbaserat kombinationslim baserat på stärkelse och EVA.

ANVÄNDNINGSMÅL

Wall Kombi är avsett för uppsättning av papperstapet, tapeter med non-woven-baksida, akrylstruktur-tapeter och tunnare glasfiberväv i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade underlag
- Tapetserade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Färg: Benvit
Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%
Limåtgång: Ca 4 m²/liter beroende på material och appliceringsätt.
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller eller tapetmaskin
Övermålningsbarhet: Ja
Arbets temperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1 l	4812	6	324	7311020048129
5 l	4811	1	90	7311020048112
15 l	4810	1	33	7311020048105

NON WOVEN

FÖR NON-WOVEN-TAPETER



Non Woven är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim. Limmets bindemedel består av stärkelse och PVAc.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Non Woven är ett speciallim för uppsättning av dimensionsstabila tapeter med non-woven-baksida i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin..

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Färg: Vit
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Limåtgång: Ca 3-5 m²/l beroende på material
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller eller tapetmaskin
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1l	4036	6	324	7311020040369
5l	4035	1	90	7311020040352
15l	4034	1	33	7311020040345

WALL SUPER

EXTRA STARKT FÖR
KRAFTIG VÄV OCH TAPET



Wall Super är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim, baserat på stärkelse och PVAc, med extra hög vidhäftning.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Vägglim med extra hög vidhäftning för att klara limning av kraftigare material. För återställartapeter (re-noveringstapeter) och för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor

- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 22 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5l	2369	1	90	7311020023690
15l	2370	1	36	7311020023706

WALL ADHESIVE

LÄTTAPPLICERAT TAPETLIM



Wall Adhesive är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim på stärkelsebas.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Wall Adhesive är anpassat för uppställning av pappers- och akrylstrukturtapeter i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor

TEKNISKA DATA

Färg: Benvit
Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%
Limåtgång: Ca 4 m²/liter beroende på material och applicerings sätt
Brandfarlig: Nej
Applicering: Roller, pensel eller tapetmaskin enligt tapettillverkarens anvisningar
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1l	4033	6	324	7311020040338
5l	4032	1	90	7311020040321
15l	4031	1	33	7311020040314

WALL STANDARD

FÖR GLASFIBERVÄV, STRUKTUR-
OCH VINYLTAPEER



Wall Standard är ett färdigblandat, vattenburet tapet- och vävlim baserat på stärkelse och PVAc.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Wall Standard är anpassat för uppställning av glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1l	4041	6	324	7311020040413
5l	4040	1	90	7311020040406
15l	4039	1	36	7311020040390

WET ROOM

FÖR VÅTRUMSTAPETER



Wet Room är ett färdigblandat, vattenbaserat våtrumslim baserat på stärkelse och EVA.

ANVÄNDNINGSMÅTT

Wet Room är avsett för uppsättning av tunna våtrumstapeter, skumma- de och homogena våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek och glas- fiberväv i våta utrymmen på sugande och täta underlag. Tjockare material och vinyl på vinyl limmas med Floor & Wall Tac. Passar bra för limning av tapetbård på vinyl- tapeter. Appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Färg: Vit
Torrhalt: 35 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
1l	4048	6	324	7311020040482
5l	4047	1	90	7311020040475
15l	4046	1	36	7311020040468

POWDER ADHESIVE

TAPETKLISTER I FLINGFORM



Powder Adhesive är ett tapetklister i flingform baserat på stärkelse.

ANVÄNDNINGSMÅTT

Powder Adhesive blandas med vatten och är anpassat för uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen på sugande underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Gammal papperstapet

TEKNISKA DATA

Limåtgång: 4–5 m²/liter
färdigblandat klister
Brandfarligt: Nej
Applicering: Tapetmaskin, roller eller pensel
Arbetstemperatur: Lägst 18°C


SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Endast för sugande underlag
- Till kraftigare papperstapeter bör Wall Adhesive användas

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
250 gr	4029	10	810	7311020040291
500 gr	4028	10	450	7311020040284

REMOVER

BRUKSFÄRDIGT
TAPETNEDTAGNINGMEDEL

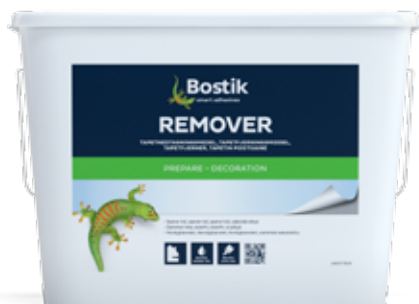

Remover är ett nedtagningsmedel baserat på förtjockare, tensider och vatten

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Bruksfärdigt tapetnedtagningsmedel.

UNDERLAG

- Papperstapeter
- Väv- och sjögrästapeter uppsatta med tapetklister eller vävlim

TEKNISKA DATA

Limåtgång: 2-4 liter/m²
Arbetstemperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Eventuella rester av Remover tvättas noga bort från underlaget innan väggen tapetseras eller målas.

TILLBEHÖR CELLULOSA- SVAMP

PERFEKT FÖR TAPETTVÄTTNING



Bostik cellulosa-svamp har hög vattenupptagningsförmåga. "Skinnet" runt svampen stoppar dropp och ökar hållbarheten.

ANVÄNDINGSOMRÅDE


Borttagande av överflödigt lim samt limfläckar på pappers- och non-woven-tapeter vid tapetsering. Kan även användas för att avlägsna överflödigt lim vid limning av glasfiber-väv. Även för rengöring av kakel och klinker vid fogning.

TEKNISKA DATA

Rengöring: Vatten
Förvaring: Förvaras torr

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
5 l	4050	1	90	7311020040505
15 l	4049	1	27	7311020040499

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KOD
nr 3, 10 x 1	6497	100	2000	7311020064976
nr 4, 10 x 1	6498	60	1200	7311020064983

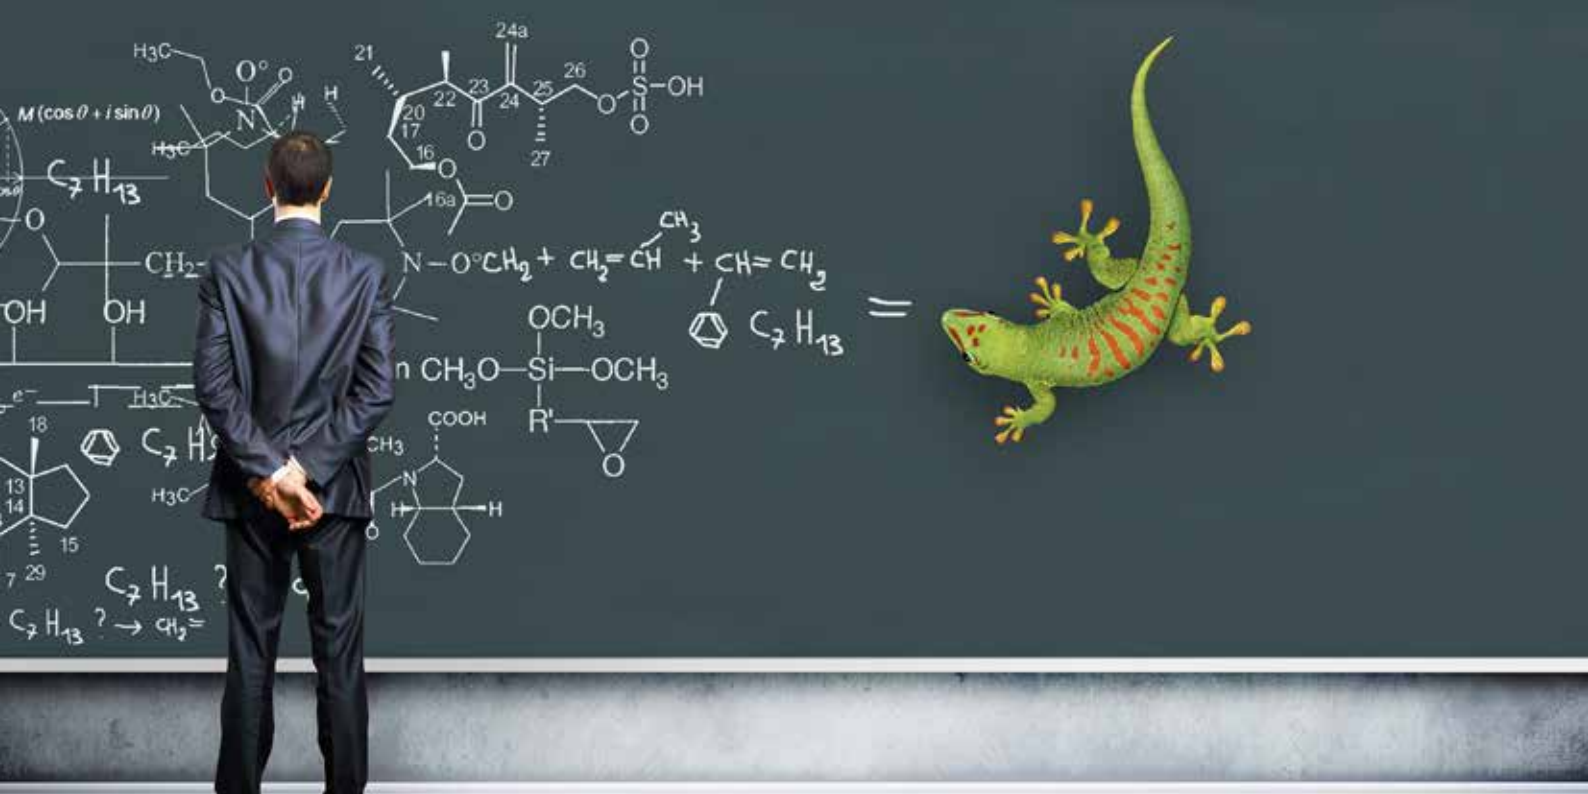

Vi hjälper dig!

TEKNISKT STÖD

Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett bygg-projekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På **bostik.se** hittar du återförsäljare och kan spåra dina order. Det finns också massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder



SKANNA QR-KODEN på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!

KONTAKTA OSS

042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se





Bostik AB

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Art.nr. 9758/1603