



AB 50

VANTAGENS

- Uso interno e externo;
- Especial para blocos de vidro.

DESCRIÇÃO

Argamassa para assentamento de blocos de vidro.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.

Áreas: Secas e úmidas.

Espessura: até 10 mm.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Blocos de vidro.

CORES DISPONÍVEIS

Branco.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Blocos de vidro.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para uso em estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.

Não deve ser assentado em superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

Não deve ser usado para preencher juntas de movimentação, estruturais e de dessolidarização.

INTRUÇÕES DE USO:


Aplique o **AB 50 Bostik Fortaleza** sobre os blocos utilizando uma colher de pedreiro, do substrato. Posicione os blocos sobre a argamassa fresca. Retire o excesso de **AB 50 Bostik Fortaleza** e retorne ao caixote. Verifique o alinhamento e o prumo da parede.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos com distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

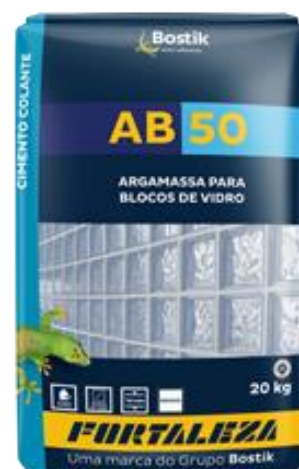

Características Técnicas

Composição:	Cimentos Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não – tóxicos.
Cor:	Branco
Consumo*:	15 kg/m ² considerando 10 mm de espessura entre blocos de 20x20 cm.
Temperatura:	ambiente: +5°C até +40°C superfície: +5°C até +27°C
Espessura:	10 mm por camada
Densidade:	1,8 g/cm ³ ± 0,1 g/cm ³
Relação água/argamassa:	Vide embalagem
Tempo de trabalhadade:	150 minutos
Validade:	18 meses

Liberação da Área

Liberação para tráfego normal	24 horas
-------------------------------	----------

Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP
www.bostik.com.br
sac@bostik.com