BOSTIK

Technique de carrelage

CATALOGUE DES PRODUITS

BOSTIK SMART ADHESIVES

Le logo et le look avec le gecko vert caractéristique sont plus qu'un nouveau rayonnement visuel. "Smart Adhesives" reflète notre positionnement envers le développement de solutions de collage et d'étanchéité intelligentes et innovantes, qui rendent notre environnement dynamique plus sûr, plus flexible, plus efficace et plus réactif.

LE GECKO - UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE

Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos qui ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur presque n'importe quelle surface, peuvent grimper de façon super rapide sur un verre poli très lisse à une vitesse d'un mètre par seconde, et peuvent facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil. Le gecko Bostik est flexible, il peut s'adapter facilement à l'environnement, est ouvert à de nouvelles situations et il est courageux.

Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik qui répondent aux défis du marché actuel.

Systèmes de colles pour carrelage professionnels

BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES COLLES, MASTICS, SYSTÈMES DE MORTIER ET D'ÉTANCHÉITÉ POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT, DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSOMMATION. DEPUIS PLUS DE 130 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS ADHÉSIVES INTELLIGENTES ET INNOVANTES, QUI SONT FONCTIONNELLES ET EFFICACES ET QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS AGRÉABLE.

SOLUTIONS INNOVANTES

Un des piliers les plus importants de Bostik est de penser et d'agir de manière innovante. Dans nos propres laboratoires, nous développons et testons de nouvelles techniques et applications. Depuis 2015, Bostik dispose même d'une « Smart House » où de nouvelles matières premières et de nouveaux produits peuvent être testés dans un laboratoire « domestique ». La maison même est le premier bâtiment en Europe qui satisfait aux quatre certificats les plus importants d'environnement et de durabilité : BREEAM, LEED, Bepos et Passivhaus.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLE

Les professionnels de par le monde font confiance à la haute technicité et qualité de nos produits, à notre organisation orientée client et au support technique complet. La sécurité et les développements durables sont des parties importantes de notre gestion d'entreprise. Ils nous motivent à travailler constamment à de nouveaux développements de produit où les performances économiques et la protection de l'environnement vont de pair.

TOUJOURS UNE SOLUTION !

Bostik offre pour presque chaque application une solution sur mesure. C'est pourquoi l'assortiment de Bostik est à la fois général et spécifique. Nous distinguons les segments suivants :

- Technique de Montage et d'étanchéité
- Technique anti-feu
- Technique de Façade
- Technique Sol et Mur
- Technique de Carrelage et Lissage mural
- Technique anti-humidité
- Technique Terrasse et Jardin

À PROPOS DE BOSTIK

Depuis sa fondation, Bostik est devenu un acteur mondial important dans le domaine de solutions de collage et d'étanchéité. Avec un engagement fort vis-à-vis de ses clients et la traduction de l'expertise en applications pratiques, Bostik veut encore croître pour être un leader respecté et un partenaire fiable en matière de technologies d'assemblage.

- 130 ans d'expérience dans le développement de solutions de collage intelligentes
- plus de 2,2 milliards € de chiffres d'affaires
- plus de 6 000 collaborateurs dans le monde entier
- actif dans plus de 55 pays
- près de 500 collaborateurs en développement et technique
- filiale du groupe Arkema

TECHNIQUE DE CARRELAGE BOSTIK

Comme fabricant d'une marque A dans le domaine des systèmes de colles pour carrelage, Bostik offre aux professionnels dans ce secteur des solutions totales et de la sûreté. Les carreleurs préfèrent travailler avec Bostik en raison de la haute qualité constante des produits, mais également pour les avis et supports techniques des personnes sur les chantiers. Vous avez la garantie d'un résultat final parfait.

SOMMAIRE

1. PRÉPARATION 06

1.1 PRIMAIRES ET MEMBRANES 07
ARDACLEANER 07
ARDAGRIP CLASSIC 07
ARDAGRIP XPRESS 07
GRIP A500 MULTI 07
TURBOTEC 2K+ 09
ARDATEC FLEXDICHT+ 09
ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK 09
ARDATAPE 09
ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE 10
ARDATAPE WALL/FLOOR 10
ARDATAPE 120 EXTRA 10
ARDATEC MEMBRAAN 11

1.2 MASSES D'ÉGALISATION 11
SL C340 LEVEL PLUS 11
SL C350 UNIVERSAL 11
SL C510 PRO 11
SL C750 POLYRAG 12
SL C980 XPS 12
TECHNIS C560 RAPID 12

1.3 REMPLISSAGE 13
STUCCO PLASTERBOARD FILLER 13
STUCCO FILLER FINISH 13

1.4 MORTIERS DE PLÂTRAGE 13
STUCCO W-26 13
STUCCO W-105 15
STUCCO W-110 15
STUCCO W-140 (DR) 15

2. COLLES CARRELAGE 16

2.1 COLLES CARRELAGE EN PÂTE 17
ARDABOND MAXI 17
ARDABOND POWER 17
ARDAFLEX MULTI 17
ARDAFLEX XTREM 17

2.2 COLLES CARRELAGE EN POUDRE 18
ARDAFLEX FLEXMORTEL 18
ARDAFLEX XXL 18
ARDAFLEX TURBO 18
ARDAFLEX S2 PREMIUM 19
ARDAFLEX LIGHT 19
ARDAFLEX MARMOR 19
ARDAFLEX MARMOR FAST 19
ARDAFLEX TOP² 20
ARDAFIX STONE 20

3. FINITION 22

3.1 MORTIERS DE JOINTOIEMENT 23
ARDACOLOR PREMIUM+ 23
ARDACOLOR MAXI 23
ARDACOLOR FLEX 24
ARDACOLOR CLASSIC 24
ARDACOLOR XTREM EASY 25
FLOORCOLOR XTREM 25
ARDACOLOR SAND 25
BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING 27

4. OUTILS ET PRODUITS DIVERS 28

4.1 BOSTIK LEVELING SYSTEM 29
LEVELING CLIPS 29
LEVELING WEDGES 29
LEVELING INSTALLER 29
LEVELING KIT 29

4.2 PRODUITS DIVERS 31
SEAU DE MESURE 31
AUGE 31
COLLE POUR PLINTHES 31
BANDE DE DÉSOLIDARISATION 31
ELASTONE 31

SMART PROJECT 32
PICTOGRAMMES UTILISÉS 33
NORMES EUROPÉENNES 33
NOTES 35

1. Préparation

Afin de garantir une adhérence optimale, il est indispensable de préparer le support avec un primaire. Ce primaire a pour but d'améliorer la qualité du support et sert comme protection des supports sensibles à l'eau. Mur ou sol, intérieur ou extérieur, Bostik offre un primaire adéquat pour chaque situation.

1.1 PRÉPARATION

ARDACLEANER

Ardacleaner est un nettoyant universel permettant d'enlever la plupart des salissures sur presque toutes les surfaces. Prêt à l'emploi. Très approprié comme produit de dégraissage pour les vieux carrelages. Très facile à utiliser et une bonne alternative aux nettoyants à base d'ammoniac.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605453	8715372030543	transparent	jerrycan 5 l	128

ARDAGRIP CLASSIC

Ardagrip Classic est un primaire sans solvants, prêt à l'emploi pour supports poreux, absorbants, comme des mortiers à base de ciment, plaques de plâtre, béton gaz. Séchage rapide et facile à appliquer au rouleau ou à la brosse.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604977	4026923100005	vert clair	flacon 1 kg	360
30604953	4026923100012	vert clair	jerrycan 5 kg	60
30604957	4026923100029	vert clair	jerrycan 10 kg	32

ARDAGRIP XPRESS

Ardagrip Xpress est un primaire prêt à l'emploi pour supports non poreux. Le primaire contient du sable qui donne une adhérence mécanique très améliorée. Facile à appliquer en une couche mince avec un rouleau. Temps de séchage très court donc un travail efficace. Particulièrement adapté à l'apprêtage des carreaux existants.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604952	4026923602738	rouge	seau 5 kg	51

GRIP A500 MULTI

Grip A500 Multi est un primaire en dispersion prêt à l'emploi, sans solvant. Le primaire est bleu clair lors de l'application, mais il devient presque incolore après séchage. Le GRIP A500 MULTI est idéal pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. À utiliser comme primaire sur des supports poreux et non poreux, tels que les chapes en ciment, les chapes en béton, le polybéton sans produit de cure, les chapes en anhydrite, les anciens carrelages et les anciennes traces de colles acryliques. À utiliser comme promoteur d'adhésion pour les sols et les murs, pour les masses d'égalisation et les adhésifs pour carrelage.

AVANTAGES: prêt à l'emploi pour supports normalement poreux. Sur supports très poreux, il peut être nécessaire d'appliquer plusieures couches (diluer la première couche 1/1 avec de l'eau).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615711	3549212484903	bleu	jerrycan 5 kg	96

TURBOTEC 2K+

Turbotec 2K+ est une pâte sans bitume ni solvant, d'application universelle et très flexible, destinée à l'étanchéité des murs extérieurs des sous-sols, des fondements, des éléments en béton et des dalles de sol. Grâce à la formulation en deux composants, un temps de séchage court est toujours garanti.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30611028	4008373128259	bleu	seau 5 kg	52
30611015	4008373128242	bleu	seau 25 kg	18

Scannez pour le vidéo d'instruction

ARDATEC FLEXDICHT+

Ardatec FlexDicht+ est une membrane adaptée à l'étanchéité des murs et des sols et particulièrement adaptée à une utilisation derrière le carrelage dans les zones humides. Permet de réaliser l'étanchéité de grandes surfaces ainsi que les fissures autour des passages de tuyaux. Pour réaliser des joints de raccordement, appliquer le produit en combinaison avec Ardatape. Ardatec Flexdicht+ est prêt à l'emploi, a un séchage rapide et est facile à appliquer.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30619082	4008373134502	blanc	seau 3 kg	92
30619081	4008373134496	blanc	seau 12 kg	40
30619078	4008373134489	blanc	seau 20 kg	24

ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK

Set complet pour l'étanchéité des raccordements dans les coins et les passage de tuyaux dans des salles de bains. Ce set est composé d'un seau avec un double couvercle comprenant 5 kg Ardatec FlexDicht, 12 m Ardatape ainsi qu'une brosse.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	PER PALLET
30118650	8713572031571	-	seau 5 kg	48

ARDATAPE

Ardatape est une toile armée à utiliser en combinaison avec Ardatec Flexdicht+ pour réaliser des joints de raccordement des coins verticaux et horizontaux dans des locaux humides, convient aussi comme bande d'armature pour les joints de dilatation.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605582	8713572030505	blanc	rouleau 100 m	96

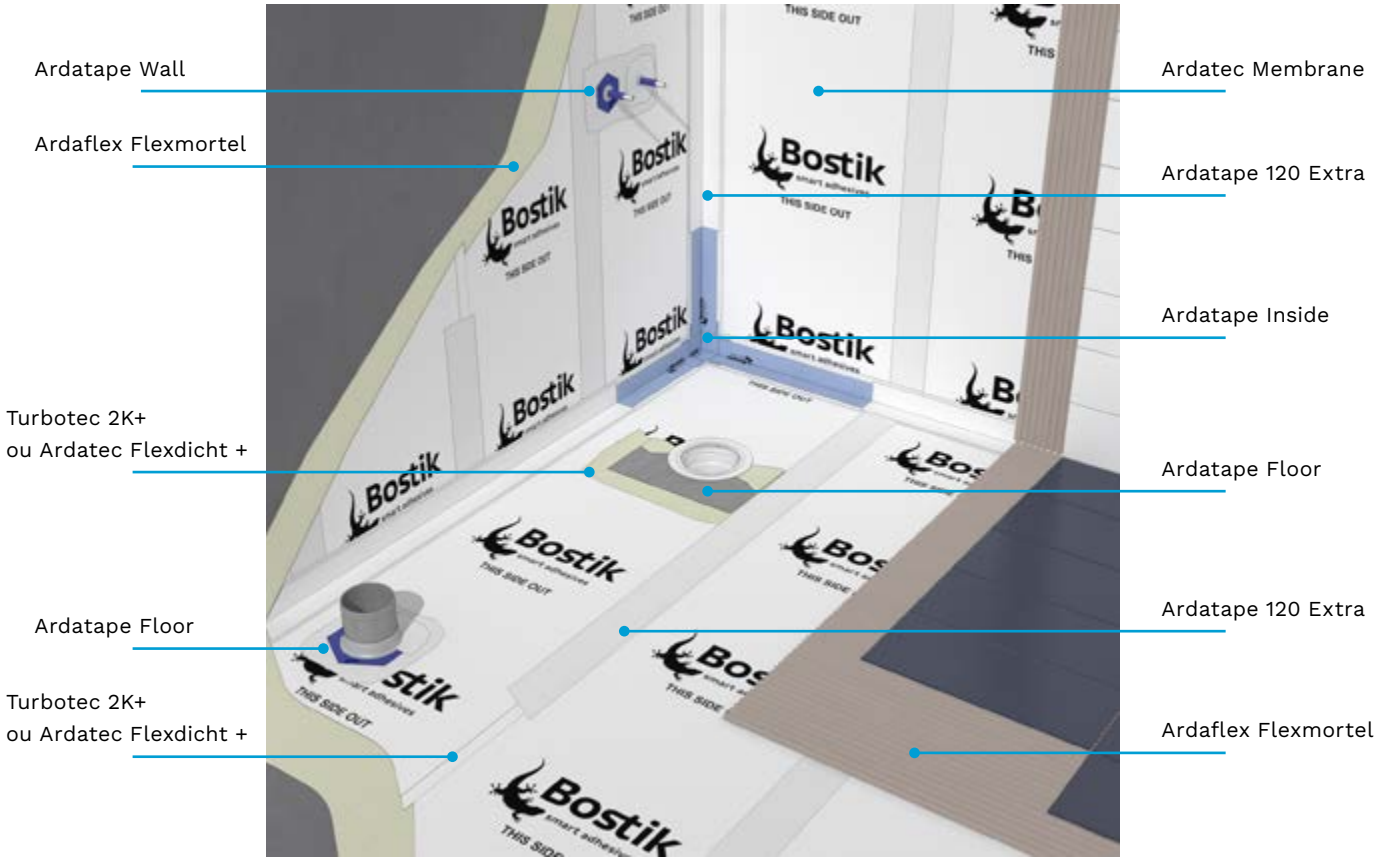



ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE

Une pièce pour coin intérieur/extérieur spécial double face laminé. Convient pour des applications intérieur, extérieur et sous eau.

CODE ARTICLE	CODE EAN	DESCRIPTION	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30822649	4026923604800	coin intérieur	25 pcs par boîte	48
30180247	4026923604817	coin extérieur	25 pcs par boîte	48

ARDATAPE WALL/FLOOR

Une manchette sol et mur spéciale double face laminée.

CODE ARTICLE	CODE EAN	DESCRIPTION	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30612619	4026923505534	140x140 mm tube 50-70 mm	10 pcs par boîte	n.a.
30612621	4026923505558	250x250 mm tube 80-120 mm	10 pcs par boîte	96

ARDATAPE 120 EXTRA

Une bande d'étanchéité spéciale double face laminée.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30835794	4026923604770	gris	rouleau 50 m x 120 mm (lxl)	n.a.

ARDATEC MEMBRANE

Ardatec Membrane est une membrane d'étanchéité déformable, anti-déchirure, prête à l'emploi et non perméable à l'eau. Le produit consiste en un noyau polyéthylène modifié, avec pellicule en polypropylène sur le dessus et le dessous. Les carreaux peuvent être collés immédiatement après le collage de la membrane d'étanchéité. La membrane de désolidarisation neutralise la déformation du support par rapport au carrelage et protège les supports sensibles à l'humidité. Ardatec Membrane convient pour des supports poreux et non poreux, sur surfaces sol et mur, pour des applications en intérieur et en extérieur et sous eau. Le produit est conforme à la norme EC1-plus et peut donc être utilisé dans des projets BREEAM. Dimensions (LXL): 30 x 1 mètres.

DIN 18531-5 DIN 18534-3 DIN 18535-3 | DIN 18534-3 W3-I | A+B+C | EC 1

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30835829	4026923605333	blanc	rouleau 30 m²	28

1.2 MASSES D'ÉGALISATION

SL C340 LEVEL PLUS

SL C340 LEVEL PLUS est une masse d'égalisation polyvalent pour l'intérieur qui convient pour l'égalisation et le nivellement de chape à base de ciment, chape à séchage rapide, anhydrite et béton. Épaisseur de 1 à 10 mm en une seule couche. Convient particulièrement pour une utilisation dans des locaux publics à trafic intensif.

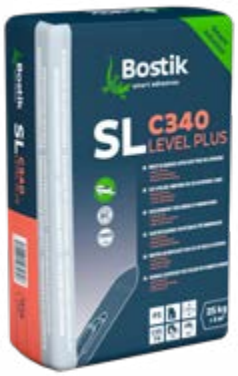

AVANTAGES : Particulièrement faible en tension, parfaitement autolissant, même dans des couches minces, application facile.

C25 F6 | 1-10 mm | 2 h | 5 L | EC 1

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615445	3549212484606	blanc	sac de 25 kg	42

SL C350 UNIVERSAL

Masse d'égalisation universelle pour toutes chapes de ciment et chapes anhydrite. Peut être recouvert avec de la moquette, du linoléum, du PVC/caoutchouc et du carrelage.

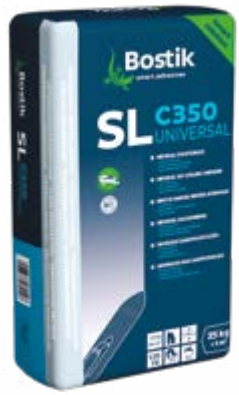

AVANTAGES : parfaitement autolissant, même dans en couches minces, faible en tension, pompable.

C25 F6 | 1,5 kg mm/m² | 1-10 mm | 2 h | 6 L | EC 1

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615473	4008373130146	gris	sac de 25 kg	42

SL C510 PRO

Masse d'égalisation pour sols intérieurs. Convient pour l'égalisation des chapes en ciment, chapes à durcissement rapide, carrelages et béton. Très faible en tension et donc idéale pour toutes rénovations. SL C510 PRO peut être recouvert avec les revêtements de sols suivants : PVC, moquettes, linoléums, parquets (épaisseur > 3 mm), caoutchoucs et carrelages.

AVANTAGES : sans retrait, parfaitement lisse, pompable, ponçage réduit, haute résistance à la compression et à la flexion et idéale pour une charge intensive.

P4S | C30 F7 | 1,5 kg mm/m² | 1-20 mm | 2 h | 6 L | EC 1 | BREEAM

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615449	3549212484644	gris	sac de 25 kg	48

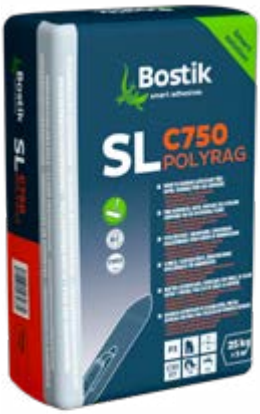

SL C750 POLYRAG

Masse d'égalisation recouvrable et fibrée avec une résistance à la compression élevée. Convient pour les chapes en ciment et anhydrite, chapes à durcissement rapide et béton. Peut être couverte de parquet, moquette, PVC, linoléum et peintures de sol.

AVANTAGES : surface particulièrement lisse. Durcissement rapide, peut être carrelée après 4 heures. Convient aux projets BREEAM en raison de sa faible émission.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615457	3549212484682	gris	sac de 25 kg	48

SL C980 XPS

Masse d'égalisation à usage industriel et pour espaces à fortes sollicitations, tels que parkings, entrepôts et ateliers. Recouvrable par des revêtements en PU, époxy et à l'eau. Aucune finition nécessaire pour usage intérieur.

AVANTAGES : sans retrait, durcissement et séchage rapides.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615447	3549212484620	gris	sac de 25 kg	48

TECHNIS C560 RAPID

Chape prête à l'emploi, à prise et à recouvrement rapide. Convient pour le remplissage des saignées, la réalisation de pentes et de chapes adhérentes ou flottantes jusqu'à 60 mm d'épaisseur. Rattrapage de décaissés possibles.

AVANTAGES : praticable après 45 min. Recouvrable par enduit de sol après 4 heures, dosage en ciment garanti à 350 kg/m³, convient pour les pentes de douches, sans retrait.

CONSOMMATION: 20 kg/m²/cm

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30615676	3549212484835	gris	sac de 25 kg	48

1.3 REMPLISSAGE

STUCCO PLASTERBOARD FILLER

Une pâte ultra légère prête à l'emploi. Stucco Plasterboard Filler est une pâte ultra légère, presque sans retrait, pour le remplissage et la réparation de fissures et de trous dans des murs et plafonds en plaques de plâtre en une seule étape. Convient également pour le lissage de raccords et de trous de vis dans les murs et les plafonds en plaques de plâtre et pour le remplissage, le lissage et la réparation de trous et fissures dans des supports pierreux tels que stuc, béton, plâtre décoratif.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30607948	8713572039683	blanc	cartouche 310 ml	1248
30610507	8713572039690	blanc	seau 1000 ml	240

STUCCO FILLER FINISH

Stucco Filler Finish est une pâte prête à l'emploi à base d'une dispersion pour des locaux secs en intérieur qui peut être appliquée avec un couteau à enduire ou une spatule. La pâte peut être utilisée sur des supports tels que béton, béton cellulaire, plaques de plâtre, silico-calcaire grand format et plâtre. Stucco Filler Finish convient pour le remplissage, la réparation et le lissage de trous et fissures et peut également être appliqué comme plâtre fin sur les murs et les plafonds ou comme support pour d'autres finitions.

1,1 kg/m²

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30611004	8713572039744	blanc	seau 11 kg	33

1.4 MORTIERS DE PLÂTRAGE

STUCCO W-26

Stucco W-26 est une masse d'égalisation murale enrichie de résine synthétique , à base de plâtre avec une structure très fine. Convient pour le lissage de murs et de plafonds en intérieur avant la pose de papier-peint, peintures ou autres finitions. Convient également pour le rebouchage de fissures et trous et pour l'ancrage de boitiers électriques, etc.

60 min

12 L

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30611192	8713572041013	blanc	sac de 17,5 kg	42

STUCCO W-105

STUCCO W-105 est, après ajout d'eau, un mortier de réparation fin à durcissement hydraulique pour murs. STUCCO W-105 convient pour le lissage et la réparation locale des fissures des murs en intérieur et en extérieur. Epaisseur de la couche jusqu'à 5 mm. Convient pour des locaux humides. Les supports appropriés sont à base de ciment et autres matières pierreuses tels que béton (cellulaire), béton coulé, éléments préfabriquées en béton et maçonnerie. STUCCO W-105 est également applicable comme plâtre fin sur béton cellulaire et des supports à base d'agglomérés afin d'obtenir la surface appropriée pour carreler.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605027	4008373122295	gris	sac de 25kg	42

STUCCO W-110

Stucco W-110 est un mortier de réparation à base de ciment blanc modifié par l'adjonction de plastifiants. Particulièrement approprié pour le plâtrage de murs et surfaces en rénovation et assainissement pour des épaisseurs jusqu'à 10 mm. Stucco W-110 est facilement ponçable, a une mise en oeuvre aisée et un lissage facile. Finition après 24h.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30610182	87135720039652	blanc	sac de 20 kg	42

STUCCO W-140 (DR - faible taux de poussière)

Stucco W-140 est un mortier d'égalisation à base de ciment avec des charges légères. Convient pour des murs et plafonds et pour des épaisseurs de couche allant jusqu'à 40 mm. Stucco W-140 et Stucco W-140 DR sont des mortiers de réparation de haute qualité pour le remplissage d'irrégularités, de trous profonds et/ou de fissures.

Le stucco W-140 DR a des caractéristiques réduisant la poussière. Le produit convient également pour une utilisation en salles humides. Grâce à un temps de prise court, le carrelage peut être posé très rapidement.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605028	8713572033513	gris	sac de 20kg	42
30612617 (DR)	8713572041327	gris	sac de 20kg	42

2. Colles carrelage

Bostik offre la solution adaptée à chaque application. Que ce soit pour des projets et des volumes importants ou pour de petites rénovations et réparations, la qualité et la durabilité sont toujours garanties. Bostik propose même des solutions pour les supports très difficiles, comme le métal et le plastique. Si nécessaire, nous testerons l'adhérence et la résistance à la traction du support spécifique. Tous les produits Bostik offrent une haute performance, sont facile à appliquer et conforme aux normes européennes les plus strictes.

2.1 COLLES CARRELAGE EN PÂTE

ARDABOND MAXI

Ardabond Maxi est un adhésif en dispersion prêt à l'emploi qui a une très bonne adhérence initiale et une grande capacité de résistance au glissement. La colle se caractérise par sa maniabilité, ce qui permet de coller des surfaces plus importantes avec moins d'efforts. Ardabond Maxi convient pour l'encollage de carreaux de petit et grand format jusqu'à 30x30cm, de mosaïques en verre et en porcelaine et de pierres naturelles insensibles à la décoloration.

CE D2TE 1,2-2,0 kg/m²

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605019	8713572031700	blanc	seau 4 kg	110
30605020	8713572030345	blanc	seau 17 kg	33

ARDABOND POWER

Ardabond Power est une colle en dispersion prête à l'emploi. La colle à carreaux a une très bonne adhérence initiale et une grande capacité de résistance au glissement. Ardabond Power convient pour l'encollage de carreaux de petit format, de mosaïques en verre et en porcelaine et de pierres naturelles insensibles à la décoloration.

CE D2TE 1,2-2,0 kg/m²

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604817	8713572032806	blanc	seau 16 kg	33

ARDAFLEX MULTI

Ardaflex Multi est une colle monocomposante à base de la technologie SMP. La colle est très élastique et a une excellente adhérence sur supports non absorbants. Ardaflex Multi réduit le bruit de contact et convient particulièrement pour l'encollage sur des substrats dynamiques et métalliques tels que l'acier et l'aluminium. L'adhésif est peu polluant et ne contient ni phtalates ni solvants.

1,2-1,3 kg/m² EC 1 HYBRID TEC

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605711	4026923605265	gris-blanc	seau 15 kg	33

ARDAFLEX XTREM

Ardaflex Xtrem est une colle époxy universelle pour intérieur, extérieur et sous eau. La colle se distingue par sa très grande force d'adhésion et de traction. Ardaflex Xtrem convient pour l'encollage de carreaux céramique dans les domaines suivants : façades, terrasses, balcons, industrie agro-alimentaire, stations d'épuration, cuisines collectives, zones humides, piscines (thermiques, eau de mer, vagues) et industrie chimique.

CE R2T

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30606748	4026923100531	gris	seau 5 kg	60

2.2 COLLES CARRELAGE EN POUDRE

SOL CHAUFFANT

Lorsqu'ils sont appliqués correctement, tous les produits de la technologie des carreaux Bostik conviennent à une application sur sol chauffant. N'appliquez jamais les produits lorsque le sol chauffant est fonctionnel. Éteignez complètement le chauffage 72 heures avant l'application jusqu'à ce que le support atteigne une température neutre. Ne démarrez le chauffage que 3 jours après la finition complète du sol. Suivez la procédure de chauffe lors du démarrage.

ARDAFLEX FLEXMORTEL

Ardaflex Flexmortel est un mortier colle en poudre universel avec une très bonne mise en œuvre, une bonne résistance au glissement. Convient pour le collage de revêtements céramiques au sol et au mur (aussi pour des carreaux peu absorbants), porcellanato grès et mosaïque de verre. Convient en particulier pour les supports en béton, les sols coulés en ciment, les sols carrelés existants, les balcons et les terrasses.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30601622	4026923101910	gris	sac de 25 kg	42

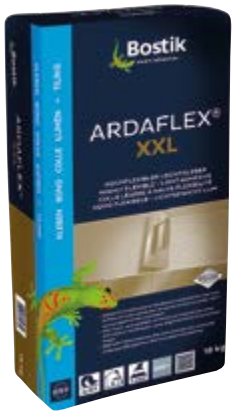

ARDAFLEX XXL

Ardaflex XXL est une colle en poudre légère qui convient en particulier pour des carreaux grands formats. Cette colle de haute qualité est très flexible et répond aux exigences C2TE-S1. Grâce à l'incorporation de charges légères on obtient une mise en oeuvre facile et un meilleur transfert vers le dos du carrelage en comparaison avec des mortiers « lit mince » traditionnels.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30602904	4026923604794	gris	sac de 18 kg	42

ARDAFLEX TURBO

Ardaflex Turbo est un mortier-colle à durcissement rapide, convient pour la pose de carreaux céramiques de grands et petits formats. Dans des circonstances où il est nécessaire de travailler rapidement, Ardaflex Turbo est la solution. Grâce à un temps de prise court, le rejointoiement peut commencer immédiatement et ainsi, les magasins et lieux publics sont très vite ouverts à la marche. Grâce à un long temps ouvert de la colle, les carreaux se posent facilement.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604737	4026923102146	gris	sac de 25 kg	42

ARDAFLEX S2 PREMIUM

Ardaflex S2 Premium est un mortier-colle lit mince blanc et à faible émission et extrêmement flexible, à adhérence élevée avec des applications pratiquement illimitées. Grâce à l'incorporation de charges légères, on obtient un produit avec un rendement plus élevé et une mise en oeuvre plus facile. Ardaflex S2 Premium durcit rapidement et permet le jointoiement après 5-6 heures de carreaux, dalles de céramique et la pierre naturelle sensible à la décoloration. Le mortier colle durci résiste à l'humidité et et à la déformation.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30602056	4026923602745	blanc cassé	sac de 20 kg	42

ARDAFLEX LIGHT

Ardaflex Light est un mortier-colle en poudre universel, très flexible avec une haute force d'adhérence initiale. Grâce à l'incorporation de charges légères, on obtient un produit avec un rendement plus élevé. Mise en œuvre facile. Convient pour la plupart des travaux, en intérieur, extérieur et sous eau. Ardaflex Light convient en particulier pour l'encollage de carreaux céramique sol et mur, porcellanato grès, mosaïque de verre et porcelaine.

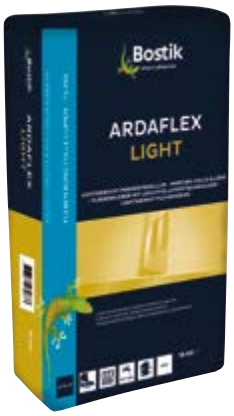

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30120421	8713572030833	gris	sac de 18 kg	42

ARDAFLEX MARMOR

Ardaflex Marmor convient pour le collage de carreaux céramiques de sol et mur, porcellanato grès et mosaïque de verre, comme pour le collage de pierres naturelles calibrées translucides, sensibles à la décoloration. Convient pour sol chauffant. Pour l'encollage de pierres naturelles sensibles à la déformation, Ardaflex Marmor Fast est conseillé.

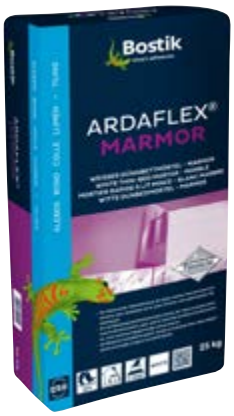

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604807	4026923602561	blanc	sac de 25 kg	42

ARDAFLEX MARMOR FAST

Ardaflex Marmor Fast est un mortier «lit-mince» blanc pour l'encollage de pierres naturelles. Convient pour l'encollage de panneaux en pierres naturelles grand format, carreaux céramiques et pavés, y compris porcellanato grès. Répond aux exigences selon DIN EN 12004-C2FT S1 et aux directives DIN EN 12002-S1 et "Mortier Flex"; juin 2001.

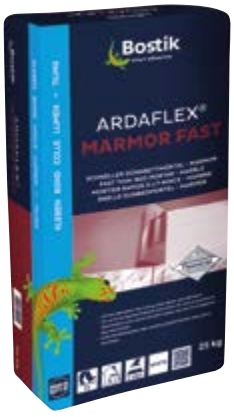

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30604972	4026923102122	blanc	sac de 25 kg	42

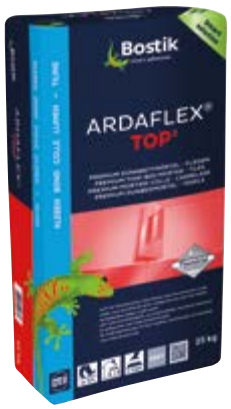

ARDAFLEX TOP²

Ardaflex Top² est un mortier lit mince et lit moyen prêt à l'emploi, à durcissement hydraulique avec une très bonne mise en oeuvre, un tack initial élevé et multifonctionnel. Le mortier durci a une bonne résistance à l'humidité, au gel et à la déformation. Ardaflex Top2 convient particulièrement pour la pose de carreaux sur des supports plus difficiles, tels que béton apparent et coulé, supports anhydrites et plâtre, mais également sur des supports susceptibles où on peut s'attendre à l'expansion des matériaux en raison des variations de température.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30835938	402623605425	gris	sac de 25 kg	42

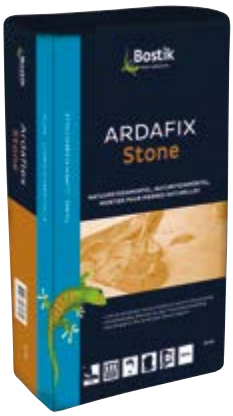

ARDAFIX STONE

Ardafix Stone est un mortier-colle qui convient particulièrement pour la pose de pierres naturelles, marbre, travertin, appuis de fenêtre, seuils et carrelage. Convient également pour le lissage de murs et la pose de pierres naturelles non calibrées.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30605195	8713572031809	blanc	sac de 25 kg	42

3. Finition

Les joints offrent l'aspect final des travaux de carrelage. Le bon choix du mortier de rejointoiement et sa mise en oeuvre déterminent la durabilité des travaux de carrelage. Bostik offre des joints pour sol et mur, applicables en intérieur et/ou extérieur qui résistent aux produits de nettoyage agressifs, vapeurs chaudes et eau chaude. Bref, la gamme de joints Bostik offre pour chaque application la solution!

3.1 MORTIERS DE JOINTOIEMENT

ARDACOLOR PREMIUM+

Ardacolor Premium+ est un joint multifonctionnel à durcissement rapide pour tous types de carreaux céramiques et pierres naturelles, pour sol et mur. Ouverture à la marche après ± 120 minutes, résiste au gel et est hydrofuge. Convient pour carrelage sol et mur, porcellanato et pierres naturelles comme calcaire et marbre.

CONSOMMATION: 0,3 – 0,7 kg/mm² selon la largeur et profondeur du joint.

CE | CG2 WA | 24h | 120 min | 1–10 mm | EC 1

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30613445	4026923505688	blanc	sac alu 5 kg	192
30613446	4026923505695	gris argent	sac alu 5 kg	192
30613448	4026923505701	gris clair	sac alu 5 kg	192
30613456	4026923505718	gris ciment	sac alu 5 kg	192
30613455	4026923505848	manhattan	sac alu 5 kg	192
30613451	4026923505831	gris foncé	sac alu 5 kg	192
30613458	4026923505725	jasmin	sac alu 5 kg	192
30613457	4026923505732	beige clair	sac alu 5 kg	192
30613447	4026923505749	beige bahama	sac alu 5 kg	192
30613449	4026923505756	pergamon	sac alu 5 kg	192
30613450	4026923505763	antracite	sac alu 5 kg	192
30613453	4026923505770	caramel	sac alu 5 kg	192
30613452	4026923505824	brun foncé	sac alu 5 kg	192
30613454	4026923505787	brun	sac alu 5 kg	192
30613507	4026923505794	blanc	Sac PE 25 kg	42
30613506	4026923505800	gris argent	Sac PE 25 kg	42
30613505	4026923505817	gris ciment	Sac PE 25 kg	42

ARDACOLOR MAXI

Ardacolor Maxi est un joint à durcissement hydraulique pour des carreaux céramiques sol et mur, porcellanato grès, mosaïque de verre, pierres naturelles insensibles à la décoloration avec surface rugueuse ou polies. Ardacolor Maxi a une bonne adhérence aux bords des carreaux même non poreux et durcit sans fissures. Convient pour, par exemple, les carreaux de mur et de sol en céramique et les pierres naturelles insensibles à la décoloration.

CONSOMMATION: 0,5 – 5,0 kg/m² selon la largeur et profondeur du joint.

CE | CG 1 WA | 24h | 12 h | 4–20 mm | EC 1

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30603942	4026923605128	manhattan	sac alu 5 kg	192
30603943	4026923605135	gris	sac alu 5 kg	192
30603944	4026923605142	anthracite	sac alu 5 kg	192
30603941	4026923605159	manhattan	sac PE 25 kg	42
30603945	4026923605166	gris	sac PE 25 kg	42
30603953	4026923605173	gris foncé	sac PE 25 kg	42
30603947	4026923605180	anthracite	sac PE 25 kg	42

ARDACOLOR FLEX

Ardacolor Flex est un mortier de jointoiement universel et flexible, lisse, à durcissement rapide. Convient pour des largeurs de joint de 3 à 20 mm en intérieur, extérieur et sous l'eau. Ardacolor Flex est hydrofuge et résistant au gel. Convient pour, par exemple, des pierres naturelles insensibles à la décoloration et du carrelage sol et mur. Ardacolor Flex offre une bonne résistance aux fluctuations de température et possède un effet hydrofuge accru. Résistant au gel et au sel de déneigement.

CONSOMMATION: 0,5 – 5,0 kg/m² selon la largeur et profondeur du joint.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30603959	4026923605197	manhattan	sac alu 5 kg	192
30603958	4026923605203	gris moyen	sac alu 5 kg	192
30605738	8713572033834	gris foncé	sac alu 5 kg	192
30603957	4026923605210	anthracite	sac alu 5 kg	192
30607689	4026923605357	gris sable	sac alu 5 kg	192
30603956	4026923605227	manhattan	sac PE 25 kg	42
30603955	4026923605234	gris moyen	sac PE 25 kg	42
30605737	8713572033827	gris foncé	sac PE 25 kg	42
30603954	4026923605241	anthracite	sac PE 25 kg	42

ARDACOLOR CLASSIC

Ardacolor Classic est pour le jointoiement dans la construction de maisons. Convient pour carrelage sols et murs. Grâce à la mise en œuvre parfaite et à l'accrochage performant, ce produit convient pour: carreaux céramiques, grès et porcellanato-grès. Largeur: 1-5 mm. Agréable mise en œuvre. La formulation améliorée CG2 offre au joint une plus grande résistance à l'eau et une meilleure résistance à l'usure.

CONSOMMATION: 0,4-1,0 kg/m² (dépend de la largeur et de la profondeur du joint).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30606745	8713572034435	blanc	sac de 5 kg	100
30606741	8713572034442	blanc	sac de 25 kg	42
30606730	8713572034459	gris	sac de 5 kg	100
30606729	8713572034466	gris	sac de 25 kg	42
30606728	8713572034473	pergamon	sac de 5 kg	100
30606727	8713572034480	gris argent	sac de 5 kg	100
30606722	8713572034497	gris argent	sac de 25 kg	42
30606723	8713572035500	manhattan	sac de 5 kg	100
30606725	8713572035517	anthracite	sac de 5 kg	100
30606726	8713572035524	jasmin	sac de 5 kg	100
30606746	8713572035531	gris foncé	sac de 5 kg	100

ARDACOLOR XTREM EASY

Ardacolor Xtrem Easy est un joint à base de résine époxy colorée. Haute résistance chimique et mécanique. Pour carreaux céramiques au sol et au mur, mosaïque de verre et porcelaine et carreaux destinés à l'industrie chimique. Intérieur, extérieur et sous eau. Ardacolor Xtrem Easy peut également être utilisé comme colle.

CONSOMMATION: dépend de la largeur et de la profondeur du joint et du domaine d'application.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30606760	4026923100722	beige	seau 5 kg	60
30606754	4026923100739	gris	seau 5 kg	60
30606753	4026923100746	blanc cassé	seau 5 kg	60
30606757	4026923100883	anthracite	seau 5 kg	60
30606752	4026923100753	gris argent	seau 5 kg	60

Scannez pour le vidéo d'instruction

FLOORCOLOR XTREM

Floorcolor Xtrem est un mortier de jointoiement époxy pour sols. Application avec machine, pistolet ou plâtresse. Grâce à l'utilisation de Floorcolor Xtrem, qui est résistant à l'acide et aux produits chimiques, le revêtement de sol céramique devient résistant aux produits chimiques agressifs.

CONSOMMATION: dépend de la largeur et de la profondeur du joint et du domaine d'application.

COMP.	CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
A	30173010	4026923100784	gris	seau 2,25 kg	100
B	30173001	4026923100791	-	seau 2,25 kg	100

ARDACOLOR SAND

Sable séché au feu pour le mélange d'époxies et de masses d'égalisation.
Granulométrie 0,4 à 0,9 mm.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30120072	4026923100852	beige-gris	sac de 25 kg	42

Premium Aware

FONDAMENTALEMENT de la plus haute qualité
FONDAMENTALEMENT pour la construction durable
FONDAMENTALEMENT pour le respect de l'environnement
FONDAMENTALEMENT constitué de composants moins nocifs
FONDAMENTALEMENT pour un vaste champ d'applications

AWARE

- La plus haute qualité
- Durable
- Respectueux de l'utilisateur
- Convient aux projets LEED et BREEAM
- Soucieux des gens et de l'environnement

BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING

Bostik S960 SILICONE NON STAINING est spécialement développé pour l'étanchéité durable et élastique des joints de raccordement et de dilatation de pierres naturelles, béton, maçonnerie, les façades-rideaux, vitrages, cuisines,salles de bains, douches et applications industrielles.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614689	8711595206280	blanc	cartouche 310 ml	12
30614704	8711595206341	gris argent	cartouche 310 ml	12
30614779	8711595206303	gris transparent	cartouche 310 ml	12
30614690	8711595206327	transparent	cartouche 310 ml	12
30614703	8711595206365	antracite	cartouche 310 ml	12
30616347	8713572042805	gris	cartouche 310 ml	12
30616348	8713572042829	noir	cartouche 310 ml	12
30615589*	8713572042621	transparent	poche 400 ml	12
30615563*	8713572042669	blanc	poche 400 ml	12
30616346	8713572042584	gris	poche 400 ml	12
30615590*	8713572042560	noir	poche 400 ml	12
30615592*	8713572042607	gris argent	poche 400 ml	12
30615591*	8713572042645	gris transparent	poche 400 ml	12
30615578*	8713572042546	antracite	poche 400 ml	12

* sur demande

Conscient

Nécessité croissante pour les clients et les fournisseurs de contribuer à la réalisation de leurs objectifs en matière de durabilité et de RSE

Lors du développement des bâtiments, le respect de l'homme, de la nature et de l'environnement est primordial. Il ne s'agit pas seulement de s'en tenir à une faible consommation d'énergie, mais il faut aussi intégrer les développements durables suivants:

- Utilisation de matériaux durables qui tiennent compte de l'environnement, de la nature et de la santé des résidents et des utilisateurs ;
- Un environnement intérieur sain, par exemple grâce à une bonne ventilation. Afin d'empêcher l'humidité, les moisissures et l'accumulation de substances nocives ;
- Des bâtiments agréables et habitables (comme les écoles, bâtiments pour les soins de la santé et bureaux), des quartiers et des villes.

La nécessité pour nos clients et fournisseurs de contribuer à un meilleur environnement augmente rapidement chaque année

Renforcement de la réglementation et de la certification instruit par le gouvernement et d'autres organisations en matière de durabilité

Les objectifs climatiques et la transition énergétique sont tellement stricts qu'aussi bien les bâtiments neufs que ceux existants doivent répondre depuis 1995 à une réglementation plus stricte et une certification renouvelée. Finalement, dans 15 ans, le parc immobilier représentera au moins 90 % des bâtiments actuels. Cela nécessite une politique gouvernementale plus précise et plus stricte, qui se développera encore dans les années à venir.

Demande croissante de solutions durables de la part des utilisateurs finaux

Après que des industries progressistes telles que l'automobile, les compagnies de fourniture et de distribution d'énergie et les biens de consommation en rapide évolution se sont concentrés sur le développement durable, ce phénomène a également été à l'origine de nouveaux produits innovants dans le secteur de la construction. Rappelons ici les chaudières et systèmes de ventilation, à récupération de chaleur, encore plus efficaces. Les pompes à chaleur, les chaudières et panneaux solaires. Dans de nombreux groupes et catégories de produits de l'industrie de la construction, la durabilité s'est retrouvée au centre des préoccupations.

4. Outils et Produits divers

4.1 BOSTIK LEVELING SYSTEM

LEVELING CLIPS

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	EMBALLAGE
30607944	8713572037108	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	sac 250 pièces
30607945	8713572037122	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	sac 500 pièces
30607914	8713572037146	Leveling Clip 1 mm/2-12 mm	sac 2000 pièces
30607942	8713572037153	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	sac 250 pièces
30607941	8713572037177	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	sac 500 pièces
30607940	8713572037191	Leveling Clip 2 mm/2-12 mm	sac 2000 pièces
30607939	8713572037207	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	sac 250 pièces
30607937	8713572037221	Leveling Clip 3 mm/2-12 mm	sac 500 pièces
30607943	8713572037078	Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm	sac 250 pièces

LEVELING WEDGES

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	EMBALLAGE
30607938	8713572037252	Leveling Wedge	sac 250 pièces
30607936	8713572037276	Leveling Wedge	sac 500 pièces

LEVELING INSTALLER

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	EMBALLAGE
30607950	8713572037320	Leveling Installer Profi (Métal)	1 pièce

LEVELING KIT

CODE ARTICLE	CODE EAN	PRODUIT	EMBALLAGE
30607926	8713572037344	Leveling Kit 1 mm/2-12 mm 250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy	seau
30607927	8713572037351	Leveling Kit 2 mm/2-12 mm 250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy	seau

Leveling System

GARANTIE 100% PLAN ET LISSE

Scannez pour le vidéo d'instruction

- MISE EN OEUVRE FACILE ET RAPIDE
- IDÉAL POUR CARREAUX GRAND FORMAT
- LA GARANTIE D'UN EXCELLENT RÉSULTAT

BOSTIK LEVELING SYSTEM

Carreler un mur ou un sol est un travail de précision, en particulier avec des carreaux grand format. Une surface inégale n'est pas attractive et peut être dangereuse. Des travaux de réparation sont souvent difficiles et hors de prix. Pour cela, Bostik apporte la solution ! A côté de la colle pour carreaux grands formats, Ardaflex XXL, Bostik a, en coopération avec le spécialiste des outils Fontes Klarenbeek, développé le Bostik Leveling System. Le système consiste en 3 articles, à savoir les Bostik Leveling Clips, les Bostik Leveling Wedges et la pince Bostik Leveling Installer.

4.2 PRODUITS DIVERS

SEAU DE MESURE

Seau de mesure (10 l) pour mesurer la quantité d'eau pour la préparation des masses d'égalisation.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30181180	4008373117130	transparent

AUGE

Seau doseur (30 l) pour la préparation des masses d'égalisation.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30181181	4008373117123	bleu

COLLE POUR PLINTHES

Colle de montage universelle pour plinthes et profils, recouvrable avec la plupart des laques de résine alkyde et des peintures aqueuses, adhérence parfaite sur la plupart des matériaux. Convient pour le collage de plinthes et de profils en bois, MDF, pierre (naturelle), PVC, acier inoxydable ou aluminium sur des supports tels que la pierre, le béton, la brique et le plâtre.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30614429	871357203964	blanc	cartouche 290 ml	96 btes de 12 pcs

BANDE DE DÉSOLIDARISATION

Bande de désolidarisation autocollante. Peut être appliquée avec des masses d'égalisation ou des chapes allant jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Résiste à l'humidité et perméable à la vapeur d'eau. Évite la salissure des parois pendant la mise en œuvre des masses d'égalisation et des colles. Évite la nuisance phonique vers la paroi.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30601035	4008373121731	bleu	4x rouleau 25 m	72

ELASTONE

Adjuvant universel à base d'une résine synthétique qui améliore la qualité des produits à base de ciment. Applications : primaire, pont d'accrochage pour produits à base de ciment et additif pour chapes ciment-mortiers. Elastone améliore l'adhérence et l'élasticité et réduit le risque de fissures. Le produit évite un sèchage trop rapide et retient l'eau à des températures plus élevées.

CONSOMMATION: primaire : ± 50 g/m², pont d'accrochage : ± 350 g/m², adjuvant pour chapes en ciment et mortiers : ± 35 kg/m³, 1:3 dilué à l'eau.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	PAR PALETTE
30608371	8713572031601	blanc	jerrycan 5 kg	60

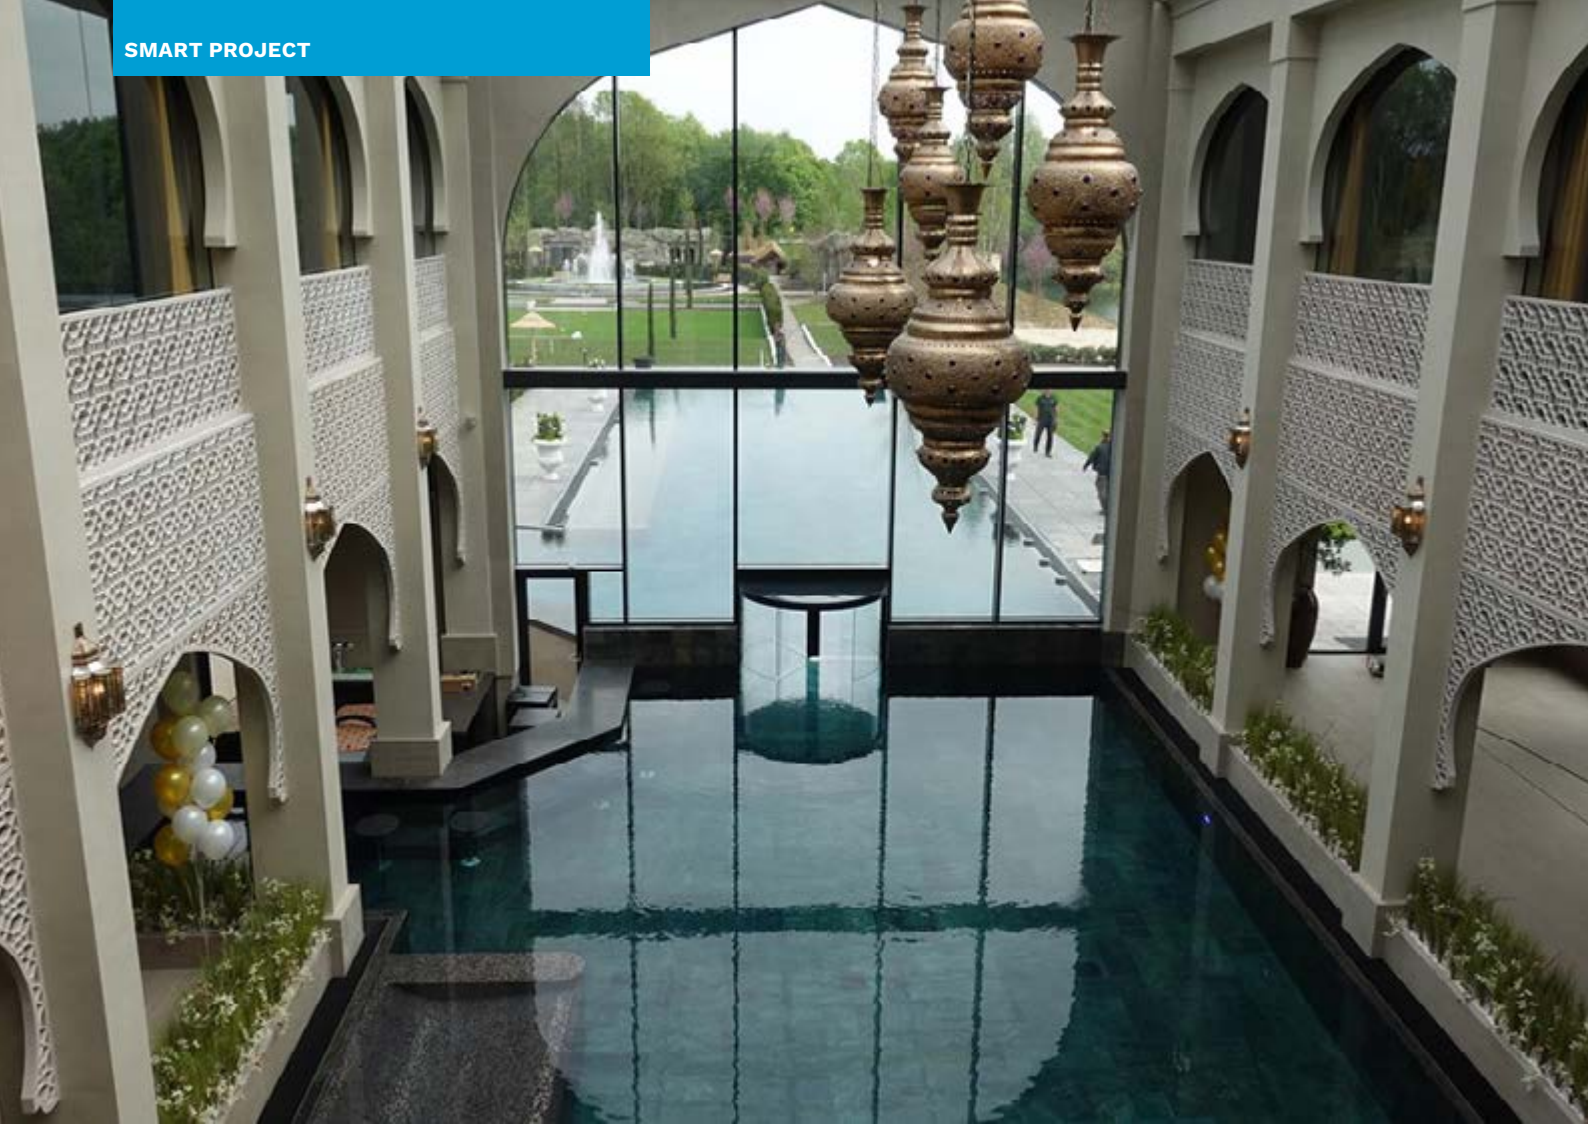

BOSTIK RÉVÈLE DES CONTES DE FÉES AVEC SES QUALITÉS INVISIBLES

Il se cache beaucoup de professionalisme dans le monde des nouveaux thermes Berendonck à Wijchen, près de Nijmegen. Onze produits Bostik prennnent soin d'un rayonnement idyllique des murs et sols dans les saunas, les piscines intérieures et extérieures, les thermes d'eau et espaces de repos.

Une expérience wellness complète avec divers saunas, une piscine intérieure et extérieure de 50 par 10 mètres; avec des bains froids dans des décors féerique et avec le plus grand sauna théatre de l'Europa. La plupart des espaces de welness sont carrelés par Ultra Bad de Urk et préparés et collés avec des produits Bostik.

"Chaque tache, chaque carreau non fixé ou joint non étanche, dérange l'image unique des Thermes Berendonck. La fixation est sûrement aussi importante que le choix des carreaux qui viennent souvent de pays tels que l'Orient. En combinaison avec une bonne préparation et un excellent collage avec les produits Bostik, ceci donne un éclat idyllique.

Plus de Smart Projects?
Consultez Bostik Technique de Carrelage sur www.bostik.be.

PICTOGRAMMES UTILISÉS

Usage sol et mur intérieur

Usage sol et mur intérieur et sol extérieur

Usage sol et mur intérieur et extérieur

Usage sol intérieur et extérieur

Consommation .. m2

Indication de consommation appliqué au rouleau

Épaisseur de la couche

Pauvre en poussière

Quantité d'eau

Convient pour sol chauffant

Sans solvants

Ouvert à la marche après .. heures

Colle légère

Application au rouleau de mouton à poils courts

Temps ouvert / Temps de séchage

Certificat

Épaisseur du joint

Résistant à la pluie

Certification

Emission conforme au GEV : très peu d'émission

Emission conforme au GEV : émission la plus faible possible

Technologie d'étanchéité anti-humidité

Produit de construction pour lequel il n'y a pas de normes techniques en vigueur, mais qui ont été testés pour certaines applications

Classification de résistance à la compression et à la flexion

Classification de résistance à la compression et à la flexion (en France)

NORMES EUROPÉENNES

Type:
Colle ciment C
Colle de dispersion D
Colle réactive R

Classes:
EN 12004

1 :	Colle avec adhérence normale
2 :	Colle avec adhérence améliorée
F :	Colle à prise rapide
T :	Colle résistante au glissement
E :	Colle avec temps ouvert allongé

EN 12002

S1 :	Mortier déformable avec une déformabilité entre 2,5 et 5 mm
S2 :	Mortier extrêmement déformable avec une déformabilité ≥ 5 mm
C1T	Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée
C2T	Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée et une force d'adhérence améliorée
C2FT	Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée, une adhérence améliorée et un durcissement rapide
C2TE	Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée, une force d'adhérence améliorée et un temps ouvert allongé
C2TE-S1	Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée, une force d'adhérence améliorée et un temps ouvert allongé Une déformation limitée est possible
C2FTE-S2	Colle carrelage en poudre à base ciment avec une résistance au glissement améliorée, une force d'adhérence améliorée et un temps ouvert allongé.Une déformation plus importante est possible
R2T	Mortier réactif amélioré avec une résistance au glissement améliorée
D1E	Colle carrelage en pâte à temps ouvert allongé
D2T	Colle carrelage en pâte avec une résistance au glissement améliorée
D2TE	Colle carrelage en pâte à temps ouvert allongé et avec une résistance au glissement améliorée

EN 13888

CG1	Mortier de jointoiement ordinaire
CG2 WA	Mortier de jointoiement amélioré avec une résistance élevée à l' abrasion et une meilleure résistance à l' eau.

Les conditions générales de livraison de Bostik Belux SA-NV sont d'application sur toutes nos offres de prix et sur toutes les conventions conclues avec nous. Vous en trouverez le texte complet sur **www.bostik.be**

Concept magasin Bostik pour le dealer

Bostik offre à ses dealers un concept de magasin unique. Pour stimuler la vente, Bostik offre au dealer la possibilité de présenter les produits Carrelage de manière claire dans un rayonnage Tegometall d'un 1, 2 ou 3 mètres, complet avec des tableaux et des marquages, tout ceci conformément au rayonnement de l'assortiment Bostik 'Technique de Carrelage'. Sur demande, les collaborateurs de Bostik vous feront une propostion pour le rayonnage et l'installation du rayon. Informez-vous sur les possibilités auprès de votre représentant Bostik. Vous trouverez les coordonnées de Bostik au dos de cette brochure.

NOTES

Smart help
+31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC, Oosterhout, Pays-Bas
Téléphone : +31 (0)162 491 000
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi, Belgique
Téléphone : + 32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be

Disclaimer : Sous réserve de fautes d'impression et de frappe. Les informations dans cette brochure sont composées avec les plus grands soins. Néanmoins, il est possible que des informations peuvent changer. Consultez toujours les prescriptions d'application sur le site web ou via votre responsable technique. Bostik ne peut pas être tenu responsable pour des dommages directs ou indirects à la suite d'utilisation d'information dans cette brochure.

MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE
DNV·GL
ISO 9001

© Bostik B.V. BNL2022-02