



BOSTIK



TOUTES LES SOLUTIONS
PROFESSIONNELLES

LE GUIDE INDISPENSABLE

Adhesive solutions by
ARKEMA

LA GAMME COMPLÈTE





COLLES SOLS





COLLES SOLS SOUPLES

GUIDE DE CHOIX



STIX A100 PROJECT STIX A300 MULTI-FLOOR STIX A600 ÉVOLUTION STIX A800 PREMIUM STIX A340 LVT PROJECT STIX A780 LINO POWER STIX A970 ELECTRO

		Colles acryliques						
		Résidentiel	Polyvalente	Polyvalente	Haute performance	LVT	Linoléum	Revêtements conducteurs
Revêtements textiles								
Aiguilletés		◆	◆	◆	◆		◆	◆
Moquette en lés envers mousse, envers feutre, non tissé		◆	◆	◆	◆		◆	◆
Moquette Action Bac®		◆	◆	◆	◆		◆	◆
Dalle Plombante Amovible								
Coco, sisal, jonc de mer à envers latexés		◆	◆	◆	◆		◆	◆
Pose sur thibaudes		◆	◆	◆	◆			◆
Revêtements résilients								
PVC	Hétérogène	◆	◆	◆	◆	◆		◆
	Homogène (dalle et lés)		◆	◆	◆	◆		◆
	Envers mousse (acoustique)	◆	◆	◆	◆	◆		◆
	Dalle Plombante Amovible							
	Dalle semi-flexible sans amiante	◆	◆	◆	◆	◆		
	PVC sur PVC		◆	◆	◆			
	Sur sous-couche de désolidarisation		◆	◆	◆			
LVT	Lames ou dalles				◆	◆		
	Plombantes en dalles et en lames							
Linoléum	Envers acoustique		◆	◆	◆		◆	
	Lés et dalles envers jute						◆	
Caoutchouc	Envers acoustique		◆	◆	◆			
	Jusqu'à 3,5mm				◆			◆
	Supérieur à 3,5mm							
Revêtements conducteurs								◆
Gazon synthétique								
Dalles podotactiles	Intérieur PVC / caoutchouc		◆	◆	◆			
	Extérieur caoutchouc							

◆ Recommandation Bostik

◇ Utilisation possible - Nous consulter



STIX P966 TURF	STIX P956 2K	FIX A320 TACK	FIX A570 MULTI TACK	FIX A760 TECH	CONTACT N525 MULTI	BOSTIK ROLL 25/50/85	BOSTIK ROLL 240	BOSTIK ROLL SD50	RF50 / 100	BOSTIK ROLL 740
----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------	--------------------	----------------------	-----------------	------------------	------------	-----------------

Colles polyuréthane		Produits de maintien			Colle contact permanent				Trame adhésive déposable	
Gazon synthétique	Conditions extrêmes	Envers textiles et bitume	Envers textiles, bitume et PVC	Envers PVC et LVT	Colle néoprène	Remontées en plinthes	Spécial escaliers	Système douche	Pose semi-libre	Pose en plein
					◆					◆
					◆				◆	◆
					◆					◆
		◆	◆							
					◆					
	◆								◆	◆
	◆									
			◆	◆						
	◆									
	◆									
	◆			◆						
	◆				◆					
	◆				◆					
◆	◆				◆					
◆	◆				◆					
◆	◆				◆					
◆	◆									
	◆						◆			
	◆									

Les préconisations ci-dessous sont données à titre indicatif. En fonction du support, l'application d'un primaire peut être nécessaire. Se référer aux recommandations des fabricants de revêtements, aux fiches techniques des produit ou consulter le service technique



COLLES SOLS SOUPLES

GUIDE DE CHOIX



STIX A100 PROJECT STIX A300 MULTI-FLOOR STIX A600 ÉVOLUTION STIX A800 PREMIUM STIX A340 LVT PROJECT STIX A780 LINO POWER STIX A970 ELECTRO

		Colles acryliques						
		Résidentiel	Polyvalente	Polyvalente	Haute performance	LVT	Linoléum	Revêtements conducteurs
Revêtements pour escaliers								
Marche intégrale	PVC							
	Caoutchouc							
Habillage marche / contremarche	PVC		◆	◆	◆			
	Textiles / fibres naturelles	◇	◆	◆	◆			
	Caoutchouc				◆			
Nez de marche rapportée	PVC / Caoutchouc							
Remontée en plinthes								
PVC								
Textile / Caoutchouc / Linoléum								
Revêtement muraux								
Système douche PVC			◆	◆	◆			
Plaques de protections murales			◆	◆	◆			
Données techniques								
Spatule		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Rouleau			◆	◆	◆			
Consommation (g/m ²)		250 - 400	250 - 400	200 - 300	250 - 400	250 - 350	300 - 400	400 - 550
Classement COV A+		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
EMICODE		EC1	EC1	EC1+	EC1+	EC1+	EC1	EC1+
LEED, BREEAM		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
IMO		◆	◆		◆		◆	

◆ Recommandation Bostik

◇ Utilisation possible - Nous consulter



STIX P966 TURF	STIX P956 2K	FIX A320 TACK	FIX A570 MULTI TACK	FIX A760 TECH	CONTACT N525 MULTI	BOSTIK ROLL 25/50/85	BOSTIK ROLL 240	BOSTIK ROLL SD50	RF50 / 100	BOSTIK ROLL 740
----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------	--------------------	----------------------	-----------------	------------------	------------	-----------------

Colles polyuréthane		Produits de maintien			Colle contact permanent				Trame adhésive déposable	
Gazon synthétique	Conditions extrêmes	Envers textiles et bitume	Envers textiles, bitume et PVC	Envers PVC et LVT	Colle néoprène	Remontées en plinthes	Spécial escaliers	Système douche	Pose semi-libre	Pose en plein
							◆			
					◆		◆			
							◆			
					◆		◆			
					◆		◆			
					◆	◆				
						◆				
					◆	◆				
								◆		
						◆				
◆	◆				◆					
		◆	◆	◆						
300 - 700	300 - 900	60 - 100	40 - 100	60 - 120	150 / face					
A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	EC1+	EC1+	EC1	EC1+		EC1+	EC1+	EC1+	EC1+	EC1+
	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
			◆	◆						

Les préconisations ci-dessous sont données à titre indicatif. En fonction du support, l'application d'un primaire peut être nécessaire. Se référer aux recommandations des fabricants de revêtements, aux fiches techniques des produit ou consulter le service technique

**PRODUIT
BEST**



► **STIX A800 PREMIUM** | POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES TECHNIQUES OU NERVEUX



Colle acrylique hautes performances pour tous les revêtements techniques tels que :
LVT en lame ou dalle, caoutchouc (épaisseur <3,5mm), caoutchouc et linoléum acoustique.
Convient également pour les revêtements textiles, PVC homogènes ou hétérogènes et pour la pose murale.

- ✓ **Idéales pour LVT et caoutchouc.**
- ✓ **Temps de gommage court.**
- ✓ **Trafic intense.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
STIX A800 PREMIUM	30615489	3549212484712	Seau plastique 6 kg	80
	30615491	3549212484729	Seau plastique 18 kg	32

APPLICATION PARFAITE

POIDS RÉDUIT : FACILE À PORTER ET À TRANSPORTER

FORT PIÉGEANT, PRISE RAPIDE

+30% DE SURFACE COUVERTE*

*Par rapport à la même quantité de colle standard

▶ STIX A600 ÉVOLUTION |

HAUTE PERFORMANCE – POLYVALENT : TOUS REVÊTEMENTS PVC, MOQUETTES ET REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES




Colle acrylique hautes performances.

- ✓ Haut rendement : +30% de surface.
- ✓ Application parfaite, grand confort d'application.
- ✓ Fort piégeant, prise rapide.
- ✓ Long temps ouvert.
- ✓ 35% de matières premières biosourcées.
- ✓ Tous types de revêtements : PVC, textiles, linoléums et caoutchoucs acoustiques.
- ✓ Convient sur sol chauffant et plancher rayonnant électrique.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
STIX A600 EVOLUTION	30616636	3549212486228	Seau 15 Kg	32

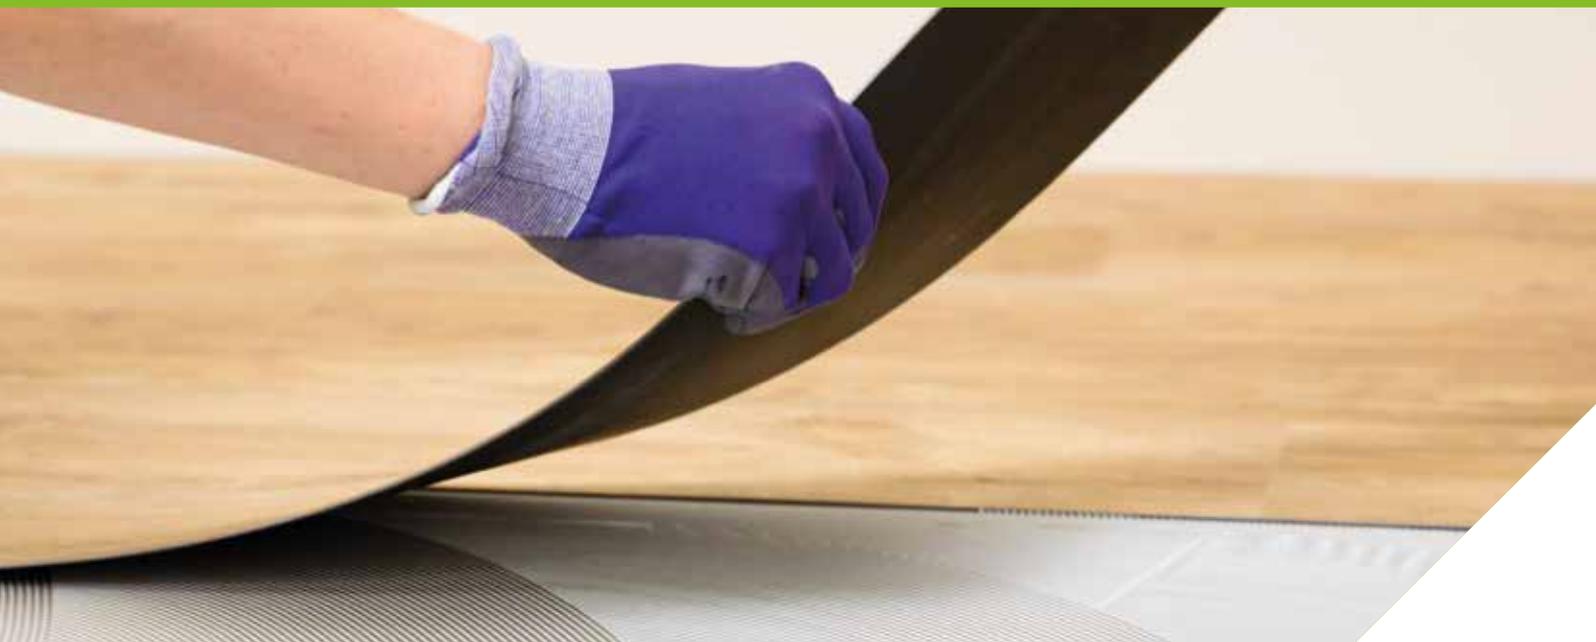

► STIX A340 SPECIALE LVT



Colle acrylique à faible émission pour la pose de revêtements de sols souples : LVT (en dalles et en lames), revêtement PVC (en lames et en lés).

- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Performante.
- ✓ Faible consommation.
- ✓ Blocage rapide des lames et dalles LVT.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
STIX A340 LVT PROJECT	30623350	3549212490850	Seau plastique 12 Kg	44

► **STIX A300 MULTI FLOOR** | HAUTES PERFORMANCES ET POLYVALENCE



Colle polyvalente haute performance, adaptée à tous types de revêtements PVC en lès ou en dalles, textiles, linoléums et caoutchoucs acoustiques. Permet la pose des plaques de protection murale et les PVC spécial douche en sol et mur.

- ✓ Temps ouvert long.
- ✓ Prise puissante et rapide.
- ✓ Tous locaux.



LONG TEMPS DE TRAVAIL
FORTE COHÉSION

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
STIX A300 MULTI FLOOR	30615677	3549212484842	Seau plastique 6 Kg	80
	30615977	3549212485856	Seau plastique 12 Kg	44
	30615699	3549212484859	Seau plastique 20 Kg	32

► **STIX A100 PROJECT** | SPÉCIALE CHANTIER



Colle acrylique, spéciale chantier, pour la pose de revêtements de sols PVC hétérogènes, moquettes et fibres naturelles. Locaux à usage privatif, faibles sollicitations (habitation).

- ✓ Spécial chantier.
- ✓ Confort d'application.
- ✓ Faible odeur.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
STIX A100 PROJECT	30617343	3549212486914	Seau plastique 6 Kg	80
	30615742	3549212484989	Seau plastique 12 Kg	44
	30615492	3549212484736	Seau plastique 20 Kg	32



▶ STIX A970 ELECTRO



PARFAITE
CONDUCTIVITÉ
LONG TEMPS
DE TRAVAIL

Colle destinée à la pose de revêtements de sols conducteurs et dissipateurs. Spécialement adaptée pour les locaux nécessitant l'élimination des charges électrostatiques tels que : locaux informatiques, usines de matériel électronique, laboratoires, centres de télécommunications, locaux hospitaliers.

- ✓ Pouvoir piégeant élevé.
- ✓ Parfaite conductivité électrique.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
STIX A970 ELECTRO	30615714	4008373130924	Seau plastique 12 Kg	33

▶ STIX A780 LINO POWER | SPÉCIALE LINOLÉUMS ACOUSTIQUE ET FIBRES NATURELLES



BLOPAGE RAPIDE
FILM DUR

Colle acrylique haute performance pour la pose de linoléums en dalles, en lés et linoléum acoustique. Convient également pour la pose des moquettes et revêtements en fibres naturelles.

- ✓ Tack immédiat, blocage rapide du linoléum.
- ✓ Pas de temps de gommage, pose dans la colle fraîche.
- ✓ Excellentes qualités applicatives.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
STIX A780 LINO POWER	30615495	3549212484767	Seau plastique 20 kg	32


► STIX P966 TURF | COLLE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANTE POUR LA POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
COULEUR VERTE

Convient pour le collage de tous les types de gazons synthétiques décoratifs et sportifs en extérieur et en intérieur. Convient aussi au collage de tous les revêtements de sols caoutchoucs.

- ✓ Très hautes performances de collage.
- ✓ Excellente résistance à l'humidité et à la chaleur.
- ✓ Couleur verte.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
STIX P966 TURF	30617615	3549212487058	Seau de 6 Kg	72
BANDE DE LIAISON	30817009	8412663014294	Rouleau 100 ml	36

► STIX P956 2K | COLLE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANTE SPÉCIAL CONDITIONS EXTRÊMES



HAUTE RÉSISTANCE
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Colle polyuréthane bi-composant pour la pose de revêtements de sols soumis à un usage intensif ou à d'importantes contraintes mécaniques ou thermiques. Tous revêtements de sols souples. Usage intérieur, extérieur et pièces humides.

- ✓ Très haute performances de collage.
- ✓ Résistance à l'humidité et à la chaleur.
- ✓ Intérieur - Extérieur.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
STIX P956 2K	30615713	3549212484910	Seau de 6 kg	72

COLLES SOLS ► NÉOPRÈNE

► CONTACT N525 MULTI | COLLE CONTACT NÉOPRÈNE



Colle néoprène solvantée pour revêtements de sols et de murs (hors revêtements PVC). Particulièrement adapté aux travaux de finition exigeants en vertical : nez de marches, remontées en plinthes...

- ✓ Pouvoir piégeant immédiat.
- ✓ Prise rapide et puissante.
- ✓ Temps de travail long.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
CONTACT N525 MULTI	30615741	3549212484972	Boite métal 1 L -par 12	360
	30615740	3549212484965	Bidon métal 5 L	120
	30617553	3549212487003	Seau métal 15 L	24



▶ **FIX A760 TECH** | **PRODUIT DE MAINTIEN PUISSANT POUR LA POSE DE TOUS TYPES DE DALLE PLOMBANTE AMOVIBLE, SPECIALE LVT**



Fixateur puissant pour la pose de tous types de dalles plombantes amovibles textiles et vinyles, LVT loose lay. Permet la dépose ultérieure et le recyclage des revêtements.

- ✓ Permet la dépose et le recyclage des revêtements.
- ✓ Poissant permanent puissant.
- ✓ Tous supports absorbants ou bloqués.



BREEAM®

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
FIX A760 TECH	30617604	3549212487041	Seau plastique 2 Kg	150
	30615497	3549212484781	Seau plastique 5 Kg	80
	30615496	3549212484774	Seau plastique 19 Kg	16

▶ **FIX A570 MULTI TACK** | **PRODUIT DE MAINTIEN UNIVERSEL POUR LA POSE DE DALLE PLOMBANTE AMOVIBLE PVC ET TEXTILE**



Produit de maintien pour la pose de dalles plombantes amovibles textiles et vinyles. Maintien des moquettes à envers tissé ou mousse. Idéal pour bureaux, boutiques et habitations.

- ✓ Piégeant permanent élevé.
- ✓ Toutes dalles plombantes.
- ✓ Tous supports absorbants ou bloqués.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
FIX A570 MULTI TACK	30615498	3549212484798	Seau plastique 15 kg	24

▶ **FIX A320 TACK** | **PRODUIT DE MAINTIEN POUR LA POSE DE DALLE PLOMBANTE AMOVIBLE TEXTILE TOUS TYPES D'ENVERS**



Fixateur universel pour la pose de tous types de dalles plombantes amovibles textiles. Tous types de locaux : neuf et rénovation, idéal en milieu occupé.

- ✓ Spécial bureaux.
- ✓ Application facile au rouleau.
- ✓ Faible consommation.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
FIX A320 TACK	30615735	3549212484958	Seau plastique 15 kg	24



DECO GREEN

LA GAMME BOSTIK POUR LA POSE DE GAZONS SYNTHÉTIQUES

POUR UNE INSTALLATION DÉMONTABLE

► DESTINATION

PETITES SURFACES : Terrasses, balcons, décoration intérieure. Intérieur / extérieur sous abris, sur sol dur.

► AVANTAGES

Mise en oeuvre rapide, utilisation immédiate.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
BANDE DE JONCTION ADHÉSIVE	30817116	8412663171164	Bande adhésive 15 cm x 5 m	10 x 24
DOUBLE FACE	30817117	8412663171171	Adhésif double face 5 cm x 10 m	12 x 121

POUR UNE INSTALLATION DURABLE

► DESTINATION

TOUTES SURFACES : Jardins, terrasses, balcons. Extérieur, sur sol dur ou compacté.

► AVANTAGES

Résiste aux intempéries et aux variations de température.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
COLLE DÉCO GREEN	30604330	8412663043300	Cartouche de 290 ml	12 x 96
	30606979	8412663069799	Pot de 1 kg	6 x 77
BANDE DE JONCTION ADHÉSIVE	30817118	8412663171188	Bande de jonction 30 cm x 10 m	250

PRODUIT
BEST



► BOSTIK ROLL **25/50/85** | SPÉCIAL PLINTHES



Bande adhésive renforcée adaptée pour la réalisation des remontées en plinthes et la pose des protections murales.

3 largeurs : 25, 50 et 85 mm en rouleau de 50 m

- ✓ Fixation immédiate et durable.
- ✓ Sans odeur.
- ✓ Application en milieu occupé.



BREEAM®

	Code article	Gencod	Dimensions	PCB	Palette
BOSTIK ROLL 25	30607844	3549212475475	25mm x 50m	8	8x60 = 480
BOSTIK ROLL 50	30607845	3549212475499	50mm x 50m	5	5x60 = 300
BOSTIK ROLL 85	30607846	3549212475512	85mm x 50m	3	3x60 = 180

▶ BOSTIK ROLL 240 | SPÉCIAL ESCALIERS



Bande adhésive armée destinée à la pose de tous types de revêtements de sols souples en escaliers : PVC, caoutchoucs, linoléums en lés, moquettes, aiguilletés, fibres naturelles. Convient pour les revêtements de marches intégrales PVC et caoutchoucs, plaques de protection murales (hôpitaux, établissements de santé), dalles podotactiles et rails de guidage intérieurs.

Largeur 240 mm en rouleau de 25 m

- ✓ Sans odeur.
- ✓ Application en milieu occupé.
- ✓ Remise en service immédiat.



	Code article	Gencod	Dimensions	PCB	Palette
BOSTIK ROLL 240	30607857	3549212475536	240mm x 25m	1	96

▶ BOSTIK ROLL SD50 | SPÉCIAL DOUCHES



Bande adhésive fine épaisseur spécialement destinée à la mise en œuvre des revêtements PVC en systèmes douches dans les hôpitaux, les EHPAD et les établissements de santé. Remplace les colles néoprènes solvantées :

- Passages d'angles des revêtements muraux PVC.
- Collage des profilés de réduction et des formes d'appui.

Largeur 48 mm en rouleau de 50 m

- ✓ Fixation immédiate et durable.
- ✓ Ultra fin : invisible au travers du revêtement.
- ✓ Pose rapide, facile et propre.
- ✓ Mise en service immédiate.



	Code article	Gencod	Dimensions	PCB	Palette
BOSTIK ROLL SD50	30607859	3549212475574	48mm x 50m	5	5x96 = 480

▶ **BOSTIK ROLL RF50/RF100** | **TRAME ADHÉSIVE DÉPOSABLE, POSE SEMI-LIBRE**



Bande adhésive déposable spécialement destinée à la mise en œuvre des revêtements de sols souples en rénovation. Assure le maintien du revêtement en périphérie de la pièce (BOSTIK ROLL RF 50) ainsi que la jonction entre les lés (BOSTIK ROLL RF 100). Principalement dédié à la pose en semi-libre de revêtements PVC homogènes, hétérogènes et VER en lés.

Largeurs 48 mm et 96 mm en rouleau de 25 m

- ✓ Pose propre, rapide et facile sans bullage.
- ✓ Dépose ultérieure facile.
- ✓ Ouverture à la marche immédiate.
- ✓ Soudure des joints immédiate.
- ✓ Résiste aux chaises à roulettes.



BREEAM®

	Code article	Gencod	Dimensions	PCB	Palette
BOSTIK ROLL RF50	30607860	3549212475598	48mm x 25m	6	6x72 = 432
BOSTIK ROLL RF100	30607861	3549212475611	96mm x 25m	3	3x72 = 216

▶ **BOSTIK ROLL 740** | **TRAME ADHÉSIVE DÉPOSABLE, POSE EN PLEIN**



Bande adhésive grande largeur spécialement destinée à la pose collée en plein des revêtements de sols souples. En rénovation sur anciens revêtements ou sur supports neufs. Convient également aux installations temporaires : salons, foire, expositions, événements, boutiques. Déposable facilement même après plusieurs années.

Largeur 740 mm en rouleau de 25 m + petit rouleau 50 mm x 25 m

- ✓ Pose propre, rapide et facile sans bullage.
- ✓ Rouleau complémentaire fourni.
- ✓ Dépose ultérieure facile.
- ✓ Circulable durant le chantier.



BREEAM®

	Code article	Gencod	Dimensions	PCB	Palette
BOSTIK ROLL 740	30607858	3549212475550	740mm x 25m	1	35



SPATULE N° 1-A2




SPATULE N° 2-B1



SPATULE N° 3-B2



SPATULE N° 4



SPATULE N° 5-B3



SPATULE SPÉCIALE
WOOD H910
SILENTSTIK




SPATULE N° 000
COLLE NÉOPRÈNE

▶ SPATULES SPÉCIALES SOLS

Mise en œuvre de la colle : indispensable et incontournable, le choix de la spatule crantée adaptée au type de revêtement est déterminant dans la qualité de collage final obtenu. Elles garantissent la régularité de la consommation de colle et sécurisent le collage final. Les consommations varient selon la densité de la colle et l'angle d'utilisation de la spatule.

	Code article	Conditionnement	Dentures	Consommation
SPATULE N° 1-A2	30081401	Boîte de 12	1.5 1.8 1.2	250 à 300 g / m ²
SPATULE N° 2-B1	30081411	Boîte de 12	2.0 2.3 2.7	300 à 350 g / m ²
SPATULE N° 3-B2	30081421	Boîte de 12	2.6 2.9 2.1	350 à 400 g / m ²
SPATULE N° 4	30081431	Boîte de 12	4.4 4.8 5.2	800 à 1400 g / m ²
EPONALR 336	30508004	à l'unité	-	800 g / m ²
SPATULE N° 5-B3	30508002	Boîte de 12	3.2 3.6 3.4	600 g / m ²
SPATULE SPÉCIALE WOOD H910 SILENTSTIK	30508012	à l'unité	12 12 40	1600 à 2000 g / m ²
SPATULE N° 000 COLLE NÉOPRÈNE	30080230	Boîte de 20		120 à 160 g / m ² / face



a= Hauteur de la dent

b= Largeur de l'espace entre 2 dents

c= Largeur de la dent



▶ AGOSOLVANT

Solvant multi-usages sans acétone. Dilue les colles néoprènes. Nettoie les outils et taches de colle et dégraisse les surfaces à encoller.

	Code article	Conditionnement
AGOSOLVANT	30511310	Bidon de 1L - Par 6
	30511311	Bidon de 5L



Service technique :

Sols et murs :

+33 (0) 1 64 42 13 36

Négoces, matériaux, quincailleries:

+33 (0) 1 64 42 12 29

 **Bostik France**

 **Bostik France**

 **Bostik**

 **www.bostik.fr**

BOSTIK S.A
420 rue d'Estienne d'Orves,
92 705 Colombes Cedex, France
www.bostik.fr