BOSTIK

TOUTES LES SOLUTIONS **PROFESSIONNELLES**

LE GUIDE INDISPENSABLE

Adhesive solutions by
ARKEMA

LA GAMME COMPLÈTE

COLLES MURALES QUELYD

QUELYD **DISSOUCOL** | DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS SURACTIVÉ

Domaine d'application :
Décolleur actif pour la dépose de tous :
- **Papiers peints.**
- **Papiers vinyles.**
- **Intissés.**
- **Revêtements muraux.**
- **Badigeons.**

Avantages produit :
- ✓ **Haut rendement.**
- ✓ **Utilisation facile et rapide.**
- ✓ **Détrempe efficace, pénètre totalement le papier peint.**
- ✓ **Plusieurs couches de papiers peints successives peuvent être décollées en une seule opération.**

Consommation / Rendement :
Papiers peints légers : 250 ml de produit dans 14 litres d'eau (pour 100 m²).
Papiers peints lourds : 250 ml de produit dans 10 litres d'eau (pour 50 m²).

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DISSOUCOL	30611655	3549212466671	Bidon 1 litre	10
	30602615	3549212466664	Bidon 5 litres	1

QUELYD **DÉCOLL'TDV** | DÉPOSE DES TOILES DE VERRES PEINTES

Domaine d'application :
Gel prêt à l'emploi spécialement dédié à la dépose des :
- **Toiles de verre peintes et structures à peindre (peinture acrylique ou glycéro).**
- **Papiers peints difficiles.**

Avantages produit :
- ✓ **Gel coloré : meilleure gestion de la consommation.**
- ✓ **Plus rapide et plus économique que le ré-enduisage.**
- ✓ **Gain de temps en travaux de préparation (avant une nouvelle décoration).**

Consommation / Rendement :
150 à 200 g / m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DÉCOLL'TDV	30602610	3549212466619	Seau 10 kg	1

QUELYD **MUR** | PRÉENCOLLEUR POUR FONDS POREUX

Domaine d'application :
Préencolleur assainissant spécialement destiné à la préparation des fonds poreux neufs ou anciens (avant la pose des papiers peints) :

- **Plâtre et dérivés.**
- **Enduits à l'eau.**
- **Bois et dérivés : panneaux contreplaqués, agglomérés, etc...**

Avantages produit :

- ✓ **Nourrit et diminue la porosité des fonds.**
- ✓ **Améliore la résistance des supports.**
- ✓ **Excellente glisse.**

Consommation / Rendement :

	Eau	M²
Utilisation	6 L	40

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD MUR	30602613	3549212466640	Etui de 250 g	30

QUELYD **FIXATEUR** | PRÉPARATION DES FONDS POREUX ET BLOQUÉS

Domaine d'application :
Primaire acrylique pour la préparation des fonds poreux ou bloqués avant la pose de revêtements muraux.

Avantages produit :

- ✓ **Sécurise et facilite la pose des revêtements muraux.**
- ✓ **Polyvalent : supports poreux ou bloqués.**
- ✓ **Prêt à l'emploi.**
- ✓ **Application facile.**
- ✓ **Séchage rapide.**

Consommation / Rendement :
1 litre pour 10 m² soit 50 m² avec un bidon.

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD FIXATEUR	30602726	3549212466930	Bidon 5 litres	1

PLÂTRE FIN | SCELLEMENT, REBOUCHAGE, MOULAGE

Domaine d'application :
Scelle, rebouche les grosses cavités et permet
la réalisation de moulages.

Avantages produit :

- ✓ **Pour tous supports.**
- ✓ **Grain très fin.**
- ✓ **Excellente dureté.**
- ✓ **Prise rapide : 10min.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
PLÂTRE FIN	30604153	3549212470210	Boîte carton 1 kg	6
	30604178	3549212470357	Sac papier 5 kg	4
	30604062	3549212470135	Sac papier 15 kg	1
	30604180	3549212470371	Sac papier 25 kg	1

ENDUIT 4 EN 1 | REBOUCHE, ÉGALISE, LISSE ET COLLE

Domaine d'application :
Rebouche et égalise les murs, les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures.
Colle les plaques de plâtre, cloisons, carrelage (20cmx20cm maximum sur des petites surfaces uniquement). Lisse les murs (1mm).

Avantages produit :

- ✓ **En poudre : rebouche jusqu'à 3cm de profondeur.**
- ✓ **En pâte : rebouche jusqu'à 5mm de profondeur.**
- ✓ **Tous supports.**
- ✓ **Lissage de finition.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT 4 EN 1 POUDRE	30604207	3549212470531	Boîte carton 1 kg	6
	30604214	3549212470609	Sac papier 5 kg	4
	30604493	3549212471729	Sac papier 15 kg	1
	30604618	3549212471996	Sac papier 25 kg	1
ENDUIT 4 EN 1 PÂTE	30604220	3549212470678	Tube plastique 330 g	12
	30604209	3549212470555	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604210	3549212470562	Seau plastique 4 kg	1

ENDUIT DE **REBOUCHAGE** | REBOUCHE LES TROUS ET FISSURES

Domaine d'application :
Rebouche les trous et fissures en une seule passe sans creuser ni fissurer.

Avantages produit :
- ✓ **Poudre : Rebouche jusqu'à 5cm.**
- ✓ **Pate : Rebouche jusqu'à 1cm.**
- ✓ **Sans retrait.**
- ✓ **Sec en 3h.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT REBOUCHAGE POUDRE	30604181	3549212470388	Boîte carton 1 kg	6
	30604302	3549212471187	Sac papier 2,5 kg	4
	30604182	3549212470395	Sac papier 5 kg	4
	30604183	3549212470401	Sac papier 15 kg	1
ENDUIT REBOUCHAGE PÂTE	30604156	3549212470241	Tube plastique 330 g	12
	30604186	3549212470418	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604187	3549212470432	Seau plastique 4 kg	1

ENDUIT DE **LISSAGE** | FINITION PARFAITEMENT LISSE AVANT PAPIERS PEINTS

Domaine d'application :
Lisse les murs et plafonds avant papiers peints ou peinture et masque de petits défauts (rayures éclats jusqu'à 2mm de profondeur).

Avantages produit :
- ✓ **Excellente adhérence.**
- ✓ **Grain extra fin.**
- ✓ **Facile à poncer.**

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT LISSAGE POUDRE	30604188	3549212470449	Boîte carton 1 kg	6
	30604301	3549212471170	Sac papier 2,5 kg	4
	30604189	3549212470456	Sac papier 5 kg	4
	30604191	3549212470470	Sac papier 15 kg	1
	30607084	3549212474546	Sac papier 25 kg	1
ENDUIT LISSAGE PÂTE	30604208	3549212470548	Tube plastique 330 g	12
	30604193	3549212470487	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604194	3549212470494	Seau plastique 5 kg	1
	30604467	3549212471637	Seau plastique 7 kg	1
	30604195	3549212470500	Seau plastique 15 kg	1

COLLES PAPIERS PEINTS
GUIDE DE CHOIX

	QUELYD PERFECT	QUELYD SM3+	QUELYD M2	QUELYD EXPRESS	QUELYD INTISSÉ
Papiers peints standards					
Légers	◆	◆	◇	◆	
Courants	◆	◆	◆	◆	
Epongeables, lavables	◆	◆	◆	◆	
Lessivables	◆	◆	◆	◆	
Epais, gauffrés	◆	◆	◆	◆	
Ingrains, à peindre	◆	◆	◆	◆	
Délicats (encre à l'eau)	◆	◆			
Papiers vinyles					
Légers	◆	◆			
Expansés, relief	◆	◆			
Lourds	◆	◆			
Nerveux	◆	◆			
Papiers spéciaux					
Pailles japonaises, coréennes	◆	◆			
Métallisés et papier mic	◆	◆			
Textiles légers, fils à fils...	◆	◆			
Intissés					
Papiers peints envers intissés	◆	◆			◆
Intissés légers	◆	◆			◆
Vinyles intissés	◆	◆			◆
Lieux					
Pièce humide	◆	◆			◆
Pièce exposée*	◆	◆	◆	◆	◆
Application					
Outils préconisés	Brosse/ Rouleau/ Machine	Brosse/ Rouleau/ Machine	Brosse	Brosse	Brosse/ Rouleau/ Machine
Rendement	120 / 200 g / m²	6 / 7 rouleaux	6 rouleaux	6 / 9 rouleaux	8 / 9 rouleaux

◆ Recommandation Bostik
◇ Utilisation possible - Nous consulter
* Pièce exposée: Lieu de passage (couloir, hall...), chambre d'enfant

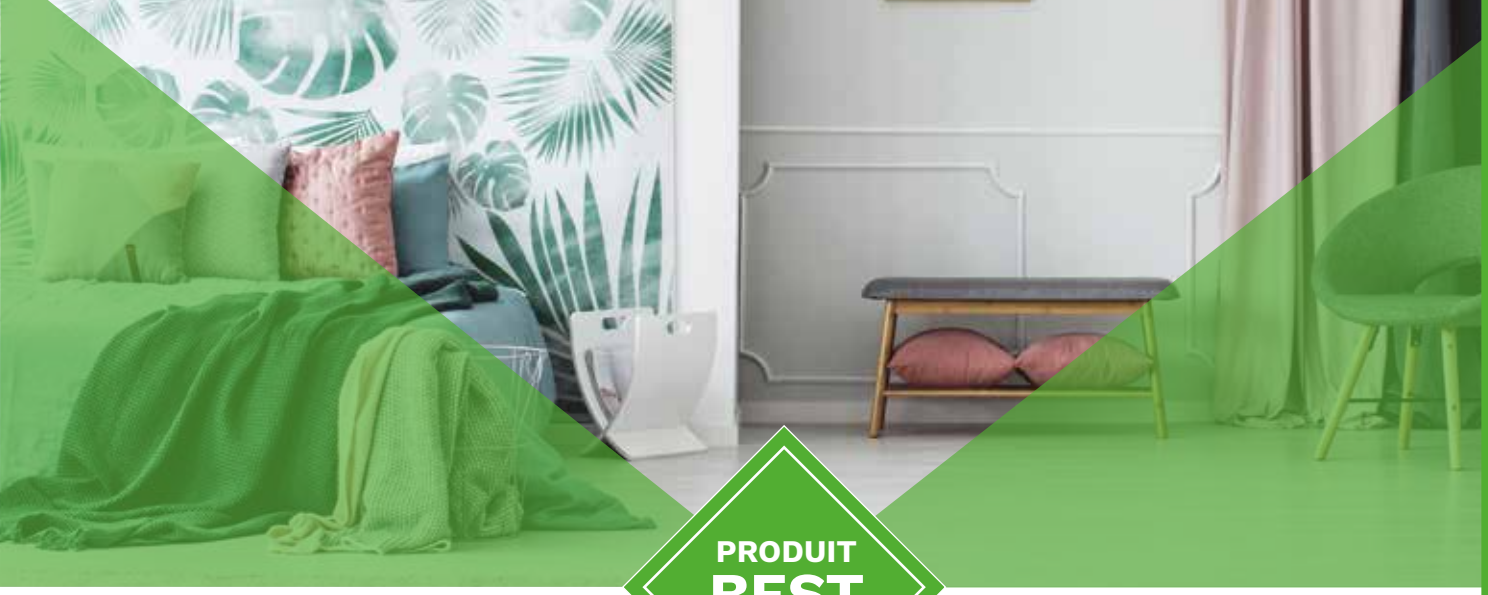

PRODUIT BEST

QUELYD **PERFECT** | COLLE PRÊTE A L'EMPLOI SPÉCIALEMENT DESTINÉE A LA POSE DE TOUS PAPIERS PEINTS

EXCELLENTE GLISSE



Domaine d'application :

Colle prête à l'emploi spécialement destinée à la pose des papiers peints standards, vinyles, spéciaux et intissés :

- **Papiers peints standards.**
- **Papiers vinyles.**
- **Papiers spéciaux.**
- **Intissés.**

Avantages produit :

- ✓ **Collage final ultra-résistant.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**
- ✓ **Recommandée en pièces humides (cuisine, salle de bain...).**
- ✓ **Polyvalence d'utilisation : brosse, rouleau et machine.**
- ✓ **Polyvalente sur tous types de papiers peints.**

Consommation / Rendement :

	SEAU 7 KG		SEAU 14 KG	
	Rouleaux	M²	Rouleaux	M²
Envers papier	7	35	14	70
Envers intissés	11	55	22	110

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD PERFECT	30602601	3549212466527	Seau de 7 kg	1
	30602597	3549212466480	Seau de 14 kg	1

QUELYD **SM3+** | COLLE RENFORCÉE TOUS PAPIERS PEINTS INTISSÉS, VINYLES, STANDARDS ET SPÉCIAUX



Domaine d'application :

Colle mixte haute performance, amylacée méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques.

- **Papiers peints standards.**
- **Papiers vinyles.**
- **Papiers spéciaux.**
- **Intissés.**

Avantages produit :

- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**
- ✓ **Excellente glisse.**
- ✓ **ph neutre : 7.**
- ✓ **Polyvalente : neuf ou rénovation.**
- ✓ **Recommandée en pièces humides.**
- ✓ **Polyvalence d'utilisation : brosse, rouleau et machine.**

Consommation / Rendement :

Utilisation	Eau	Rouleaux	M²
Papiers peints standards	6 L	6 / 7	30-35
Papiers vinyles et spéciaux	5 L	5 / 6	25-30
Intissés	4,5 L	6 / 7	30-35

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD SM3+	30602593	3549212466442	Etui de 300 g	30

QUELYD **M2** | COLLE PAPIERS PEINTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Domaine d'application :

Colle amylacée spécialement destinée à la pose des papiers peints de qualité supérieure :

- **Papiers peints courants, épais, lourds.**
- **Papiers peints éponges, lavables, lessivables.**
- **Papiers peints gaufrés, simples ou duplex.**
- **Papiers peints ingrains, à peindre.**
- **Papiers peints « nerveux ».**

Avantages produit :

- ✓ **Préparation facile.**
- ✓ **Excellente glisse.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**

Consommation / Rendement :

	Eau	Rouleaux	M²
Utilisation	5 L	6	30

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD M2	30602589	3549212466411	Etui de 300 g	30

QUELYD **EXPRESS** | COLLE HAUT RENDEMENT POUR PAPIERS PEINTS

Domaine d'application :

Colle amylacée haut rendement spécialement destinée à la pose des :

- **Papiers peints légers, courants, épais, lourds.**
- **Papiers peints éponges, lavables, lessivables.**
- **Papiers peints gaufrés, simples ou duplex.**
- **Papiers peints ingrains, à peindre.**

Avantages produit :

- ✓ **Express : Prête en 2 minutes.**
- ✓ **Rendement élevé.**
- ✓ **Excellente glisse.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**

Consommation / Rendement :

Utilisation	Eau	Rouleaux	M²
Papiers peints légers	8 L	8 / 9	40-45
Papiers peints courants	7 L	7 / 8	35-40
Papiers peints éponges, lavables, lessivables, épais, gaufrés, ingrains, à peindre	6 L	6 / 7	30-35

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD EXPRESS	30602587	3549212466404	Etui de 250 g	30

QUELYD **INTISSÉ** | COLLE HAUTE PERFORMANCE POUR INTISSÉS ET PAPIERS À ENVERS INTISSÉS



Domaine d'application :

Colle amylacée haute performance spécialement destinée à la pose des :

- **Papiers peints à envers intissés.**
- **Intissés et textiles à envers intissé.**
- **Papiers vinyles plats, légers, expansés relief (VER), lourds, «nerveux».**

Avantages produit :

- ✓ **Rendement élevé.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**
- ✓ **Recommandée en pièces humides (cuisine, salle de bain...).**
- ✓ **Excellente glisse.**
- ✓ **Polyvalence d'utilisation : brosse, rouleau et machine.**

Consommation / Rendement :

Utilisation	Eau	Rouleaux	M²
Papiers peints de tous types et vinyles légers	8 L	8 / 9	40-45
Papiers vinyles, lourds ou «nerveux», VER	7 L	7 / 8	35-40

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD INTISSÉ	30602602	3549212466534	Etui de 250 g	30

COLLES REVÊTEMENTS MURAUX
GUIDE DE CHOIX

		QUELYD TDV	QUELYD TDV MACHINE	QUELYD MURALE		QUELYD OPTIMA 2		QUELYD DAL 5	
		Absorbant	Absorbant	Absorbant	Bloqué	Absorbant	Bloqué	Absorbant	Bloqué
À peindre									
Toile de verre standard ou pré peinte (<160g / m2) - Voile de rénovation léger	Mur	◆	◆	◇	◆	◇	◆		
	Plafond	◆	◆	◇	◆	◇	◆		
Toile de verre standard ou pré peinte (>160g / m2) Voile de rénovation lourd	Mur	◆	◆	◇	◆	◇	◆		
	Plafond	◆*	◆*	◇	◆	◇	◆		
Texture à peindre non plastifié	Mur	◆	◆	◆	◇	◇	◆		
	Plafond	◆	◆	◆	◇	◇	◆		
Texture à peindre plastifié	Mur	◆*	◆*	◆	◇	◇	◆		
	Plafond	◆*	◆*	◆	◇	◇	◆		
Revêtements muraux PVC									
Revêtement PVC envers papier + préhumidification du support		◇	◇	◇		◇	◆		
Revêtement PVC envers textile, non tissé, polyester				◇		◇	◆		
PVC expansé, mousse de PVC envers non tissé, polyester				◇		◇	◆	◇	◇
PVC expansé, mousse de PVC sans envers						◆	◆	◇	◇
Revêtements textiles									
Fil à fil + préhumidifcation du support		◆	◆	◆		◇	◆		
Revêtements tissés		◆	◆	◆		◇	◆		
Aiguilletés				◆		◇	◆		
Revêtements floqués, velours				◆		◇	◆		
Revêtements muraux sur molleton				◆		◇	◆		
Autres revêtements									
Lourds <1,2 kg m²						◇	◆	◇	◇
Lourds <3 kg / m²								◆	◆
Liège en dalle ou rouleau (non contrecollés)								◆	◆
Isolant muraux polystyrène expansé et extrudé, dalles plafond								◆	◆
Lieux									
Pièce humide		◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆
Pièce à forte sollicitation**		◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆
Application									
Outils préconisés		Rouleau / Spatule	Machine	Rouleau / Spatule		Rouleau / Spatule		Spatule	
Rendement		150 / 200 g / m²	150 / 200 g / m²	151 / 200 g / m²		180 / 200 g / m²		250 / 500 g / m²	

◆ Notre préconisation
◇ Peut convenir

* Nous consulter
** Pièce à forte sollicitation : Lieu de passage (couloir, hall...), chambre d'enfant...

PRODUIT BEST

QUELYD **TDV** | COLLE PRÊTE À L'EMPLOI POUR TOILES DE VERRE ET STRUCTURES À PEINDRE

AJUSTEMENT FACILE ET EXCELLENTE GLISSE

Domaine d'application :
Colle vinylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose des :

- **Toiles de verre à peindre et pré-peintes.**
- **Structures à peindre.**
- **Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm d'épaisseur.**

Avantages produit :

- ✓ **Prête à l'emploi.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**
- ✓ **Excellente glisse.**

Consommation / Rendement :
150 à 200 g / m².



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD TOILE DE VERRE	30602606	3549212466572	Seau de 5 kg	1
	30602609	3549212466602	Seau de 10 kg	1
	30602592	3549212466435	Seau de 20 kg	1

QUELYD **TDV MACHINE** | COLLE TOILES DE VERRE POUR ENCOLLEUSE

Domaine d'application :
Colle vinylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose avec encolleuse des :
- **Toiles de verre à peindre, mono-couche.**
- **Structures à peindre.**

Avantages produit :
- ✓ **Gain de temps : Application directe à l'encolleuse.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**
- ✓ **Excellente glisse.**

Consommation / Rendement :
150 à 200 g / m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD TDV MACHINE	30602591	3549212466428	Seau de 20 kg	1

QUELYD **MURALE** | COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX PVC, TEXTILES ET TOILES DE VERRE

Domaine d'application :
Colle vinylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose de revêtements muraux textiles et PVC :
- **Revêtements muraux PVC.**
- **Revêtements textiles.**
- **Toiles de verre à peindre et textures à peindre.**
- **Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm d'épaisseur.**

Avantages produit :
- ✓ **Encollage facile et rapide.**
- ✓ **Excellente glisse.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**

Consommation / Rendement :
150 à 200 g / m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD MURALE	30602611	3549212466626	Pot de 1 kg	12
	30602598	3549212466497	Seau de 5 kg	1
	30602595	3549212466466	Seau de 10 kg	1
	30602596	3549212466473	Seau de 20 kg	1

QUELYD **OPTIMA 2** | COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX FONDS BLOQUÉS ET POSES TECHNIQUES

Domaine d'application :

Colle acrylique prête a l'emploi spécialement recommandée pour la pose sur fonds bloqués et poses techniques de tous revêtements muraux PVC textiles:

- **Revêtements muraux PVC.**
- **Revêtements textiles.**
- **Toiles de verre à peindre et textures à peindre.**
- **Autres revêtements spécifiques.**
- **Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm d'épaisseur.**

Avantages produit :

- ✓ **Pose directe sur fonds bloqués.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**
- ✓ **Pas besoin de primaire d'accrochage.**
- ✓ **Encollage facile et rapide.**

Consommation / Rendement :

180 à 250 g/m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD OPTIMA 2	30602608	3549212466596	Seau de 5 kg	1
	30602607	3549212466589	Seau de 20 kg	1

QUELYD **DAL 5** | COLLE MASTIC POLYVALENTE SPÉCIALE ISOLATION



Domaine d'application :

Colle mastic acrylique prête à l'emploi spécialement destinée à la pose de revêtements lourds sur murs et plafonds :

- **Tous revêtements muraux épais (jusqu'à 3 kg / m²).**
- **Polystyrène expansé et extrudé (DEPRON®) en plaques ou rouleaux.**
- **Revêtements isolants en plaques ou rouleaux.**
- **Lièges muraux épais en dalles ou lès**
- **Éléments de décoration tels que corniches, rosaces, moulures ou dalles de plafond en polystyrène ou polyuréthanne.**

Avantages produit :

- ✓ **Utilisable sans primaire sur fonds absorbants.**
- ✓ **Consistance mastic adaptée.**
- ✓ **Encollage rapide et facile.**
- ✓ **Fort pouvoir piégeant.**
- ✓ **Idéale en pièces humides (cuisine, salle de bain...).**

Consommation / Rendement :

250 à 500 g / m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DAL 5	30602599	3549212466503	Seau de 6,5 kg	1
	30602600	3549212466510	Seau de 13 kg	1

SOUS-COUCHE **DEPRON®** | 2 EN 1 OPACIFIANTE

Domaine d'application :
Sous-couche prête à l'emploi à appliquer en préparation murale avant le collage des plaques de DEPRON® et sur les plaques avant la pose du revêtement décoratif.

Avantages produit :
- ✓ **Opacifiante, une passe suffit.**
- ✓ **Séchage rapide : 2h avant pose du revêtement décoratif.**
- ✓ **Application sur des fonds neufs ou anciens, poreux ou bloqués.**

Consommation / Rendement :
100 g / m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
SOUS-COUCHE DEPRON® 2 EN 1 OPACIANTE	30601416	3549212464967	Seau 2,5 kg	1

COLLE **DEPRON®** | ET MATÉRIAUX ISOLANTS

Domaine d'application :
Colle en pâte conçue pour le collage de DEPRON® et des isolants thermiques et phoniques en plaques. L'application se fait sur murs normalement absorbants.

Avantages produit :
- ✓ **Encollage facile et rapide au rouleau sans projection.**
- ✓ **Collage final ultra résistant : très bonne résistance mécanique.**
- ✓ **Application sur murs et plafonds**

Consommation / Rendement :
250 g / m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
COLLE DEPRON® ET MATERIAUX ISOLANTS	30613537	3144350053037	Seau 3 kg	1
	30601685	3144350053068	Seau 6 kg	1

COLLE MASTIC **DEPRON®** | ET MATÉRIAUX ISOLANTS HAUTE PERFORMANCE

Domaine d'application :
Colle en pâte conçue pour la pose de DEPRON® et des isolants thermiques et phoniques en plaques et en rouleaux.

Elle est recommandée pour les murs abîmés ou non absorbants (fonds bloqués).

Avantages produit :
- ✓ **Consistance pâteuse thixotrope pour mur et plafond.**
- ✓ **Permet de reprendre des défauts de planéité de 3 à 4mm.**

Consommation / Rendement : 400 g / m².

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
COLLE MASTIC DEPRON® ET MATÉRIAUX ISOLANTS HAUTE PERFORMANCE	30602469	3549210012689	Seau 1 kg	12
	30601868	3549210012696	Seau 6 kg	1

QUELYD **DEPRON®** | ISOLANT THERMIQUE FROID, CHALEUR ET HUMIDITÉ DE CONDENSATION

Domaine d'application :

Isolant thermique mural de 3 à 9 mm d'épaisseur en mousse de polystyrène extrudé à structure très fine et à cellules fermées. Efficace contre le froid, la chaleur, l'humidité de condensation.

Avantages produit :

- ✓ **Réduit jusqu'à 38% les pertes de chaleur en fonction de l'épaisseur de la plaque.**
- ✓ **Réchauffement rapide des murs de la pièce traitée.**
- ✓ **Suppression des phénomènes d'humidité par condensation.**
- ✓ **Elimination des ponts thermiques à l'origine de l'apparition de « spectres » (joints de maçonnerie).**
- ✓ **Dissimule efficacement certains défaut des supports : fentes, microfissures, trous.**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
FORMAT G3, ÉP. 3MM	30602455	3549212466138	Modifié en 20 plaques 3 mm	1
FORMAT G6, ÉP. 6MM	30601640	3549212465223	Modifié en 10 plaques 6 mm	1
FORMAT G9, ÉP. 9MM	30602459	3549212466169	Modifié en 7 plaques 9 mm	1

JOINT POUR **DEPRON®**

Domaine d'application :

Pâte prête à l'emploi destinée à la finition des joints entre plaque d'isolant DEPRON®. Rebouchage des jonctions entre le DEPRON® et les angles de mur et de plafond.

Avantages produit :

- ✓ **Permet de traiter des joints de 12 mm de profondeur.**
- ✓ **Prise rapide : Séchage 1h / 5mm d'épaisseur.**
- ✓ **Sans retrait.**
- ✓ **Peut être peint après 24 h de séchage.**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
JOINT POUR DEPRON®	30601870	3549210012702	Tube 300 g	20

▸ QUELYD **DÉCORATION & RETOUCHES**

Domaine d'application :
Colle spécialement conçue pour la pose permanente de décorations sur tous types de supports. Elle permet également de coller les papiers peints dans les endroits difficiles : angles, plinthes... ou de recoller les papiers peints décollés.

Avantages produit :

- ✓ **Tous types de supports.**
- ✓ **Tous types de papiers peints.**
- ✓ **Efficace dans les pièces humides.**
- ✓ **Application facile.**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DÉCORATION & RETOUCHES	30618394	3549212487515	Tube de 200 g	20

▸ SEAU DOSEUR
QUELYD 10L

Pour la préparation des colles papiers peints.

- ✓ **Un seau gradué pour doser et mélanger les colles papiers peints.**
- ✓ **Seau gradué : Maîtrise du dosage d'eau, garantit la qualité du mélange.**

Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
30613257	3549210806226	Unité	-

QUELYD **FINITIONS & RETOUCHES**

Domaine d'application :

Colle polyvalente destinée au collage des papiers vinyles et revêtements plastiques sur eux-mêmes. Il permet :

- **La réalisation des joints par recouvrement.**
- **Le rattrapage de décollements aux joints (même sur supports non absorbants).**
- **La réalisation de retours d'angle en mur ou plafond.**
- **La pose de galons et frises décoratives.**

Avantages produit :

- ✓ **Excellente adhérence : élimine définitivement les décollements aux joints.**
- ✓ **Ne coule pas, ne file pas.**
- ✓ **Pratique et facile : le tube à fine canule permet un encollage aisé et rapide sans risque d'excès et de débordements.**
- ✓ **Excellente résistance thermique et mécanique du film.**

Consommation / Rendement :

1 tube = 50 mètres linéaires de raccord.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD FINITIONS & RETOUCHES	30611587	3549210075202	Tube de 100 g	20

Service technique :

Sols et murs :
+33 (0) 1 64 42 13 36

Négoces, matériaux, quincailleries:
+33 (0) 1 64 42 12 29

Bostik SA - 420 rue d'Estienne d'Orves - CS 90067– 92705 Colombes Cedex
Société Anonyme au capital de 81 123 810 € - 332 110 097 RCS Nanterre- www.bostik.com

Bostik France
Bostik France
Bostik
www.bostik.fr

BOSTIK S.A
420 rue d'Estienne d'Orves,
92 705 Colombes Cedex, France
www.bostik.fr