



# Hovenierstechniek

## PRODUCTOVERZICHT







#### BOSTIK SMART ADHESIVES

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven ernaar dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waarin we leven.

#### DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingseigenschappen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas op lopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

# Professionele oplossingen voor hoveniers

**BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 130 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE LIJMEN AFDICHTINGSOPLOSSINGEN, DIE FUNCTIONEEL EN EFFICIËNT ZIJN, OM ONS DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.**

#### INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een “huiselijk” laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

#### DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

#### ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- Montage- en afdichtingstechniek
- Brandwerend en luchtdicht bouwen
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegel- en stucco-techniek
- Vochtweringstechniek
- Hovenierstechniek

#### OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2,2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

#### BOSTIK HOVENIERSTECHNIEK

Voor veel mensen is de tuin of het terras een groot deel van het jaar de ideale plek om te ontspannen en te genieten van de vrije tijd. Het is dan belangrijk dat de tuin er verzorgd en mooi uitziert. Bostik biedt een compleet assortiment aan producten die helpen bij de opbouw en het onderhoud van uw tuin en terras, eenvoudig toe te passen en met het hoogste verwerkingsgemak.







## INHOUD

### 1. LIJMEN EN AFDICHTINGSMIDDELEN

#### 1.1 STEENLIJMEN

HOVENIERSLIJM  
HOVENIERSLIJM XP  
STEENLIJMPOEDER  
STEENLIJM PU

#### 1.2 AFDICHTING

H995 PREMIUM ALL-ROUND

#### 1.3 MONTAGEMORTEL

FAST FIX BETON

### 2. VOEGMATERIALEN

#### 2.1 VOEGMORTELS

VOEGMORTEL 1C CLASSIC  
VOEGMORTEL 1C FLEX  
VOEGMORTEL 2-COMPONENTEN  
VOEGMORTEL CEMENT

#### 2.2 VOEGZAND

ONKRUIDREMMEND VOEGZAND  
POLYBONDED SAND  
ZANDVOEGEN VERSTEVIGER

### 3. ONDERBOUW

DRAINAGEMORTEL  
BINDMIDDEL VOOR SPLIT  
HECHTMORTEL DM  
TRASCEMENTMORTEL/ONDERGRONDVERSTEVIGER

### 4. KUNSTGRASVERLIJMING

MOOI EN DUURZAAM KUNSTGRAS VERLIJMEN  
KUNSTGRASLIJM  
KUNSTGRASLIJM 2-COMPONENTEN  
KUNSTGRAS LIJMBAND  
KUNSTGRAS LIJMTAPE GO100 (UITLOPEND 2023)  
KUNSTGRAS LIJMTAPE ZW100 (UITLOPEND 2023)  
KUNSTGRAS LIJMKAM N°4-B12

### 5. HECHTINGSVERBETERING, REINIGING & IMPREGNEER

#### 5.1 PRIMERS

PRIMER MSP  
PREP CS

06

### 5.2 REINIGINGSMIDDELEN

GROENE AANSLAGREINIGER  
STEEN- EN TEGELREINIGER  
CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR  
LIQUID 1  
GUN & FOAM CLEANER

### 5.3 IMPREGNEER

BESTRATINGS IMPREGNEER

### 6. ASFALT & REPARATIEPRODUCTEN

KOUDASFALT  
P 111 (bitumen voorstrijk)

### 7. LIJMPISTOLEN & ACCESSOIRES

#### 7.1 SKELETON GUNS

SKELETPISTOOL 310 ML

#### 7.2 SEMI PROFESSIONAL MANUAL GUNS

SEMI PROFESSIONEEL HANDPISTOOL STANDAARD  
SEMI PROFESSIONAL MANUAL GUN PLUS  
ZWALUW PRO 2000  
SEMI PROFESSIONEEL HANDPISTOOL PREMIUM

#### 7.3 PROFESSIONAL MANUAL GUNS

KRÖGER H14

#### 7.4 ACCU GUNS

ELECTRAFLOW PLUS

#### 7.5 PU-FOAMGUNS

PU-FOAM GUN STANDARD  
PU-FOAM GUN PLUS  
PU-FOAM GUN PREMIUM  
PU-FOAM GUN SPECIAL L100  
PU-FOAM GUN SPECIAL L60

#### 7.6 ACCESSOIRES

BOSTIK SPREADER  
TUITENSIJDER

### BOSTIK WINKELCONCEPT VERKOOPVOORWAARDEN NOTITIES

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

26

27

27

28

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31


31

31

32

33

33

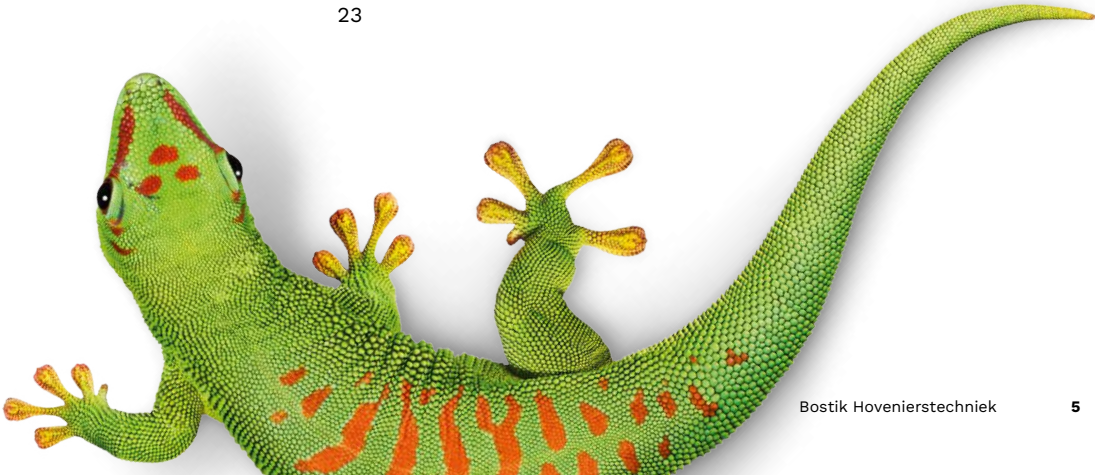



# 1. Lijmen & afdichtingsmiddelen

De Hovenierslijmen van Bostik zijn geschikt voor de verlijming van de meest uiteenlopende bouwmaterialen zoals (natuur) steen, hout, beton, metaal en vele soorten kunststoffen. Met deze lijmen biedt Bostik een compleet assortiment krachtige lijmen die uitstekend buiten toepasbaar zijn. Bostik zorgt voor

sterke verbindingen en het verwerkingsgemak voor de hovenier. De afdichtingsmiddelen uit het Bostik Hovenierspakket zijn zeer geschikt voor het afdichten van voegen tussen stenen en tegels. Deze afdichtingsmiddelen zijn zonder gevaar voor randzonevervuiling te gebruiken bij toepassingen met natuursteen.

## 1.1 STEENLIJMEN

### HOVENIERSLIJM

Hovenierslijm en afdichtingsmiddel op basis van SMP-technologie voor allerlei klussen in de tuin. Bijvoorbeeld zeer geschikt voor de opbouw van (sier)muren en verlijming van stenen bloembakken. Universeel toepasbaar. Sterk, blijvend elastisch en zeer geschikt voor toepassingen met natuursteen.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING     | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|----------------|-------------|------------|
| 30620532      | 8713572043291 | grijs | patroon 290 ml | 12 stuks    | 1152 stuks |
| 30620559      | 8713572043277 | zwart | patroon 290 ml | 12 stuks    | 1152 stuks |



### HOVENIERSLIJM XP

Een sterke, permanent elastische montagelijm op basis van SMP-technologie. Zeer hoge aanvangshechting op vele ondergronden. Snelle sterkteopbouw, klemmen is vaak niet nodig. Uitstekend toepasbaar voor het verlijmen van steenstrips.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING     | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|----------------|-------------|------------|
| 30614256      | 8713572038808 | zwart | patroon 290 ml | 12 stuks    | 1152 stuks |



### STEENLIJMPOEDER

Droge mortel op cementbasis die uitermate geschikt is voor het verlijmen en plaatsen van (sier) muurtjes en borders van diverse soorten bakstenen, betonstenen en natuurstenen in tuinen. Vanwege de unieke eigenschappen kan het product worden gebruikt als lijm en voegmiddel. Is gemakkelijk te verwerken, heeft een hoge kleeftkracht en is weerbestendig.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING  | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 30608621      | 8713572038815 | grijs | emmer 15 kg | 1 stuk      | 44 stuks   |



### STEENLIJM PU

Een krachtige 1-component polyurethaanlijm. Speciaal voor de verlijming van betonsteen en natuursteen in de tuin. Geeft een sterke verbinding na korte droogtijd. De opbrengst van een bus is bijna gelijk aan de opbrengst van een zak van 25 kg mortel.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30615272*     | 8713572042430 | crème | bus 750 ml | 12 stuks    | 624 stuks  |
| 30608628      | 8713572038839 | crème | bus 500 ml | 12 stuks    | 780 stuks  |

\* Combi Valve: Te verwerken met een PU doseerpistool én als handbus met rietje.







## 1.2 AFDICHTING

### H995 PREMIUM ALL-ROUND

H995 PREMIUM ALL-ROUND is de perfecte allround premium oplossing voor alle soorten dilatatie- en aansluitvoegen in gevel, vloer en beglazingstoepassingen. Binnen het hoveniersassortiment is H995 PREMIUM ALL-ROUND uitermate geschikt voor dilatatievoegen in straatwerk. H995 PREMIUM ALL-ROUND is zowel binnen als buiten toepasbaar als een zeer flexibele en duurzame kit die zonder extra producten kan worden geverfd. H995 PREMIUM ALL-ROUND voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk ‘Gezondheid en welzijn’, Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) (producten).

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING     | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|----------------|-------------|------------|
| 30614692      | 8711595206204 | wit   | patroon 290 ml | 12 stuks    | 1248 stuks |
| 30614693      | 8711595206228 | grijs | patroon 290 ml | 12 stuks    | 1248 stuks |
| 30614691      | 8711595206242 | zwart | patroon 290 ml | 12 stuks    | 1248 stuks |
| 30615594      | 8713572042720 | wit   | worst 600 ml   | 12 stuks    | 660 stuks  |
| 30615595      | 8713572042706 | grijs | worst 600 ml   | 12 stuks    | 660 stuks  |
| 30615593      | 8713572042683 | zwart | worst 600 ml   | 12 stuks    | 660 stuks  |

## 1.3 MONTAGEMORTEL



### FAST FIX BETON

Een voorgemengde montagemortel voor de snelle bevestiging en verankering van palen, schuttingen, tuinhekken, schommels, pergola's, tuinbanken, vlaggenmasten, etc. Door de snelle binding van het beton hoeft het te betonneren element tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund te worden. Mengen is niet nodig, droog storten en water toevoegen. Hardt binnen 15 minuten uit. Tevens geschikt voor de vervaardiging van een kleine fundering van bijvoorbeeld een tuinhuisje.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30608759      | 8713572038846 | grijs | zak 25 kg  | 1 stuk      | 42 stuks   |



# 2. Voegmaterialen

Bostik Hovenierstechniek biedt voegmortels die ervoor zorgen dat een terras en bestrating voor lange tijd onkruidvrij blijven. Tevens heeft u geen last meer van gravend ongedierte in voegen. De voegmortels zijn leverbaar in meerdere kleuren en geven de

tuin een mooi aanzicht. Afhankelijk van het type mortel geschikt voor oppervlakken met licht verkeer, middelzwaar verkeer of zwaar verkeer.



## 2.1 VOEGMORTELS

### VOEGMORTEL 1C CLASSIC

Een gebruiksklare 1-component drainerende voegmortel voor het waterdoorlaatbaar voegen van diverse soorten bestratingen. Geschikt voor toepassing bij tuinpaden, terrassen, fietspaden en opritten met licht privé verkeer. Geschikt voor voegen vanaf minimaal 3 mm breedte. Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 1C Classic onkruidvrij. Tevens verfraait gebruik van de voegmortel de voegen/sierbestrating.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR      | VERPAKKING  | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 30608749      | 8713572038457 | zandwit    | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608744      | 8713572038471 | steengrijs | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608641      | 8713572038495 | basalt     | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608637      | 8713572038501 | zwart      | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |



### VOEGMORTEL 1C FLEX

Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegelvloeren, maar ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating. Minimale voegbreedte: 3 mm. Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 1C Flex onkruidvrij. Tevens verfraait gebruik van de voegmortel de voegen/sierbestrating.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR        | VERPAKKING  | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 30613388      | 8713572041532 | lichtgrijs   | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608648      | 8713572038518 | zandwit      | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608652      | 8713572038525 | zandgeel     | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608650      | 8713572038532 | steengrijs   | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608753      | 8713572038549 | effen grijs  | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608653      | 8713572038556 | basalt       | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30614855      | 8713572042201 | donker-grijs | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608746      | 8713572038563 | zwart        | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |
| 30608754      | 8713572038860 | terracotta   | emmer 15 kg | 1 stuk      | 48 stuks   |



Scan voor de instructie-video

### VOEGMORTEL 2-COMPONENTEN

Een 2-componenten drainerende voegmortel voor het waterdoorlaatbaar voegen van licht tot middelzwaar belaste bestratingen zoals voetgangerszones met autoverkeer, opritten bij woonhuizen, parkeerplaatsen, tuinpaden en terrassen. Voor voegen vanaf 5 mm. Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 2-Componenten onkruidvrij.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR      | VERPAKKING  | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 30608745      | 8713572038587 | zand       | emmer 25 kg | 1 stuk      | 24 stuks   |
| 30608629      | 8713572038594 | steengrijs | emmer 25 kg | 1 stuk      | 24 stuks   |
| 30608639      | 8713572038600 | antraciet  | emmer 25 kg | 1 stuk      | 24 stuks   |








### VOEGMORTEL 1C FLEX

Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij een juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegelvloeren, maar ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating. Minimale voegbreedte: 3 mm.

Verkrijgbaar in de kleuren:

lichtgrijs, zandwit, zandgeel, steengrijs, effen grijs, donkergrijs, basalt, zwart en terracotta.



### VERWERKING

- 1. Natmaken van de bestrating.** De te voegen bestrating dient vooraf goed nat gemaakt te worden.
  - 2. Invegen van de voegen met Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex.** Vacuüm verpakking openknippen en Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex in porties (nodig voor ongeveer 5 m<sup>2</sup>) op de te voegen oppervlakken storten. Vervolgens de voegmortel met een rubberen trekker of zachte bezem in de voegen werken, eventueel met behulp van een zachte waterstraal. Zorg voor een juiste dosering water om uitspoelen van de voeg te voorkomen. De verwerkingstijd van Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex bedraagt ca. 45 minuten bij +20°C. Men dient de geopende verpakking meteen te verwerken omdat het product na opening van de verpakking direct begint met uitharden.
  - 3. Afwerking.** Mortelrestanten direct voorzichtig met een lichte waterstraal en een kokos bezem/rubberen trekker verwijderen van het gevoegde oppervlak. Het wegvegen van mortelresten dient te gebeuren diagonaal t.o.v. de bestratingselementen. De weggeveegde restanten niet meer gebruiken. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Na 24 uur is de gevoegde bestrating beloopbaar en na 7 dagen volledig belastbaar (bij ca. +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid). Bij koud en nat weer kan de voegmortel gedurende enkele dagen nat/zacht blijven.

### VOEGMORTEL CEMENT

Snel verhardende cementgebonden bestratingsvoeg, met trastoefvoeging en veredeld met kunsthars. Geschikt voor smalle en brede voegen (3-25 mm) en zwaar belaste situaties. Niet waterdoorlatend.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR        | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 30608761      | 8713572038617 | grijs        | zak 25 kg  | 1 stuk      | 42 stuks   |
| 30608763      | 8713572038624 | donker-grijs | zak 25 kg  | 1 stuk      | 42 stuks   |
| 30608764      | 8713572038631 | antraciet    | zak 25 kg  | 1 stuk      | 42 stuks   |
| 30608765      | 8713572038648 | zand         | zak 25 kg  | 1 stuk      | 42 stuks   |



## 2.2 VOEGZAND

### ONKRUIDREMMEND VOEGZAND

Milieuvriendelijk onkruidremmend inveegzand voor bestaande en nieuwe bestratingen. Door de fijne korrel uitstekend te gebruiken voor de smalste voegen (0-5 mm).


| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING  | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 30608766      | 8713572038877 | zand  | emmer 25 kg | 1 stuk      | 24 stuks   |



### POLYBONDED SAND

Een hoogwaardig gebruiksklaar polymeerzand. Blijvend flexibel. Zeer geschikt voor het voegen van diverse bestratingen op een stabiele ondergrond in het tuinbereik en voor bestratingen op plaatsen met licht en traag verkeer (voetgangerszones, parken, parkings etc.). Geschikt voor voegen breder dan 1 mm tot ca. 40 mm en met een minimale voegdiepte van 3 cm. Gebruik van het product voorkomt langdurig onkruidgroei in de voeg.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR      | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|
| 30622730      | 8711595223461 | zand       | zak 20 kg  | 1 stuk      | 63 stuks   |
| 30622728      | 8711595223454 | steengrijs | zak 20 kg  | 1 stuk      | 63 stuks   |
| 20622729      | 8711595223447 | basalt     | zak 20 kg  | 1 stuk      | 63 stuks   |



### ZANDVOEGEN VERSTEVIGER

Een bindmiddel voor zandvoegen tussen natuursteen, betonsteen en gebakken steen. Versteft zandvoegen maar deze blijven water doorlaatbaar. De groei van onkruid wordt tegengegaan en het uitspoelen van voegen wordt verhinderd. Ideaal middel voor de bescherming van klinkerbestratingen. Geschikt voor toepassingen in voetgangersgebieden.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING       | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------------|-------------|------------|
| 30608787      | 8713572038723 | -     | jerrycan 5 liter | 1 stuk      | 96 stuks   |





# 3. Onderbouw

Een terras en bestrating vragen om een juiste onderbouw. Met name dunnere keramische tegels vragen om een stevige fundering. Bostik Hovenierstechniek biedt producten die zorgen voor een stabiele ondergrond van het aan te leggen terras/ bestrating. Voor een juiste onderbouw adviseert Bostik het gebruik van Bostik Drainagemortel. Bostik Drainagemortel zorgt voor de vereiste draagkrachtige ondergrond en zorgt ervoor dat regenwater wordt afgevoerd onder de bestrating. Alleen door


toepassing van voldoende drainering kan vorstschade in de winterperiode worden voorkomen. Naast een kant-en-klare drainagemortel kan er ook gekozen worden om gebruik te maken van een bindmiddel waarmee met split een drainagemortel gemaakt kan worden. Beide producten zijn, naast keramische tegels, ook geschikt voor niet-verkleuringsgevoelig natuursteen, betonsteen en klinkers.



## DRAINAGEMORTEL

Een 1-component drainagemortel met trastoefoegingen voor het verkrijgen van een zeer stabiel en waterdoorlatend mortelbed onder beton-, klinker, natuursteen- en keramische bestratingen. Door het waterdoorlatende vermogen van het mortelbed zal er praktisch geen capillaire werking zijn richting de tegels/stenen. Dit voorkomt vorstschade aan de bestrating in de winterperiode. Ook voorkomt het gebruik van Bostik Drainagemortel wateroverlast bij veel regen.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30608760      | 8713572038655 | grijs | zak 25 kg  | 1 stuk      | 42 stuks   |



## BINDMIDDEL VOOR SPLIT

Een met tras en kunststof verbeterd cementair bindmiddel voor de vervaardiging van een uiterst stabiele en drainerende mortel voor de bedding van beton-, klinker, natuursteen- en keramische bestrating. Te mengen met split (2/8 mm) in een betonmolen.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30608932      | 8713572038679 | grijs | zak 25 kg  | 1 stuk      | 42 stuks   |



## HECHTMORTEL DM

Speciaal cement met additieven ter verbetering van de verwerkingseigenschappen. Hechtverbeteraar tussen tegels/sierbestrating en een dragend mortelbed zoals Bostik Drainagemortel of Bostik Bindmiddel met split.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30608933      | 8713572038662 | grijs | zak 25 kg  | 1 stuk      | 42 stuks   |




## TRASCEMENTMORTEL/ONDERGRONDVERSTEVIGER

Ondergrondversteviger op basis van tracement. Dit product wordt gemengd met vloeren- of ophoogzand in de betonmolen (verhouding 1:6).

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30608747      | 8713572038686 | grijs | zak 25 kg  | 1 stuk      | 54 stuks   |



## OPBOUW ONDERGROND VOOR EEN STABIEL EN GOED WATERAFVOERENDE BESTRATING

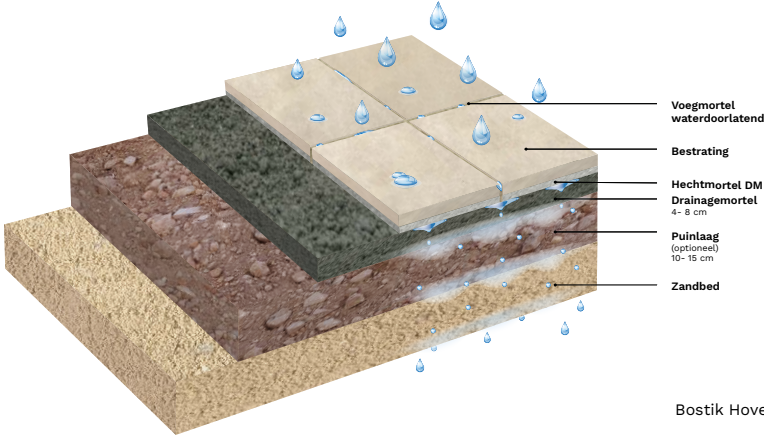



# Professionele verwerking van keramische tegels voor buiten met Bostik Hoveniersproducten

**WANNEER U ERVOOR KIEST OM IN UW TUIN KERAMISCHE TEGELS TE VERWERKEN, DAN ADVISEERT BOSTIK DEZE TEGELS TE PLAATSEN OP EEN DRAINERENDE MORTELONDERGROND. DUNNERE KERAMISCHE TEGELS VRAGEN OM EEN STEVIGE FUNDERING. BOSTIK DRAINAGEMORTEL ZORGT VOOR DE VEREISTE STABILITEIT VAN DE ONDERGROND EN ZORGT ER TEVENS VOOR DAT HET REGENWATER GOED ONDER DE TEGELS WEG KAN. ALLEEN DOOR TOEPASSING VAN VOLDOENDE DRAINERING KAN VORSTSCHADE IN DE WINTERPERIODE WORDEN VOORKOMEN.**

Bostik biedt naast een kant-en-klare drainagemortel ook een bindmiddel om in combinatie met geschikt split, zelf een drainagemortel te maken. Beide producten zijn, naast de onderbouw van een terras van keramische tegels, ook zeer geschikt voor de onderbouw van natuursteen-, betonsteen- en klinkerbestratingen.

## **BOSTIK HOVENIERS BINDMIDDEL VOOR SPLIT**

Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split is een product dat in een mengverhouding van 1:6 wordt aangemaakt met split (2/6 of 2/8). Dit is een bindmiddel op basis van tras dat na menging met split een drainagemortel geeft die zorgt voor een stabiele drainerende ondergrond.

## **WERKVOORBEREIDING**

De ondergrond onder de drainagemortel moet draagkrachtig en voldoende drainerend zijn. Op zand- en kleigronden en bij lichte verkeersbelasting volstaat een mechanisch goed verdicht zandbed (metselzand/ophoogzand) van ongeveer 15 cm. Wij adviseren om altijd te zorgen voor een afschot van 1,5 tot 2%.

## **VERWERKING**

Het bindmiddel in een verhouding van 1:6 in de betonmolen mengen met bijvoorbeeld Japans/Moraine split 2/6.

Schoon en koud leidingwater toevoegen tot een licht plastische consistentie wordt bereikt. De verwerkingstijd van het Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split is ongeveer 90 minuten.

Let op: de mortel moet binnen ongeveer 90 minuten worden verwerkt. Maak nooit meer mortel aan dan kan worden verwerkt binnen deze tijd. Verdeel het te betegelen oppervlak in delen en werk het oppervlak af. Betegel eerst een deel en start vervolgens het volgende deel wederom met het aanbrengen van de drainagemortel.

Het aanbrengen van een laagdikte van 4 cm Bostik drainagemortel volstaat bij een toepassing van tuin/terras waarbij sprake is van slechts lichte verkeerbelasting (voetgangers).

## **AANBRANDEN EN PLAATSEN VAN DE TEGELS**

De onderzijde van de tegel wordt voor het plaatsen aangebrand met een dunne laag lijm, genaamd Bostik Hoveniers Hechtmortel DM. Vervolgens wordt de tegel nat-in-nat in de drainagemortel gelegd en met een rubberen hamer ingeklopt. De tegels liggen op deze manier goed vast in de drainerende ondergrond. Belangrijk is dat de gehele onderzijde van de tegel volvlak wordt bedekt (kwasten). Voorkom hierbij dat de lijm tussen de voegen van de tegels komt, zodat de gehele opbouw drainerend blijft.

Het is gebleken dat door hamervast zetten van de tegel/steen en daardoor intredende verdichting een krimp van 0,5-1 cm wordt bereikt.

Leg de keramische tegels bij voorkeur met een voeg van minimaal 3 mm. Dit om beschadigingen van de randen te voorkomen.



Bostik Hoveniers Drainagemortel, zak 25 kg, artikelcode 30608760  
Bostik Hoveniers Hechtmortel DM, zak 25 kg, artikelcode 30608933  
Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split, zak 25 kg, artikelcode 30608932



**1. VERDICHTEN VAN HET ZANDBED**



**2. MIXEN BINDMIDDEL EN SPLIT IN DE BETONMOLEN**



**3. AANBRENGEN VAN DE DRAINAGEMORTEL EN AFREIEN TOT EEN LAAG DIKTE VAN 4 CM**



**4. MIXEN VAN DE LIJM**



**5. AANBRENGEN VAN DE LIJM OP DE ONDERKANT VAN DE TEGEL**



**6. INKLOPPEN VAN DE TEGEL IN DE DRAINAGEMORTEL**




**7. BESTRATING INVOEGEN MET BOSTIK HOVENIERS VOEGMORTEL 1C FLEX**

## **BOSTIK HOVENIERS DRAINAGEMORTEL**

Naast het Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split biedt Bostik een kant-en-klare drainagemortel Bostik Hoveniers Drainagemortel. Dit product is direct in de betonmolen aan te maken met water. De verwerking van het product is hetzelfde als de verwerking van de drainagemortel die ontstaat door menging van split met het Bostik Bindmiddel voor Split. De minimale laagdikte van de aan te brengen Bostik Hoveniers Drainagemortel is ook 4 cm bij toepassing tuin/terras.

Indien er sprake is van het plaatsen van tegels op oppervlakken die later zullen worden blootgesteld aan bijvoorbeeld autoverkeer dient Bostik Drainagemortel te worden aangebracht in een laagdikte van minimaal 7 cm. Tevens adviseren wij in dit geval om een puinbaan van 10-15 cm aan te brengen onder de laag drainagemortel. Voor het Bindmiddel voor Split geldt dat bij verkeersbelasting een mengverhouding van 1:5 met split dient te worden aangehouden.

## **SCHEMATISCHE WEERGAVE OPBOUW BIJ TOEPASSING TUIN/ TERRAS**

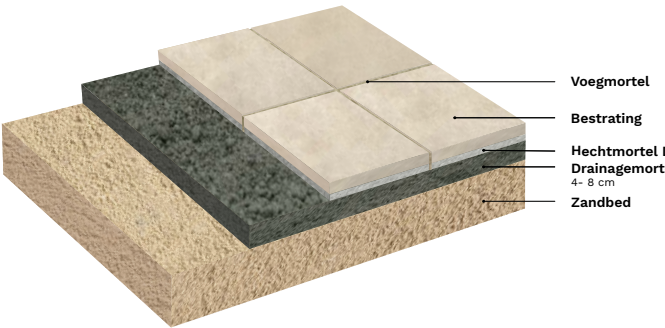

Het systeem met het Bostik Hoveniers Bindmiddel is naast de standaard testtrajecten ook extern gekeurd door het testinstituut MPA NRW.

Meer informatie over de Bostik ondergrond-producten en andere producten uit het Bostik Hovenierstechniek assortiment is te vinden op [www.bostik.com](http://www.bostik.com). Hier zijn alle technische informatiebladen van de producten na te lezen.

Op niet-stabiele ondergronden adviseren wij het gebruik van Bostik Hoveniers Trascement-Ondergrondversteviger. Dit product kan bij niet-stabiele ondergronden worden gebruikt als ondergrondversteving. Meng Bostik Hoveniers Trascement-Ondergrondversteviger in een verhouding van 1:6 met vloeren- of ophoogzand in de betonmolen.

## **BOSTIK HOVENIERS VOEGMORTEL**

Bostik biedt in het assortiment een aantal voegmortels waarmee u de bestrating mooi kunt invoegen, zoals bijvoorbeeld met de gebruiksklare Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex, beschikbaar in diverse kleuren.



## 4. Kunstgrasverlijming

# Mooi en duurzaam kunstgras verlijmen!

### DÉ TREND IN DE TUIN

Kunstgras is een 'groeidend alternatief' voor natuurgras. Het is een product dat de laatste jaren veel aan populariteit heeft gewonnen ten opzichte van natuurlijk gras en bestrating. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren verder doorzet, mede

door de grote vooruitgang op de kwaliteit van het product.

### GESCHIEDENIS VAN HET KUNSTGRAS

Kunstgras werd in de jaren '60 voor het eerst geproduceerd in Amerika. Al snel werd het toegepast in de sportwereld. Honkbal, hockey en later ook voetbal, tennis en rugby maken er veelvuldig gebruik van. Tegenwoordig is het uit tal van sporten niet meer weg te denken. Ook in de tuin wordt steeds vaker kunstmatig gras aangelegd. Op plaatsen waar gras slecht groeit of veel te lijden heeft door spelende kinderen, is het een perfect alternatief. Maar ook voor bedrijfstuinen en parken wordt steeds vaker kunstgras gebruikt, omdat het vrijwel geen onderhoud vergt en erg duurzaam is.



### KUNSTGRAS AANLEGGEN

Om een mooi en duurzaam resultaat te krijgen is het van belang dat het kunstgras op een goede manier wordt aan- gebracht. Hierbij zijn een aantal stappen zeer belangrijk:

- Zorg voor een goede stevige egale ondergrond
- Bepaal de kijkrichting en rol het kunstgras uit
- De naden van het kunstgras verlijmen
- Het op maat maken van het kunstgras
- Het opborstelen met inveegzand/granulaat

### KUNSTGRAS LIJMSYSTEMEN

Er zijn verschillende producten die gebruikt kunnen worden om het kunstgras op een juiste manier te verlijmen: tapes, 1-component lijm of 2-componenten lijm. Op de volgende pagina's ziet u de verschillende producten en verwerkingswijze.





KUNSTGRASLIJM

Een groene universeel toepasbare elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer met uitstekende weers- en UV-bestendigheid. Bostik kunstgraslijm heeft een goede hechting op de meeste materialen en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het product is zeer geschikt voor verlijming van kunstgras op ondergronden zoals beton, bestrating, asfalt en Bostik lijmband.



| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING     | VERPAKT PER   | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|------------|
| 30609047      | 8713572039157 | groen | 290 ml patroon | 12 stuks/doos | 1152 stuks |

KUNSTGRASLIJM 2-COMPONENTEN

Een groene hoogwaardige 2-componenten polyurethaanlijm voor het verlijmen van kunstgras. Geschikt voor de meeste typen ondergrond, zoals (geotextiele)banden, betonnen dekvloeren en metalen ondergronden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Kunstgraslijm 2-componenten wordt met een lijmkam (nummer 4) aangebracht op Bostik Lijmband.



| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING  | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|-------------|------------|
| 30609603      | 8713572039331 | groen | 6 kg emmer  | 72 stuks   |
| 30609604      | 8713572039348 | groen | 13 kg emmer | 44 stuks   |

KUNSTGRAS LIJMBAND

Een zeer sterke en vochtbestendige hechtband. Te gebruiken in combinatie met de Bostik Kunstgraslijm of Bostik Kunstgraslijm 2-componenten om kunstgrasnaden vrijwel onzichtbaar te verlijmen. De lijmband heeft een breedte van 30cm en is beschikbaar in meerdere lengtes.



| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | LENGTE ROL | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30609769      | 8713572039324 | wit   | 10 meter   | 4 stuks     | 240 stuks  |
| 30609869      | 8713572039492 | wit   | 30 meter   | op aanvraag | 80 stuks   |
| 30609876      | 8713572039508 | wit   | 100 meter  | op aanvraag | 36 stuks   |

KUNSTGRAS LIJMTAPE GO100 (UITLOPEND 2023)

Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape in een mooie groene kleur. Speciaal ontwikkeld om kunstgrasbanen strak tegen elkaar aan te leggen. De 120mm brede en 1 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle ondergronden. Weers- en UV-bestendig.



| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | LENGTE ROL | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30609767      | 8713572039317 | groen | 5 meter    | 8 stuks     | 480 stuks  |
| 30609868      | 8713572039485 | groen | 10 meter   | 4 stuks     | 240 stuks  |

KUNSTGRAS LIJMTAPE ZW100 (UITLOPEND 2023)

Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape. Bij uitstek geschikt om 2 kunstgrasbanen strak tegen elkaar aan te leggen. De 125 mm brede en 1 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle ondergronden. De lijmtape heeft een gedeelde schutfolie voor een optimaal verwerkingsgemak. Weers- en UV-bestendig.



| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | LENGTE ROL | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------|
| 30614623      | 8713572042164 | zwart | 5 meter    | 4 stuks     | 320 stuks  |
| 30609789      | 8713572039294 | zwart | 10 meter   | 4 stuks     | 200 stuks  |

KUNSTGRAS LIJMKAM N°4-B12

Voor het aanbrengen van de 2-componenten kunstgraslijm is een speciale lijmkam geselecteerd met een breedte van 250 mm. Het verbruik van de lijm is afhankelijk van de dichtheid van de lijm en de hoek (lijmkam – ondergrond). Een juiste lijmkam garandeert een homogeen lijmverbruik en een goede definitieve hechting.



| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | PER PALLET    |
|---------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 30081431      | 8713572039355 | staal | per stuk   | 12 stuks/doos |





# 5. Hechtingsverbetering, Reiniging & Impregneer

Als onderdeel van een compleet lijmsysteem dragen de voorbehandelingsmiddelen uit het Bostik Hovenierstechniek assortiment bij aan een hoogwaardige verlijming. Tevens biedt Bostik Hovenierstechniek reinigers voor diverse toepassingen.

Met de Bostik onderhoudsproducten houdt u uw sierbestrating als nieuw.



## 5.1 PRIMERS

### PRIMER MSP

Primer ter verbetering van hechting op poreuze ondergronden als beton, steen en vezelcement.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR       | VERPAKKING  | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 30022080      | 8713572601101 | transparant | blik 500 ml | 6 stuks     | 312 stuks  |



### PREP CS

Voorbehandelingsmiddel ter verbetering van hechting op gesloten ondergronden zoals metaal.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR       | VERPAKKING  | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 30613107      | 4008373128730 | transparant | blik 500 ml | 6 stuks     | 312 stuks  |



## 5.2 REINIGINGSMIDDELEN

### GROENE AANSLAGREINIGER

Een bijzonder goed reinigingsconcentraat dat actief en met weinig mechanische hulpmiddelen groene aanslag op stenen en tegels verwijdert. Geschikt voor het reinigen van alle soorten stenen en tegels en houdt de vorming van nieuwe aanslag langdurig tegen.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR       | VERPAKKING     | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 30608931      | 8713572039133 | transparant | flacon 1 liter | 12 stuks    | 384 stuks  |



### STEEN- EN TEGELREINIGER

Voor het reinigen van vervuilde tegels en stenen. Kan probleemloos worden toegepast op alle steen- en tegelsoorten. Bevat geen zuren.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING     | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|----------------|-------------|------------|
| 30608769      | 8713572038693 | -     | flacon 1 liter | 12 stuks    | 360 stuks  |







## 5.3 IMPREGNEER

### BESTRATINGS IMPREGNEER

Een hoogwaardig, oplosmiddelvrij impregneermiddel speciaal voor zuigende ondergronden als betonsteen, klinkers, en terracotta potten. Hoge indringdiepte en waterafparelend effect waardoor algen en mos niet meer kunnen ontstaan omdat de voedingsbodem ontbreekt.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING     | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|----------------|-------------|------------|
| 30608788      | 8713572038716 | -     | flacon 1 liter | 4 stuks     | 480 stuks  |



### CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR

Een reiniger voor het verwijderen van cementsluier.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR       | VERPAKKING     | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 30608786      | 8713572038709 | transparant | flacon 1 liter | 4 stuks     | 480 stuks  |



### LIQUID 1

Milde reiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken en gereedschappen. Met name verse kit-, primer- en lijmresten.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR       | VERPAKKING   | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 30025380      | 8713572029530 | transparant | blik 1 liter | 6 stuks     | 360 stuks  |



### GUN & FOAM CLEANER

Een reiniger voor het verwijderen van niet-uitgeharde PU lijm en voor het schoonmaken van PU lijmpistolen.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR       | VERPAKKING | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 30607097      | 8713572035661 | transparant | bus 500 ml | 12 stuks    | 780 stuks  |



# 6. Asfalt & reparatieproducten

Wegbedekking met asfalt is voordelig, duurzaam, comfortabel en het vermindert geluidsoverlast. Wilt u jarenlang plezier houden van uw asfalt wegdek, dan is het van groot belang om asfalt en asfaltwegen in goede conditie te houden. Bostik levert

producten om schade aan asfalt snel te herstellen. Hiermee voorkomt u dat een schade zich verergert en herstelwerkzaamheden duurder worden.



## KOUDASFALT

Duurzaam koudbereide koudasfalt. Koudasfalt is kant en klaar voor het direct vanuit de emmer of zak repareren van asfaltschades. Dit allround reparatieproduct maakt het mogelijk om diverse soorten schades eenvoudig en kosteneffectief te herstellen.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING  | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 30608768      | 8713572038730 | zwart | zak 25 kg   | 1 stuk      | 40 stuks   |
| 30608767      | 8713572038747 | zwart | emmer 25 kg | 1 stuk      | 24 stuks   |



## P 111 (bitumen voorstrijk)

Bostik P111 is een dun vloeibaar bitumineus voorstrijkmiddel ter voorbereiding van ondergronden waarover aansluitend bitumineuze afdichtingen worden aangebracht. Het heeft een zeer goed indringend vermogen in zuigende ondergronden zoals beton, gasbeton, mortel, baksteen, kalkzandsteen en pleisterwerk. Bostik P111 heeft als hechtmiddel zelf geen dichtende werking.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR        | VERPAKKING        | VERPAKT PER | PER PALLET |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|------------|
| 30836528      | 8713572038754 | donker-bruin | jerrycan 5 liter  | 1 stuk      | 96 stuks   |
| 30836534      | 4010327523362 | donker-bruin | jerrycan 10 liter | 1 stuk      | 60 stuks   |





# 7. Lijmpistolen & Accessoires

Bostik biedt u een aantal handpistolen waarmee u lijmen uit het Bostik Hovenierstechniek assortiment gemakkelijk kunt verwerken.



## 7.1 SKELETON GUNS

### SKELETPISTOOL 310 ML

Lichtgewicht en duurzaam open handkitpistool met stalen frame geschikt voor kokers tot 310 ml. Niet geschikt voor producten met een hoge viscositeit.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------|-------------|
| 30618905      | 8711595217651 | zwart | 1 stuk      |
| 30619552      | 8711595219051 | blauw | 1 stuk      |



## 7.2 SEMI PROFESSIONAL MANUAL GUNS

### SEMI PROFESSIONEEL HANDPISTOOL STANDAARD

Open handmatig kitpistool van metaal, met een draaibare loop voor kokers tot 310 ml.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------|-------------|
| 30619553      | 8711595219020 | zwart | 1 stuk      |
| 30618906      | 8711595217446 | blauw | 1 stuk      |



### SEMI PROFESSIONAL MANUAL GUN PLUS

Duurzaam open handmatig kitpistoolmodel met een draaibare loop voor kokers tot 310ml.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR   | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|---------|-------------|
| 30620022      | 8711595220309 | zwart   | 1 stuk      |
| 30620119      | 8711595220347 | blauw 1 | 1 stuk      |



### ZWALUW PRO 2000

ZWALUW PRO 2000 is een lichtgewicht gesloten slagvast kunststof handpistool voor kokers tot 310 ml. Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR      | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| 30614708      | 8711595009553 | rood zwart | 1 stuk      |



### SEMI PROFESSIONEEL HANDPISTOOL PREMIUM

Een open, stabiel en duurzaam handmatig kitpistool van topkwaliteit, met een draaibare loop voor kokers tot 310 ml.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------|-------------|
| 30860764      | 7311020077686 | blauw | 1 stuk      |





## 7.3 PROFESSIONAL MANUAL GUNS



### KRÖGER H14

Kröger H14 is een 1-component handpistool met versterkte mechanische overbrenging voor kokers tot 310 ml.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR      | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| 30860110      | 7311020021917 | rood zwart | 1 stuk      |

## 7.4 ACCU GUNS



### ELECTRAFLOW PLUS

Electraflow Plus Cartridge 310C is een half kitpistool met adapter voor kokers van 310 ml.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR       | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 30620125      | 5021009997974 | grijs zwart | 1 stuk      |

## 7.5 PU-FOAMGUNS



### PU-FOAM GUN STANDARD

Standaard PU-pistool met ergonomisch handvat.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------|-------------|
| 30618916      | 8711595217620 | zwart | 1 stuk      |



### PU-FOAM GUN PLUS

Duurzaam professioneel PU-schuimpistool.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------|-------------|
| 30619000      | 8711595217743 | zwart | 1 stuk      |



### PU-FOAM GUN PREMIUM

De PU Foam Gun Premium is hét topmodel in ons assortiment PU-pistolen. Het ontwerp en de materialen van het pistool zijn zodanig samengesteld, dat het gereedschap een zeer lange levensduur heeft.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------|-------------|
| 30618911      | 8711595217590 | zwart | 1 stuk      |

### PU-FOAM GUN SPECIAL L100

Foam Gun Special L100 is een hoogwaardig PU-pistool met een lans van 100 cm.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR  | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|--------|-------------|
| 30618971      | 8711595217712 | zilver | 1 stuk      |



### PU-FOAM GUN SPECIAL L60

Foam Gun Special L60 is een hoogwaardig PU-pistool met een lans van 60 cm.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR  | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|--------|-------------|
| 30618970      | 8711595217682 | zilver | 1 stuk      |



## 7.6 ACCESSOIRES

### BOSTIK SPREADER

Speciale tuit waarbij in één beweging vijf afzonderlijke driehoekvormige lijmrillen gelegd worden. Dit zorgt voor een betere lijmvverdeling, een groter lijmoppervlak en snellere uitharding. Bijzonder geschikt om te gebruiken bij het verlijmen van bredere stenen stapelblokken in een tuintoepassing.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|
| 30609450      | 8713572041075 | blauw | per stuk   | 1 stuk      |



### TUITENSNIJDER

Voor het eenvoudig opensnijden van patronen en aansnijden van tuiten.

| ARTIKELNUMMER | EAN-CODE      | KLEUR | VERPAKKING | VERPAKT PER |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|
| 30607947      | 8713572037382 | blauw | per stuk   | 1 stuk      |





# Bostik winkelconcept voor de dealer



Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer de mogelijkheid de hoveniersproducten overzichtelijk te presenteren in een 1 meter, 2 meter of 3 meter Tegometall stelling, compleet met topborden en schapstroken. Dit alles conform de uitstraling van de totale Bostik Hoveniersrange. Een voorstel voor schapindeling en inrichting van de stelling wordt op verzoek door medewerkers van Bostik verzorgd. Informeer voor de mogelijkheden bij uw accountmanager Bostik. De contactgegevens van Bostik vindt u op de achterzijde van deze brochure.

## VERKOOPVOORWAARDEN

### WIST U DAT?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland. Vandaar BREEAM-NL.

Op alle door ons afgegeven en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van Bostik Benelux B.V., Bostik Belux SA-NV of Bostik B.V.. U vindt de volledige tekst op **[www.bostik.com](http://www.bostik.com)**

## NOTITIES

---

---

---

---

---

---


---

---





## NOTITIES

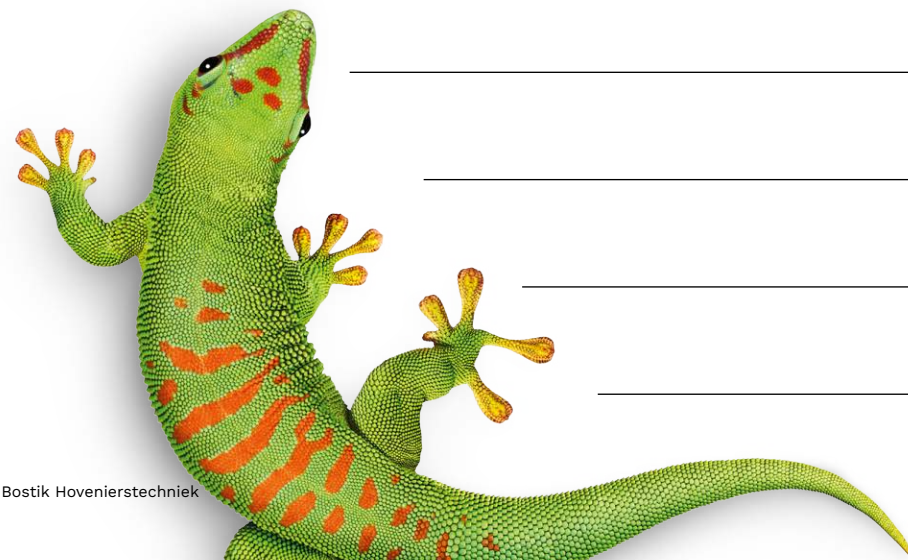[illegible]

## NOTITIES

[illegible]





**Smart help**  
**+31 (0) 162 491 000**  
**+32 (0) 9 255 17 17**

**Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.**

Denariusstraat 11  
4903 RC, Oosterhout, Nederland  
Telefoon: +31 (0)162 491 000  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**Bostik Belux SA-NV**

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi, België  
Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

**Disclaimer:** Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

