



Bostik Universal

**ETT KOMPLETT SORTIMENT
AV VÄGGLIM FÖR ALLA**





INNEHÅLL

Välkommen till vår smarta värld!	4
Vår definition av perfekt	6
Innan du väljer vägglim	6
Limtyper och STB-koder	7
Produktguide Bostik Universal	8
Wall Combi Plus	10
Wall Combi	11
Wall Standard	12
Non Woven	13
Wet room	14
Powder Adhesive	15
Tillbehör Remover	16
Tillbehör Cellulosasvamp	17
Vi hjälper dig!	18



Välkommen till vår smarta värld!

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggt en enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia. Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.

FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.



Vår definition av perfektion

Bostik har fokus på ett så perfekt slutresultat som möjligt och är klar marknadsledare på vägglim av en anledning – vi har i utvecklingen av våra produkter lyssnat på vad användaren tycker om konsistens, torktid och slutresultat. Vårt vägglim är lättflytande, men samtidigt torkat, vilket gör det lättare att applicera i rätt mängd – såväl med roller som med tapetmaskin. I vårt breda sortiment av vägglim täcks de vanligast förekommande limningarna av tapeter, väv av glasfiber, textil och papper samt för våtrum.

INNAN DU VÄLJER VÄGGLIM

Börja med att titta efter tapetrullens STB-kod. Matcha sedan koden från tapeten med koden på vägglimmet. STB-koder återfinns på både tapetförpackningar och vägglim, för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

LIMTYPER OCH STB-KODER

STB står för Sveriges Tapetindustriers Branschråd, som märker sina produkter för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Stärkelsebaserat

Metylcellulosa

Metylcellulosa med PVAC

FÄRDIGBLANDAT LIM

Stärkelsebaserat med eller utan PVAC-förstärkning


Vävlim, maskinanpassat

Vävlim med <20% torrhalt

Vävlim med >20% torrhalt

Lim för dimensionsstabila tapeter

Våtrumslim

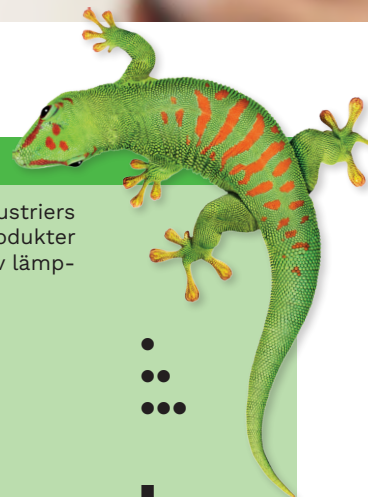



HINKAR MED OMTANKE FÖR MÄNNISKA & MILJÖ

Bostik Universal väggsortiment har fått ett nytt utseende. De nya hinkarna är av **genomgående bättre kvalitet** och har tagits fram med utökad hänsyn till arbetsergonomi och miljö.

FÖRDELAR

- Stabilare hinkar
- Säkrare förslutning
- Större skvalpmån
- Ergonomiska handtag
- Större andel returmaterial
- Fler enheter per pall = färre transporter



Produktguide Bostik Universal

	WALL COMBI PLUS	WALL COMBI	WALL STANDARD	NON WOVEN	WET ROOM	POWDER ADHESIVE
						

	WALL COMBI PLUS	WALL COMBI	WALL STANDARD	NON WOVEN	WET ROOM	POWDER ADHESIVE
Papperstapet		x	x			x
Non woven-tapet	x	x		x		
Textiltapet	x					
Akrylstruktur	x	x				
Glasfiberväv	x	x	x			
Våtrumstapet					x	
Återställartapet	x				x	

WALL COMBI PLUS

Extra starkt kombivägglim



Wall Combi Plus är ett mycket lättapplicerat vägglim med hög limstyrka och bra monteringsklubb för olika typer av väggbeklädnader, inklusive kraftiga renoveringstapeter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för grov glasfiberväv, tjockare renoveringstapet, kraftigare non-wovenmaterial och vinyltapeter med pappersbaksida.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Boardskivor
- Betong och putsväggar
- Målade underlag

TEKNISK DATA

Färg: Vit, transparent efter torkning
Limåtgång: Glasfiberväv: 3-4 kvm/liter. Non-woven: 5-6 kvm/liter.
Applicering: Roller eller pensel
Övermålningsbar: Ja
Arbets temperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30625967	6	324	7311020082307
5 ltr	30625099	1	96	7311020081911
15 ltr	30625249	1	40	7311020081928

WALL COMBI

Kombivägglim



Lättapplicerat, färdigblandat, vattenbaserat kombinationslim lämpligt för många olika tapettyper.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Wall Combi är avsett för uppsättning av papertapet, tapeter med non-woven-baksida, akrylstrukturtapeter och tunnare glasfiberväv på sugande eller målade undelag.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggsacklade underlag
- Tapetserade ytor
- Målade underlag

TEKNISK DATA

Färg: Vit
Limåtgång: Ca 4 m²/liter beroende på material och appliceringssätt.
Applicering: Roller eller tapetmaskin
Övermålningsbar: Ja
Arbets temperatur: Lägst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30860577	1	96	7311020048112
15 ltr	30860088	1	40	7311020048105

WALL STANDARD

För glasfiberväv, struktur-, vinyl-
och papperstapeter



Wall Standard är ett lättapplicerat, färdigblandat, vattenburet tapet-
och vävlim.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Wall Standard är anpassat för
uppsättning av glasfiberväv,
struktur-, vinyl-, och pappers-
tapeteter med pappersbaksida i
torra utrymmen på sugande och
målade underlag.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISK DATA

Färg: Vit
Applicering: Roller
Arbetstemperatur: Läst +18°C
Övermålningsbar: Ja

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860015	6	324	7311020040413
5 ltr	30860649	1	96	7311020040406
15 ltr	30860576	1	40	7311020040390

NON WOVEN

För non-woven-tapeter



Non Woven är ett färdigblandat, vattenburet tapetlim avsett för tapeter med
non-woven baksida. Limmets bindemedel består av stärkelse och PVAc.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Non Woven är ett speciallim för
uppsättning av dimensionsstabila
tapeter med non-woven-baksida på
sugande eller målade underlag.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISK DATA

Färg: Vit
Limåtgång: Ca 3-5 m²/l beroende
på material
Applicering: Roller eller tapetmaskin
Arbetstemperatur: Läst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860622	6	324	7311020040369
5 ltr	30860323	1	96	7311020040352
15 ltr	30860062	1	33	7311020040345

WET ROOM

För våtrumstapeter



Wet Room är ett färdigblandat, vattenbaserat vägglim med hög torrhalt avsett för uppsättning av tunnare våtrumstapeter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Wet Room är avsett för uppsättning av tunna våtrumstapeter, skummade och homogena våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek och glasfiberväv i våta utrymmen på sugande och täta underlag. Passar bra för limning av tapetbård på vinyltapeter.

TEKNISK DATA

Färg: Vit
Limåtgång: Ca 3-5 m²/l
Applicering: Roller
Arbetstemperatur: Lägst +18°C
Övermålningsbar: Ja

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860253	6	324	7311020040482
5 ltr	30860572	1	96	7311020040475
15 ltr	30860025	1	40	7311020040468

POWDER ADHESIVE

Tapetklistor i flingform



Powder Adhesive är ett tapetklistor i flingform för uppsättning av papperstapeter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Powder Adhesive blandas med vatten och är anpassat för uppsättning av papperstapeter i torra utrymmen på sugande underlag.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Gammal papperstapet

TEKNISKA DATA

Limåtgång: 4-5 m²/liter
färdigblandat klistor
Brandfarligt: Nej
Applicering: Tapetmaskin, roller eller pensel
Arbetstemperatur: Lägst 18°C


SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Endast för sugande underlag
- Till kraftigare papperstapeter bör Wall Adhesive användas

VIKT	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
200 gr	30860547	10	1512	7311020040291
500 gr	30860395	10	576	7311020040284

TILLBEHÖR REMOVER

Tapetborttagningsmedel

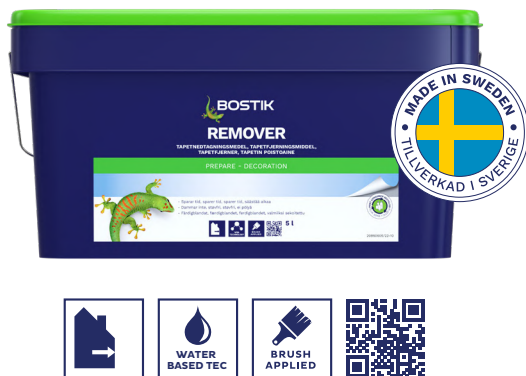

Remover är ett färdigblandat nedtagningsmedel för borttagning av olika slags tapeter.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Färdigblandat tapetnedtagningsmedel för papper-, väv- och sjögrästapeter som satts upp med vattenlösligt tapetklister eller vävlim.

UNDERLAG

- Papperstapeter
- Väv- och sjögrästapeter uppsatta med tapetklister eller vävlim

TEKNISKA DATA

Färg: Brungul
Limåtgång: 2-4 liter/m²
Applicering: Roller eller högtrycksspruta
Arbets temperatur: Lågst +18°C

SPECIELLA KRAV

- Eventuella rester av Remover tvättas noga bort från under laget innan väggen tapetseras eller målas. Ska ej förtunnas

VOLYM	ART.NR.	ST/TFP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30860371	1	80	7311020040505
15 ltr	30860665	1	32	7311020040499

TILLBEHÖR CELLULOSA SVAMP

Perfekt för tapetvättning



Bostik cellulosasvamp har hög vattenupptagningsförmåga. "Skinnet" runt svampen stoppar dropp och ökar hållbarheten.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Borttagande av överflödigt lim samt limfläckar på pappers- och non-woven-tapeter vid tapetsering. Kan även användas för att avlägsna överflödigt lim vid limning av glasfiberväv. Även för rengöring av kakel och klinker vid fogning.

TEKNISKA DATA

Rengöring: Vatten
Förvaring: Förvaras torr

FÖRPACKNING	ART.NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN
nr 3, 10 x 1	30860123	100	2000	7311020064976
nr 4, 10 x 1	30860261	60	1200	7311020064983

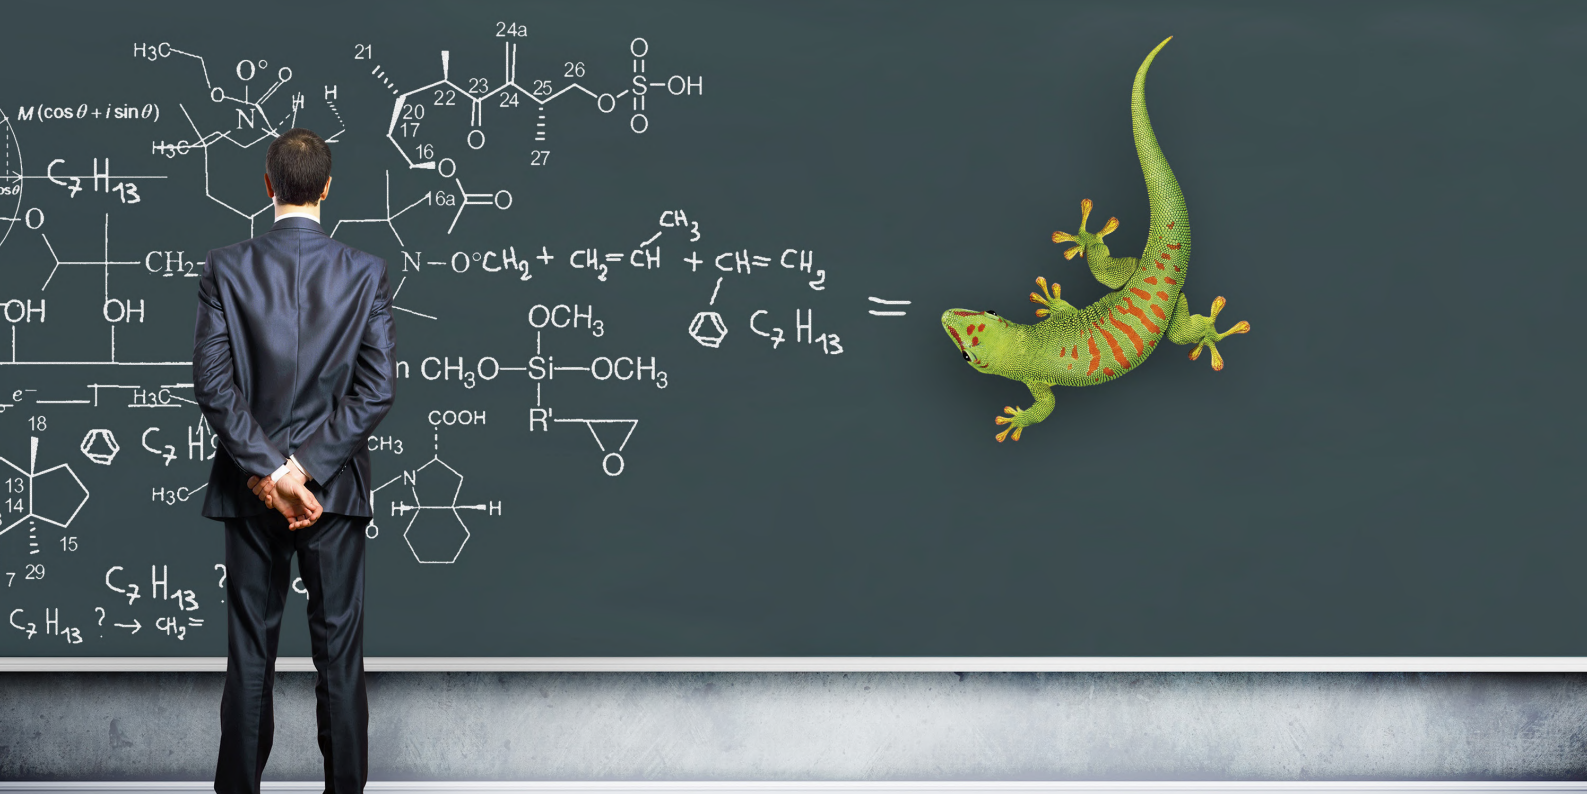

Vi hjälper dig!

TEKNISKT STÖD

Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett byggprojekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogning etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE

På bostik.se hittar du massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder

SKANNA QR-KODEN

...på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!



BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se





Smart service
bostik.se



@bostiksverige



@Bostik

@Bostik Construction

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903

251 09, Helsingborg, Sweden

An Arkema Company

www.bostik.se