

20 kg säkki

Kestää alustasta nousevaa kosteutta

Lattiakaatojen tekemiseen ja tasoittamiseen

Matala-alkalinen

- Fiberförstärkt, fiberforstærket, fiberarmert, kuituvahvistettu
- Klarar tillskjutande fukt, Kan håndtere yderligere fugt, Klarer tilstøtende fuktighet, Kestää alustasta nousevaa kosteutta
- Självuttorrkande, selvutørrende, selvutjevneende, itsestään kuivuva

1045 Fiber Quick Plus

ITSESTÄÄN KUIVUVA TASOITEMASSA SISÄKÄYTTÖÖN

Bostik Fiber Quick Plus lattiatasoitemassa on sementtipohjainen, kuituvahvistettu, itsetasoittuva, pumpattava ja itsekuivuva tasoitemassa, joka kestää alustasta nousevaa kosteutta. Antaa yleensä valmiin pinnan ilman viimeistelyn tarvetta. Suositeltu kerrospaksuus on 4–50 mm. Tuote on ympäristöystävällinen ja vähäpäästöinen.

Tuotenro: 30619252 • Pakk.koko: 20 kg säkki • Pakk/lava: 40 säkkiä




Saat täydelliset tiedot skannaamalla koodin

Ammattilaisille

1045 Fiber Quick Plus on suunniteltu ammattilaisille, jotka vaativat täydellisen lopputuloksen. Olemme uusien tuotteiden kehittälyssämme saneet apua asiakkailtamme, ja siten olemme voineet valita tuotteisiimme hyvien ominaisuuksien lisäksi myös pienemmän 20 kg:n säkki.

1045 Fiber Quick Plus on itsetasoittuva lattiatasoite koville alustoille, jotka päällystetään esimerkiksi PVC-matto, linoleumi, parketilla tai suurikokoisilla keraamisilla lattialaatoilla. Se sopii myös lattioille, joissa on sähkö- tai vesikiertoinen lattialämmitys. Tuote voidaan levittää pumppaamalla tai sekoittaa käsin ja levittää 4–50 mm:n paksuksi kerrokseksi.

Tasoitteen 2,0 MPa:n pintalujuuden ansiosta se sopii myös massiivipuulattioiden alustaksi edellyttäen, että tasointe levitetään betonialustalle.

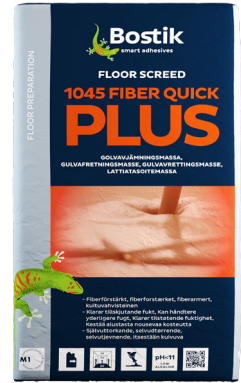

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue:	Sisätilat asunnoissa, toimistoissa, ym.	Vesimäärä:	3,4–4,2 litraa vettä, 20 kg jauhetta
Alusta:	Betoni, kipsi, klinkkeri, ym.	Pinnan vetolujuus:	> 2,0 MPa
Kerrospaksuus:	4–50 mm	Puristuslujuus:	C30
Käyttöaika:	30 min	Kuivuneen materiaalin pH:	<11
Kestää kulkemisen:	2–4 tuntia	Pakkaus:	20 kg
Päällystettävissä klinkkerillä tai Bostikin vesieristeellä:	1 vuorokauden kuluttua jopa 40 mm:n kerroksena tai kun sallittu RH-arvo kyseistä pinnoitetta varten on saavutettu	Varastointi:	6 kk

MUITA SUOSITELTUJA TUOTTEITA



Primer 6000	- Vesiperusteinen tartuntapohjuste ja pölynsitoja	Useimmille alustoille sopiva tartuntapohjuste parantaa tasoitteen kiinnittymistä.
3050 Fine Plus	- Nopeasti kovettuva yleistasoite antaa hienon lopputuloksen	3050 Fine Plus on tarkoitettu lattiakaato- tai hienotasoitukseen 0–10 mm:n kerroksena. Sopii erilaisille kiinteille ja puhtaille alustoille.
Ardagrip Premium	- Vesiperusteinen pohjuste ja pölynsitoja	Kohteisiin, joissa esiintyy alustasta nousevaa kosteutta.
Startac Combi	- Lattia- ja seinäliima sekä kuivilla että märkätiloissa.	Liimaa erillisellä pohjamateriaalilla varustettuja tai varustamattomia muovimateriaaleja sekä vaahdotaustaisia tekstiili- ja linoleumimattoja. Toimii myös PVC-seinämateriaalien kanssa.
Startac Lino	- Ympäristöystävällinen ja korkean tarttuvuuslujuuden lattialiima linoleumimateriaaleille.	Juuttitaustaisten linoleumimattojen, neulahuopamattojen, tekstiilimattojen ja polyesterihuopataustaisten vinyylilaattojen liimaukseen. Tarkoitettu märkäliimaukseen imeville alustoille.
Edge Separation	- Reunakaista, joka irrottaa tasoitelaatan seinärakenteista.	Lattiaa vasten tuleva nauhan osa on varustettu liimapinnalla. Nauha on helposti työstettävää ja se on helppo taittaa lattia/seinä-kulmaan sopivaksi.

* Täydellinen tuote- ja lisätarvikevalikoimamme löytyy osoitteesta www.bostik.fi

BOSTIK ASIAKASPALVELU

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

