



PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011
en de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

productnaam

SUPERFIX 009 INVISIBLE

DoP-Nr. 606119-4-2-1

1. Eenduidige aanduiding product type:

EN 15651-1:2012: F-INT

EN 15651-3:2012: S-S3

2. Beoogde toepassingen:

voegkit voor gevelementen in binnenbereik
voegkit voor sanitaire toepassingen

3. Producent:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen

4. Systemen ter beoordeling van de product prestaties:

Systeem 3 plus 3

5. Geharmoniseerde norm (hENs):

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

6. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

Het geregistreerde keuringsbureau **MPA Braunschweig (0761)** heeft het brandgedrag onder systeem 3 bepaald en heeft het betreffende testrapport opgesteld.

Het geregistreerde keuringsbureau **MPA NRW (0432)** heeft het product type volgens EN 15651-1 en EN 15651-3 onder systeem 3 bepaald en heeft het betreffende testrapport opgesteld

7. Verklaarde prestaties

Conditionering: Procedure A (ISO 8340)

Substraten: Beton (met primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (EN 13501:2007)	klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van milieu- en gezondheidsschadelijke substanties	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volume verlies (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
Rek bij breuk bij 23°C (EN ISO 8339)	≥ 25 %	
Duurzaamheid	pass	


Conditionering: Procedure A (ISO 8340)

Substraten: Aluminium (met primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (EN 13501:2007)	klasse E	EN 15651-3:2012
Vrijkomen van milieu- en gezondheidsschadelijke substanties	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volume verlies (EN ISO 10563)	≤ 55 %	
Trekeigenschappen na onderdompeling in water; rek bij breuk (EN ISO 10591)	≥ 25 %	
Microbiologische groei (EN ISO 846)	3-4	
Duurzaamheid	pass	

8. De prestaties van genoemd product komen overeen met de in sectie 8 verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in sectie 3 vermelde producent.

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux

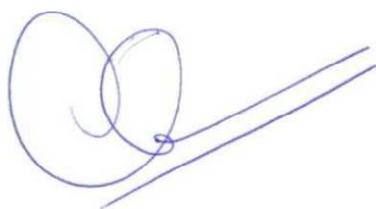

L.J.T.M. Zomer, directeur
s'-Hertogenbosch, 15 december 2016