




BOSTIK

LET'S

ROLL & BUILD

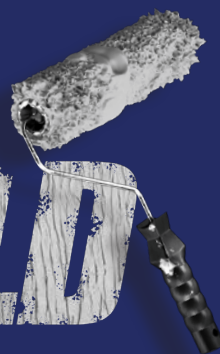

Lättapplicerat rullspackel med grym fyllförmåga



ENKELT ATT APPLICERA MED
RULLE ELLER SPACKELSPADE

FYLLER UPP TILL 10 MM

GER EN MÅLNINGSBAR YTA

MER ROLL OCH MINDRE SLIT

Upptäck **HERNIA ROLL & BUILD** - det ultimata vägg- och takspacklet för alla dina renoverings- och byggbehov. Med en grym fyllförmåga på upp till 10 mm och enkel applicering får du ett rollbart lättviktsspackel som är perfekt för både i- och bredspackling av alla typer av torra ytor inomhus. Appliceras med rulle eller spackelspade för en lättslipad och målningsbar yta.

SCHYSST MOT DIG OCH VÅR MILJÖ

Med **HERNIA ROLL & BUILD** sparar du tid och minskar arbetsbelastningen, då produkten är lätt att bära och enkel att hantera. Producerad i Sverige med en hink som består av minst 75% konsument-återvunnen plast (PCR). Produkten är vattenbaserad och har den lägsta emissionsklassen, EC1+.



Scanna koden för
komplett information

FRP: 10 lit, ART.NR: 30628877, FRP/PALL 45 st,

Lättapplicerad med rulle eller spackelspade!



TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde:	Till i-, och bredspackling av alla vanligt förekommande torra ytor inomhus.	Densitet:	1,0 kg/L
Underlag:	Vägg och tak. Betong, puts, tegel, gips och andra skivmaterial.	Färg:	Ljusgrå
Skiktjocklek:	Upp till 10 mm	Arbets temperatur och lagring:	+5°C till +30°C, optimal temperatur +18-20°C. Lagras svalt men frostfritt.
Materialåtgång	Ca 1 liter/kvm vid bredspackling per mm skiktjocklek.	Rengöring	Verktyg rengörs med vatten.
Torktid:	Ca 7-9 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek. Genomtorr efter ca 1 dygn.	Innehåll:	Lösningemedel: Polymerdispersion Bindemedel: vatten

FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER



FLEX RAPID PLUS
Snabbhärdande handspackel med brett användningsområde.



HERNIA NON WOVEN
För non-woven tapeter



A930 EASY FILLER PRO
Färdigblandat superlätt och slipbart spackel.



CLEANING WIPES
Rengöringsservetter som lösgör och avlägsnar olja, fett och smuts.



HERNIA PVP VARIANT
Vävlim för olika typer av väv och tapeter



A990 PREMIUM ACRYLIC
Akryltätningssmassa med hög miljöprofil och överlägsen kvalitet



BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

