




TEEX231MX

ADHESIVO HOT MELT

Adhesivo Hot Melt de baja viscosidad para laminación

Puede ser aplicado en papel para lograr una cubierta termoactivable, cartón, PP, PE y laminaciones de aluminio, de forma simple o en patrones. Los sustratos recubiertos con TEEX231MX son usados para empaque flexible

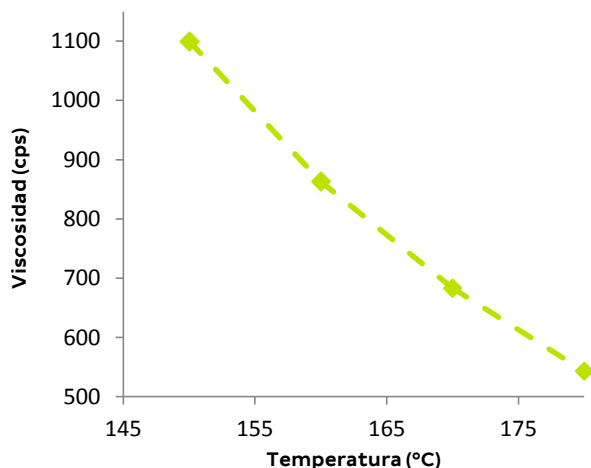

Temperatura (°C)	Viscosidad (cps)
150	1100
160	863
170	683
180	543

Para opciones de empaque por favor contacte a su representante técnico o de ventas de Bostik.

Los datos aquí reportados son valores típicos de referencia.

Fecha de emisión: 11 de Enero de 2016
Versión: 0

Propiedades técnicas

Apariencia	Opaco, Ligeramente amarillo
Densidad@25°C	0.98 g/cc
Softening point	70°C (158°F)
Temperatura sugerida de aplicación	160-170°C (320-338°F)
Viscosidad Brookfield	1000 cps @ 160°C

Tecnología
Formulación base EVA

Vida de anaquel promedio
365 días

Almacenamiento

Almacenar en un lugar limpio y seco a menos de 40°C (104°F). Para requerimientos adicionales de seguridad, consulte la SDS (Safety Data Sheet).

CONTACTO

Smart help 01-800-BOSTIK-7
(267845)



La información aquí contenida y las recomendaciones realizadas, se basan en pruebas específicas llevadas a cabo por Bostik y no se garantiza su exactitud. El desempeño del producto, el tiempo de vida útil y las características de aplicación dependerán de muchas variables, por ejemplo, el tipo de materiales a los que se aplicará el producto, el ambiente en el que se almacena o se aplica el producto y el equipo utilizado para la aplicación. Cualquier cambio en alguna de las variables puede afectar el desempeño del producto. Bostik recomienda a los usuarios que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto es el adecuado para la aplicación requerida, bajo sus propias condiciones operativas. Bostik no acepta responsabilidad por el desempeño del producto con ningún cliente ni aplicación particulares. Bostik no garantiza que el producto sea idóneo para una aplicación particular. El producto se vende solamente bajo los términos y condiciones de venta acordados por Bostik y se encuentran sujetos a la garantía limitada aquí contenida. BOSTIK VENDE EL PRODUCTO SIN GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, CUALQUIER GARANTÍA DURANTE EL CURSO DE NEGOCIACIÓN O USO DE LA MARCA, O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. LOS COMPRADORES Y USUARIOS ASUMEN TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO OCASIONADO POR EL MANEJO Y USO DE LOS PRODUCTOS BOSTIK. Nada aquí contenido deberá interpretarse como la no existencia de alguna patente relevante o constituir un permiso, incentivo o recomendación para practicar alguna invención cubierta por alguna patente, sin la aprobación del propietario de la patente. A menos que otra cosa se acuerde por escrito, LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE BOSTIK EN UN PRODUCTO COMPROBAMENTE DEFECTUOSO, SERÁ EL CAMBIO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL MISMO. EN NINGÚN CASO BOSTIK SE HARÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, RESULTANTES, INCIDENTALS, ECONÓMICOS U OTROS SIMILARES RELATIVOS AL USO DE SUS PRODUCTOS.